



02



GENERATORI PORTATILI



02

GENERATORI

GENERATORE PORTATILE

- Energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, al chiuso o all'aperto
- Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici
- Installazione e funzionamento semplici, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi (avvio a strappo)
- Le prese incassate con coperture di sicurezza a scatto lo rendono molto sicuro
- Metodo di lubrificazione a sbattimento
- Regolazione della tensione automatica (AVR)
- Struttura completamente in acciaio
- Funzionamento efficiente e silenzioso



Sistema START/STOP, otturatore ed interruzione combustibile installati in un pannello di controllo di facile utilizzo con illuminazione a LED


Display digitale 4 in 1 per tensione, frequenza, ore di funzionamento ed ore totali




Illuminazione LED del pannello per l'impiego notturno

Prese coperte per una maggiore protezione dalle intemperie

Presse elettriche 12 V



ART.		RP2500
DATI TECNICI		
Potenza massima	W	2500
Potenza nominale	W	2300
Tensione CA	V	230
Frequenza CA	Hz	50
Fasi	n°	1
Cilindrata del motore	cc	212
Tipo di motore		OHV
Livello pressione acustica	dB(A) 1m	79
Velocità del motore	rpm	3000
Olio consigliato		SAE 30/10W - 30
Metodo di lubrificazione		a sbattimento
Regolazione della tensione automatica (AVR)		•
Avvio		a strappo
Indicatore livello combustibile		sul serbatoio
Capacità serbatoio	l	17
Combustibile		benzina senza piombo
Tipo di maniglia		a doppia curva
Tipo di ruote		antifuoritura
Garanzia		3 anni limitata*

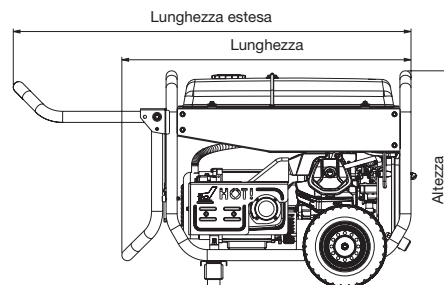

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza	mm	721
Larghezza	mm	639
Altezza	mm	583
Lunghezza estesa	mm	982
Lunghezza imballaggio	mm	725
Larghezza imballaggio	mm	480
Altezza imballaggio	mm	550
Peso	mm	51
Peso spedizione	mm	56

* Il termine esteso di 3 anni della garanzia si applica se si registra il prodotto entro 30 giorni. Se non si registra il prodotto entro 30 giorni, si applica la garanzia standard con validità di 2 anni. Caterpillar si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi Prodotto (nella progettazione, nei materiali, integrando migliorie o in altro modo) e di interrompere la vendita di qualsiasi Prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

GENERATORI

GENERATORE PORTATILE

- Energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, al chiuso o all'aperto
- Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici
- Installazione e funzionamento semplici, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi (avvio a strappo)
- Le prese incassate con coperture di sicurezza a scatto lo rendono molto sicuro
- Metodo di lubrificazione a sbattimento
- Regolazione della tensione automatica (AVR)
- Struttura completamente in acciaio
- Funzionamento efficiente e silenzioso

 Serbatoio in metallo di grandi dimensioni con indicatore di riempimento per un massimo di 13,5 ore di funzionamento (al 50% del carico)



 Maniglia a doppia curva, ripiegabile per facilitare mobilità e stoccaggio

 Motore OHV

 Spegnimento di protezione per basso livello di olio

 Ruote imbullonate antiforatura (heavy duty)

 Sistema START/STOP, otturatore ed interruzione combustibile installati in un pannello di controllo di facile utilizzo con illuminazione a LED


 Display digitale 4 in 1 per tensione, frequenza, ore di funzionamento ed ore totali




 Illuminazione LED del pannello per l'impiego notturno

 Prese coperte per una maggiore protezione dalle intemperie

 Presa elettrica 12 V



ART.		RP3100
DATI TECNICI		
Potenza massima	W	3100
Potenza nominale	W	2800
Tensione CA	V	230
Frequenza CA	Hz	50
Fasi	n°	1
Cilindrata del motore	cc	212
Tipo di motore		OHV
Livello pressione acustica	dB(A) 1m	80
Velocità del motore	rpm	3000
Olio consigliato		SAE 30/10W - 30
Metodo di lubrificazione		a sbattimento
Regolazione della tensione automatica (AVR)		•
Avvio		a strappo
Indicatore livello combustibile		sul serbatoio
Capacità serbatoio	l	17
Combustibile		benzina senza piombo
Tipo di maniglia		a doppia curva
Tipo di ruote		antiforatura
Garanzia		3 anni limitata*

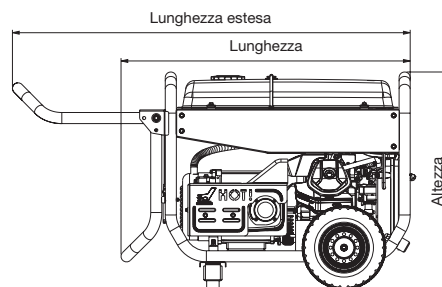

DIMENSIONI E PESI		
Lunghezza	mm	721
Larghezza	mm	639
Altezza	mm	583
Lunghezza estesa	mm	982
Lunghezza imballaggio	mm	725
Larghezza imballaggio	mm	480
Altezza imballaggio	mm	550
Peso	mm	51
Peso spedizione	mm	56

* Il termine esteso di 3 anni della garanzia si applica se si registra il prodotto entro 30 giorni. Se non si registra il prodotto entro 30 giorni, si applica la garanzia standard con validità di 2 anni. Caterpillar si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi Prodotto (nella progettazione, nei materiali, integrando migliorie o in altro modo) e di interrompere la vendita di qualsiasi Prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

GENERATORI

GENERATORE PORTATILE

- Energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, al chiuso o all'aperto
- Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici
- Installazione e funzionamento semplici, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi (avvio a strappo)
- Le prese incassate con coperture di sicurezza a scatto lo rendono molto sicuro
- Metodo di lubrificazione a sbattimento
- Regolazione della tensione automatica (AVR)
- Struttura completamente in acciaio
- Funzionamento efficiente e silenzioso



Sistema START/STOP, otturatore ed interruzione combustibile installati in un pannello di controllo di facile utilizzo con illuminazione a LED


Display digitale 4 in 1 per tensione, frequenza, ore di funzionamento ed ore totali




Illuminazione LED del pannello per l'impiego notturno

Prese coperte per una maggiore protezione dalle intemperie

Presse elettriche 12 V



ART. RP4400		
DATI TECNICI		
Potenza massima	W	4400
Potenza nominale	W	4000
Tensione CA	V	230
Frequenza CA	Hz	50
Fasi	n°	1
Cilindrata del motore	cc	300
Tipo di motore		OHV
Livello pressione acustica	dB(A) 1m	80
Velocità del motore	rpm	3000
Olio consigliato		SAE 30/10W - 30
Metodo di lubrificazione		a sbattimento
Regolazione della tensione automatica (AVR)		•
Avvio		a strappo
Indicatore livello combustibile		sul serbatoio
Capacità serbatoio	l	30
Combustibile		benzina senza piombo
Tipo di maniglia		a doppia curva
Tipo di ruote		antifuoristrada
Garanzia		3 anni limitata*

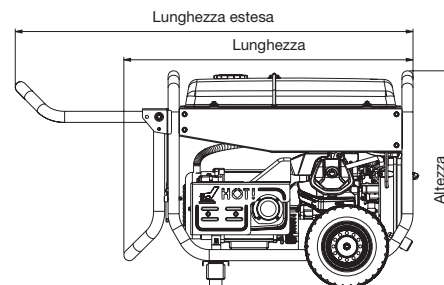

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza	mm	835
Larghezza	mm	696
Altezza	mm	628
Lunghezza estesa	mm	1148
Lunghezza imballaggio	mm	860
Larghezza imballaggio	mm	550
Altezza imballaggio	mm	593
Peso	mm	74
Peso spedizione	mm	80

* Il termine esteso di 3 anni della garanzia si applica se si registra il prodotto entro 30 giorni. Se non si registra il prodotto entro 30 giorni, si applica la garanzia standard con validità di 2 anni. Caterpillar si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi Prodotto (nella progettazione, nei materiali, integrando migliorie o in altro modo) e di interrompere la vendita di qualsiasi Prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

GENERATORI

GENERATORE PORTATILE

- Dotato di doppio ingresso USB
- Estremamente silenzioso ed efficiente nei consumi
- Possiede due sportelli di accesso per rendere più semplice il cambio dell'olio, del filtro dell'aria o il drenaggio del carburante
- Funziona con illuminazione LED per utilizzo notturno



Facile accesso per controllo, drenaggio o riempimento dell'olio



Sportello di accesso al filtro dell'aria e per il drenaggio del carburante



Protezione del generatore per abbassamento del livello dell'olio



Interruttore unico per il funzionamento



Pannello di controllo con illuminazione a LED per il funzionamento notturno



Spie a LED



Doppio ingresso USB per caricare telefoni, computer portatili, tablet



Comando intelligente del motore (ESC) risparmia carburante mentre genera energia



Prese protette dalle intemperie, polveri, umidità, sporcizia in generale, grazie alle coperture in gomma con fissaggio a scatto



Collegamento parallelo per collegare un secondo inverter ed aumentare la potenza

ART.

INV2000

DATI TECNICI


Potenza massima	W	2000
Potenza nominale	W	1800
Tensione CA	V	230
Frequenza CA	Hz	50
Tempo di funzionamento al 50%	h	6
Capacità serbatoio	l	4
Avvio		a strappo
Cilindrata del motore	cc	79,7
Tipo di motore		OHV
Velocità del motore		variabile
Combustibile		benzina senza piombo
Olio consigliato		SAE 30/10W - 30
Metodo di lubrificazione		a immersione
Uscite		2 x 230V 13A 1 x 5V 2.1A USB 1 x 5V 1.0A USB 1 x 12V DC 8.3A
Regolazione della tensione (AVR)		inverter
Indicatore del carburante		analogico
Garanzia		3 anni limitata*

UTENSILI INCLUSI

I generatori sono forniti con gli utensili necessari per un montaggio ed uso semplici.



Chiave da 8/10 mm



Chiave per candele



Cacciavite



Imbuto



Caricabatterie da 12 V

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza	mm	497
Larghezza	mm	318
Altezza	mm	460
Peso	mm	22,1

* Il termine esteso di 3 anni della garanzia si applica se si registra il prodotto entro 30 giorni. Se non si registra il prodotto entro 30 giorni, si applica la garanzia standard con validità di 2 anni. Caterpillar si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi Prodotto (nella progettazione, nei materiali, integrando migliorie o in altro modo) e di interrompere la vendita di qualsiasi Prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

