

 **GEARWRENCH®**

wekador
Made in Germany

Wiss®
Weller®



abrasivi

asportazione truciolo

automotive

batterie

hand and pneumatic tools

innovazione

inserti per avvitatori

much more...

Le Nostre Distribuzioni

 **GEARWRENCH®**



IRWIN®
TOOLS



IRWIN.
VISE-GRIP®

Weller®

IRWIN®
QUICK-GRIP®

 **SWISS TOOLS**

Energizer®

Wiss®



LENOX® 


THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

THOR

wekador
Made in Germany

SIEVERT®


SPENCO

LA-CO® *Markal®*



GEARWRENCH®

GET IT DONE.™






GearWrench® iniziò quando sviluppammo una chiave a cricchetto in grado di soddisfare i requisiti di lavoro in ambienti professionali.

In considerazione del fatto che sempre più professionisti iniziarono ad utilizzare le chiavi a cricchetto, dedicammo tempo a risolvere parecchi problemi di accessibilità ed introducemmo altri modelli di chiavi.

Grazie al successo riscontrato con le chiavi, iniziammo ad integrare i meccanismi a cricchetto nei cacciaviti e in altri utensili che, tradizionalmente, non li utilizzavano.

LEADER MONDIALE PER LE CHIAVI A CRICCHETTO

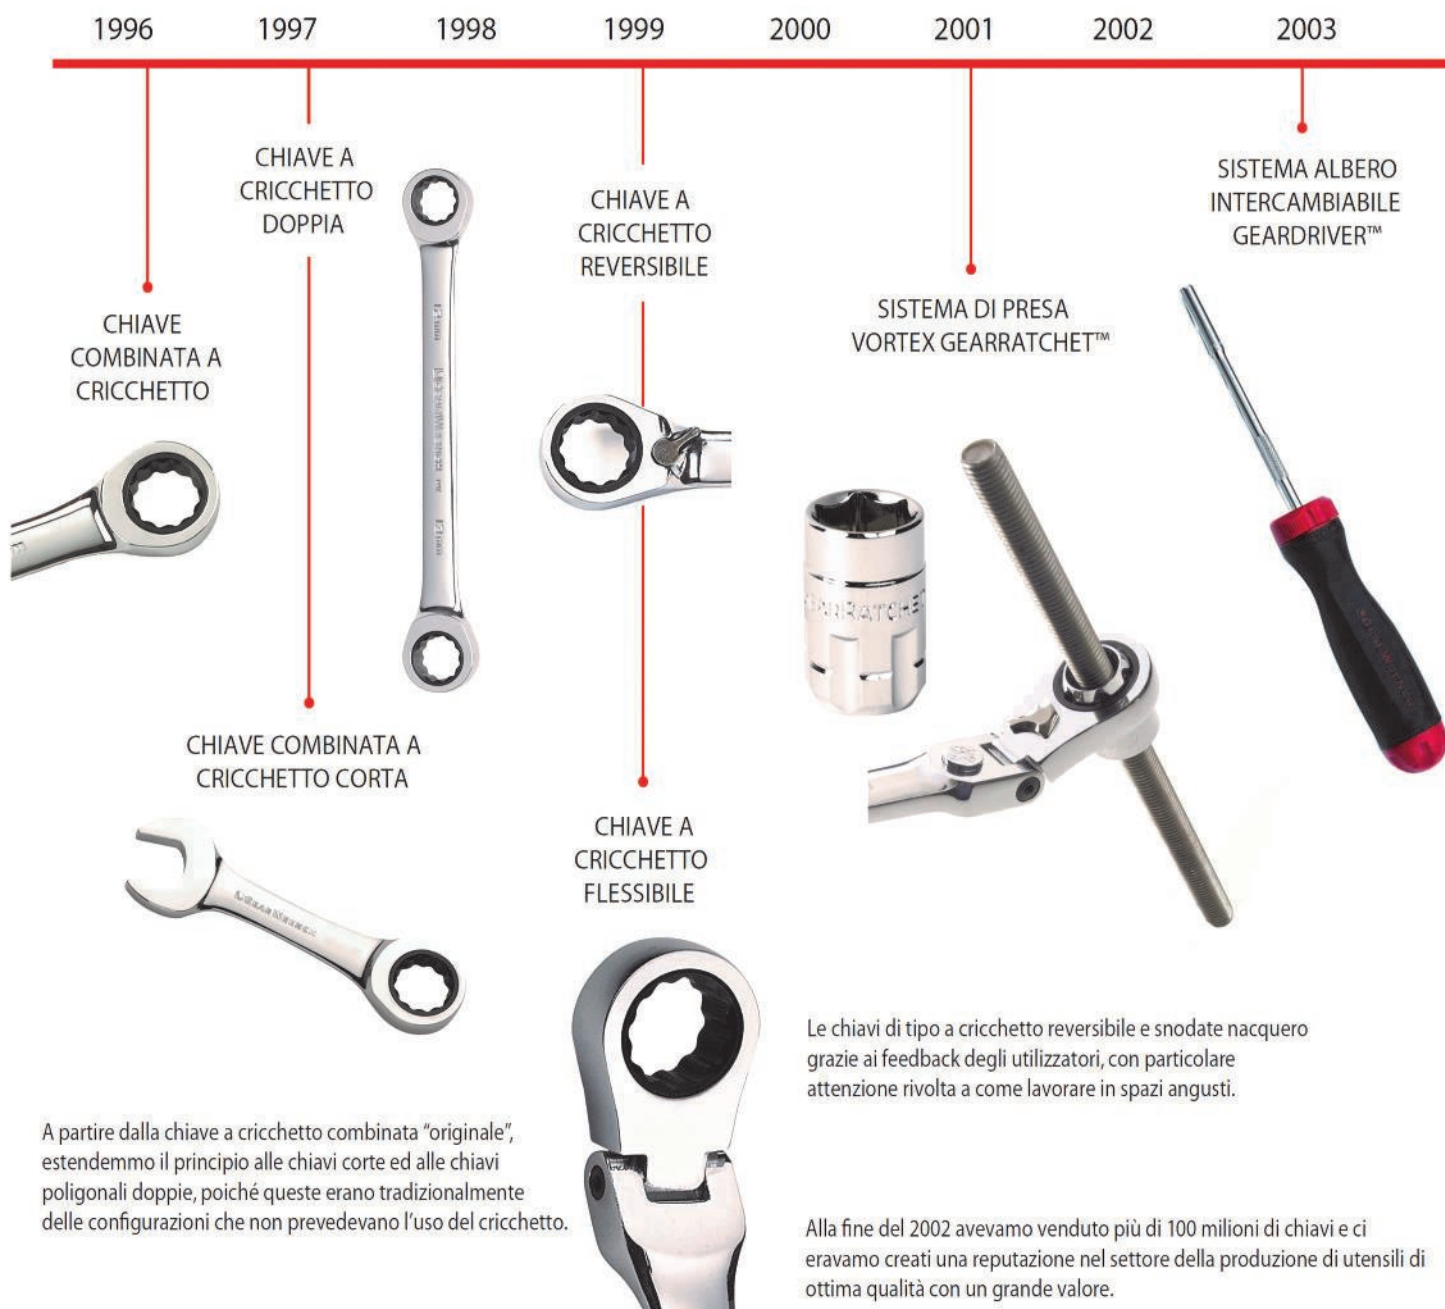

A partire dalla chiave a cricchetto combinata "originale", estendemmo il principio alle chiavi corte ed alle chiavi poligonali doppie, poiché queste erano tradizionalmente delle configurazioni che non prevedevano l'uso del cricchetto.



GearWrench® ha ricevuto numerosi premi nel settore industriale per la produzione di utensili di produttività quali GearPlie, bussole magnetiche per la rimozione del tappo di scarico dell'olio, chiavi a cricchetto X-Beam e leve estendibili.

Nel 2006, GearWrench® introdusse sul mercato la più vasta espansione di gamma nella sua storia, con l'aggiunta di chiavi a cricchetto, bussole, cacciaviti, pinze e chiavi dinamometriche vincitrici di premi.


GearWrench® ha continuato ad innovare i propri prodotti aggiungendo caratteristiche legate alla produttività ad utensili quali leve, pinze emostatiche e cassette per gli attrezzi.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



I vantaggi delle Chiavi Combinate a Cricchetto GearWrench

Caratteristica	Velocità	Forza	Accesso
La più ampia offerta per le applicazioni esigenti con oltre 20 configurazioni con copertura fino a 450 misure	✓		✓
Supera le specifiche ANSI		✓	
Completamente levigato per comfort e presa e di facile pulizia	✓	✓	
72 denti per un migliore uso nelle limitazioni di accesso			✓

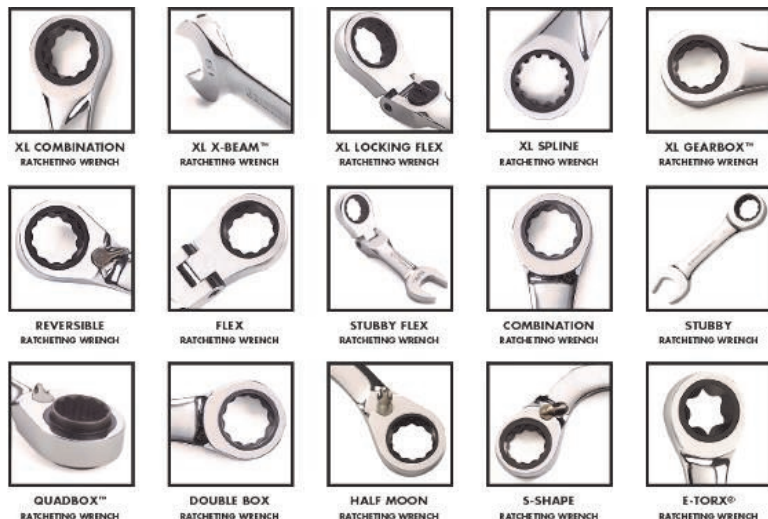


GearWrench supera nelle vendite altri marchi leader, con rapporto 2 a 1. Oltre 2/3 delle chiavi a cricchetto usate oggi sono GearWrench


GearWrench offre oltre 20 tipi diversi e 450 dimensioni

Le chiavi XL sono più lunghe del 25%. La soluzione Surface Drive permette di impiegare una coppia superiore del 25% nel serraggio, senza mai rovinare gli spigoli vivi dei dadi e delle viti


Chiave Combinata a Cricchetto e Recupero

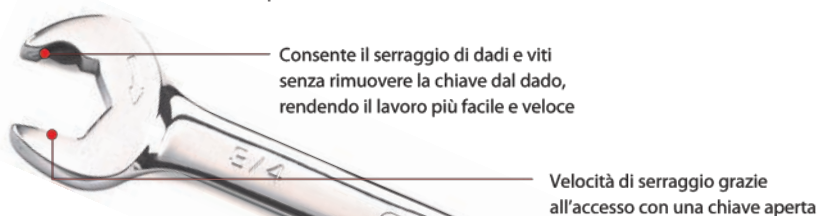

Chiave Combinata a Cricchetto "Indexing"

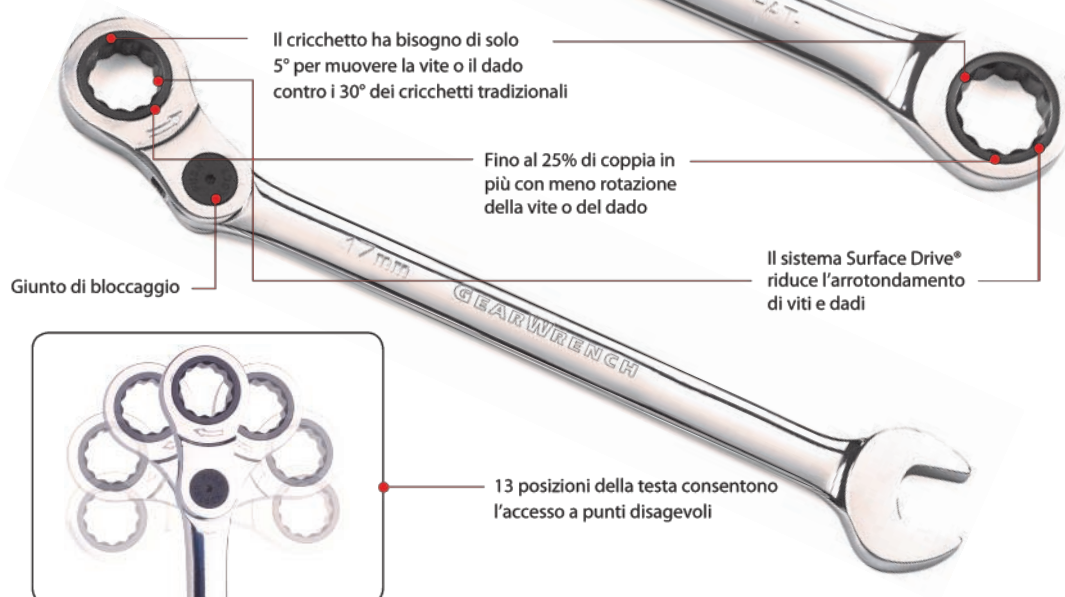

I vantaggi dei Cricchetti GearWrench

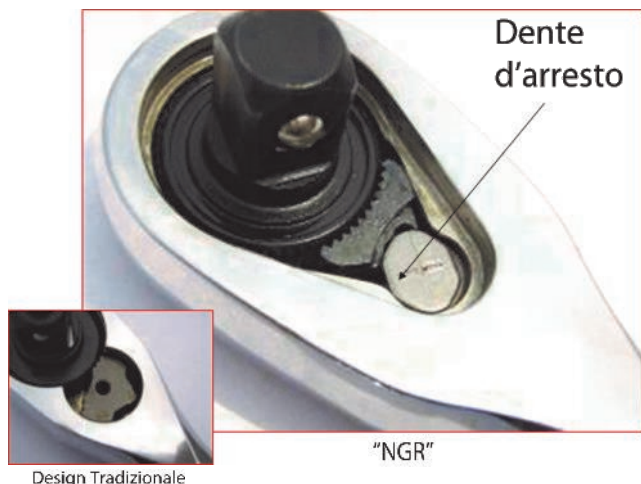

Il cricchetto brevettato di "nuova generazione" viene chiamato "NGR" e combina i vantaggi di forza e accesso con una migliore produttività.

Il "dente" forma un cuneo contro il lato della testa dell'ingranaggio, e questo impiego di forza diretto conferisce una resistenza eccezionale al cricchetto NGR.

Inoltre rispetto ai cricchetti tradizionali, il cricchetto NGR ha molti più denti in presa sulla testa, conferendogli una durata senza pari.



25% di accesso migliore rispetto al concorrente più blasonato

Caratteristica	Velocità	Forza	Accesso
Design di ingranaggio e dente di nuova generazione, offre maggiore resistenza e minor ingombro alla testa, pur superando del 188% l'ANSI per sollecitazione e durata.		✓	
84 denti per la versione classica, addirittura 120 denti per la versione XP, solo 3° di ripresa, il migliore sul mercato		✓	
Manici più lunghi del 18% rispetto alla concorrenza su cricchetti standard, per un maggiore braccio di leva.		✓	✓
Selettore incassato per un ingombro minore			✓
Facile individuazione della leva "on/off" per eseguire inversione	✓		
Ingombro ridotto del 25% rispetto alla maggior parte degli altri cricchetti			✓

I vantaggi delle Bussole GearWrench



Tecnologia Surface Drive

Bussola Tradizionale

Caratteristica	Velocità	Forza	Accesso
Stampigliatura chiara e di grandi dimensioni su ambo i lati per una facile identificazione	✓		
Base zigrinata per una facile identif. SAE/MM	✓		
Base della bussola ridotta per una facile impugnatura	✓		
Pareti della bussola con broccia poco profonda per facilità di trattenimento dadi	✓		✓
Finitura superficiale completamente levigata per facilità di pulizia e di visibilità della misura	✓		
Lega d'acciaio 6130 per maggiore resistenza e durata	✓	✓	
Soluzione "Surface Drive" per miglior appoggio sui fianchi piani del dado o bullone, sia 6 che 12 facce		✓	

Vantaggio Surface Drive
GearWrench: guida sulle superfici piane del fissaggio.

"Open End"

Chiave Combinata a Cricchetto e Recupero



Open Stock Chiave Combinata a Cricchetto e Recupero "Open End"

METRICO

Cod.	Misura	Lunghezza (mm) A	Larghezza Forchetta (mm) B	Spessore Forchetta (mm) C	Larghezza Cricco (mm) D	Spessore Cricco (mm) E	Peso (gr)
85508	8 mm	140	16,7	5,0	15,9	6,5	29
85509	9 mm	150	18,8	5,3	17,5	6,9	40
85510	10 mm	159	20,8	5,6	19,0	7,3	56
85511	11 mm	165	23,0	6,1	20,6	7,7	64
85512	12 mm	171	25,1	6,6	21,7	8,2	80
85513	13 mm	178	27,1	7,7	23,6	8,6	84
85514	14 mm	190	29,2	7,8	25,9	9,0	107
85515	15 mm	199	31,3	8,0	27,2	9,4	130
85516	16 mm	208	33,4	8,8	28,7	9,9	154
85517	17 mm	225	35,5	9,4	30,5	10,3	188
85518	18 mm	236	37,6	9,4	31,2	10,7	194
85519	19 mm	248	39,7	9,8	32,4	11,2	321



85597 Set 12 Pz Chiavi Combinate a Cricchetto e Recupero "Open End"

METRICO

Cod.	Descrizione	
85508	8 mm	Chiave Combinata a Cricchetto e Recupero
85509	9 mm	Chiave Combinata a Cricchetto e Recupero
85510	10 mm	Chiave Combinata a Cricchetto e Recupero
85511	11 mm	Chiave Combinata a Cricchetto e Recupero
85512	12 mm	Chiave Combinata a Cricchetto e Recupero
85513	13 mm	Chiave Combinata a Cricchetto e Recupero
85514	14 mm	Chiave Combinata a Cricchetto e Recupero
85515	15 mm	Chiave Combinata a Cricchetto e Recupero
85516	16 mm	Chiave Combinata a Cricchetto e Recupero
85517	17 mm	Chiave Combinata a Cricchetto e Recupero
85518	18 mm	Chiave Combinata a Cricchetto e Recupero
85519	19 mm	Chiave Combinata a Cricchetto e Recupero

Chiave Combinata a Cricchetto

"Original"



Open Stock


Chiavi Combinate a Cricchetto "Original"

METRICO

Cod.	Misura	Lunghezza (mm) A	Larghezza Forchetta (mm) B	Spessore Forchetta (mm) C	Larghezza Cricco (mm) D	Spessore Cricco (mm) E	Peso (gr)
9106	6 mm	125	14,4	4,6	15,5	6,5	28
9107	7 mm	133	16,3	4,8	15,8	6,5	33
9108	8 mm	140	19,5	5,0	16,9	6,9	33
9109	9 mm	150	19,5	5,4	17,8	6,9	40
9110	10 mm	159	21,9	5,7	19,8	7,7	53
9111	11 mm	165	24,2	6,6	21,7	8,2	61
9112	12 mm	171	26,6	7,4	23,0	8,6	77
9113	13 mm	178	29,1	8,1	25,0	8,6	87
9114	14 mm	190	31,2	8,3	26,3	9,4	107
9115	15 mm	199	33,7	8,3	28,7	9,9	115
9116	16 mm	208	34,5	8,8	30,5	10,3	139
9117	17 mm	225	37,9	9,2	32,3	10,7	170
9118	18 mm	236	40,2	9,4	33,2	11,2	204
9119	19 mm	248	41,3	9,5	34,0	11,2	226
9120	20 mm	291	46,0	9,9	39,0	13,0	321
9121	21 mm	291	46,0	9,9	39,0	13,0	327
9122	22 mm	291	46,0	9,9	39,0	13,0	333
9124	24 mm	333	52,2	10,9	45,5	14,5	487
9125	25 mm	333	52,2	10,9	45,5	14,5	489
9127	27 mm	359	56,4	11,9	49,0	15,5	604
9130	30 mm	402	62,7	12,5	54,7	17,0	838
9132	32 mm	425	66,9	12,9	58,0	17,5	953
9134	34 mm	460	69,7	13,7	60,0	17,5	1208
9136	36 mm	500	79,1	16,4	64,0	20,5	1757
9141	41 mm	568	86,6	18,0	68,0	22,0	2336
9146	46 mm	645	97,8	21,2	76,0	25,0	3467
9150	50 mm	655	105,0	21,2	80,0	26,5	3796

"Original"

Chiave Combinata a Cricchetto

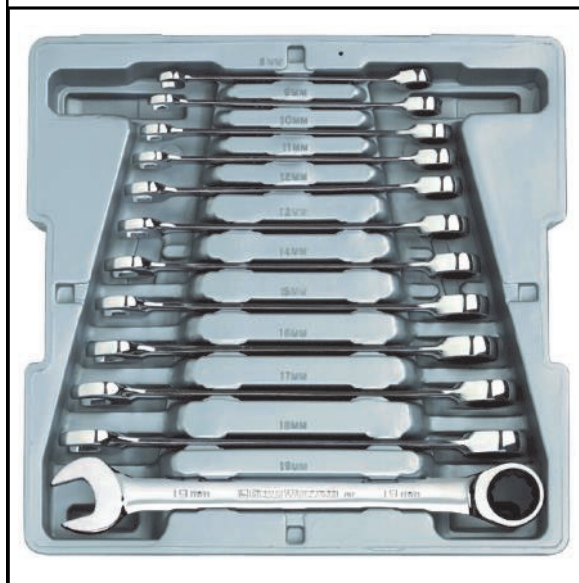

9412 Set 12 Pz Chiavi Combinata a Cricchetto "Original" **METRICO**

Cod.	Descrizione	
9108	8 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9109	9 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9110	10 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9111	11 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9112	12 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9113	13 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9114	14 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9115	15 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9116	16 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9117	17 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9118	18 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9119	19 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"



9416 Set 16 Pz Chiavi Combinata a Cricchetto "Original" **METRICO**

Cod.	Descrizione	
9108	8 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9109	9 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9110	10 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9111	11 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9112	12 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9113	13 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9114	14 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9115	15 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9116	16 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9117	17 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9118	18 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9119	19 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9120	20 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9121	21 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9122	22 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"
9124	24 mm	Chiave Combinata a Cricchetto "Original"

Chiave Combinata a Cricchetto

Reversibile



Cod.	Misura	Lunghezza (mm) A	Larghezza Forchetta (mm) B	Spessore Forchetta (mm) C	Larghezza Cricco (mm) D	Spessore Cricco (mm) E	Peso (gr)
9608	8 mm	138	19,5	5,0	16,9	6,9	33
9609	9 mm	147	19,5	5,4	17,8	6,9	41
9610	10 mm	157	21,9	5,7	19,8	7,7	52
9611	11 mm	163	24,2	6,4	21,7	8,2	72
9612	12 mm	169	26,6	7,4	23,0	8,6	75
9613	13 mm	175	29,1	8,1	25,0	8,6	87
9614	14 mm	188	31,2	8,3	26,3	9,4	110
9615	15 mm	197	33,7	8,3	28,7	9,9	127
9616	16 mm	205	34,5	8,8	30,5	10,3	158
9617	17 mm	222	37,9	9,2	32,3	10,7	182
9618	18 mm	233	40,2	9,4	33,2	11,2	209
9619	19 mm	244	41,3	9,5	34,0	11,2	243
9621	21 mm	292	46,0	9,9	39,0	13,0	356
9622	22 mm	292	46,0	9,9	39,0	13,0	356
9624	24 mm	356	52,2	10,9	45,5	14,5	532
9625	25 mm	356	52,2	10,9	45,5	14,5	532

9602 Set 16 Pz Chiavi Combinate a Cricchetto Reversibili

METRICO

Cod.	Descrizione
9608	8 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9609	9 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9610	10 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9611	11 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9612	12 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9613	13 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9614	14 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9615	15 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9616	16 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9617	17 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9618	18 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9619	19 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9621	21 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9622	22 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9624	24 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9625	25 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile



Reversibile

Chiave Combinata a Cricchetto



9620 Set 12 Pz Chiavi Combinata a Cricchetto Reversibili METRICO

Cod.	Descrizione	
9608	8 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9609	9 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9610	10 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9611	11 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9612	12 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9613	13 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9614	14 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9615	15 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9616	16 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9617	17 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9618	18 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile
9619	19 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile

Flex

Chiave Combinata a Cricchetto



Open Stock Chiave Combinata a Cricchetto Flex METRICO

Cod.	Misura	Lunghezza (mm) A	Larghezza Forchetta (mm) B	Spessore Forchetta (mm) C	Larghezza Cricco (mm) D	Spessore Cricco (mm) E	Peso (gr)
9908	8 mm	140	19,5	5,0	16,9	6,9	39
9909	9 mm	149	19,5	5,4	17,8	6,9	47
9910	10 mm	159	21,9	5,7	19,8	7,7	62
9911	11 mm	165	24,2	6,6	21,7	8,2	73
9912	12 mm	172	26,6	7,4	23,0	8,6	89
9913	13 mm	178	29,1	8,1	25,0	8,6	108
9914	14 mm	191	31,2	8,3	26,3	9,4	126
9915	15 mm	200	33,7	8,3	28,7	9,9	151
9916	16 mm	208	34,5	8,8	30,5	10,3	174
9917	17 mm	226	37,9	9,2	32,3	10,7	204
9918	18 mm	237	40,2	9,4	33,2	11,2	234
9919	19 mm	248	41,3	9,5	34,0	11,2	267
9921	21 mm	291	46,0	9,9	39,0	13,0	402
9922	22 mm	291	46,0	9,9	39,0	13,0	402
9924	24 mm	333	52,2	10,9	45,5	14,5	521
9925	25 mm	355	52,2	10,9	45,5	14,5	521

Chiave Combinata a Cricchetto

Flex


9900 Set 7 Pz Chiavi Combinate a Cricchetto Flex METRICO

Cod.	Descrizione
9910	10 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9912	12 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9913	13 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9914	14 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9915	15 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9917	17 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9919	19 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex




9901 Set 12 Pz Chiavi Combinate a Cricchetto Flex METRICO

Cod.	Descrizione
9908	8 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9909	9 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9910	10 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9911	11 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9912	12 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9913	13 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9914	14 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9915	15 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9916	16 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9917	17 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9918	18 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex
9919	19 mm Chiave Combinata a Cricchetto Flex

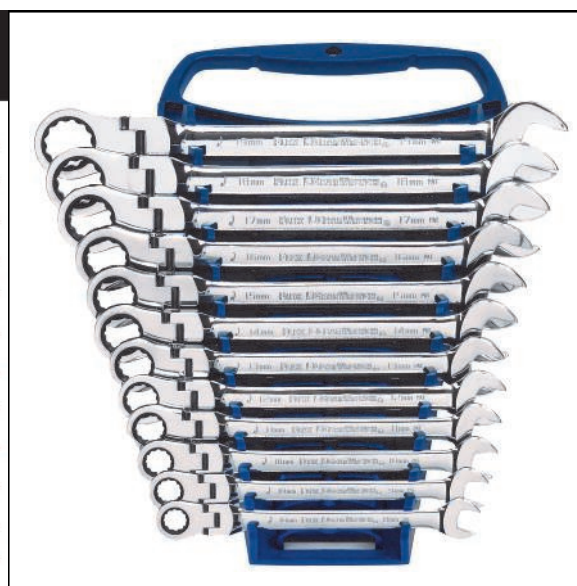

"Indexing"

Chiave Combinata a Cricchetto

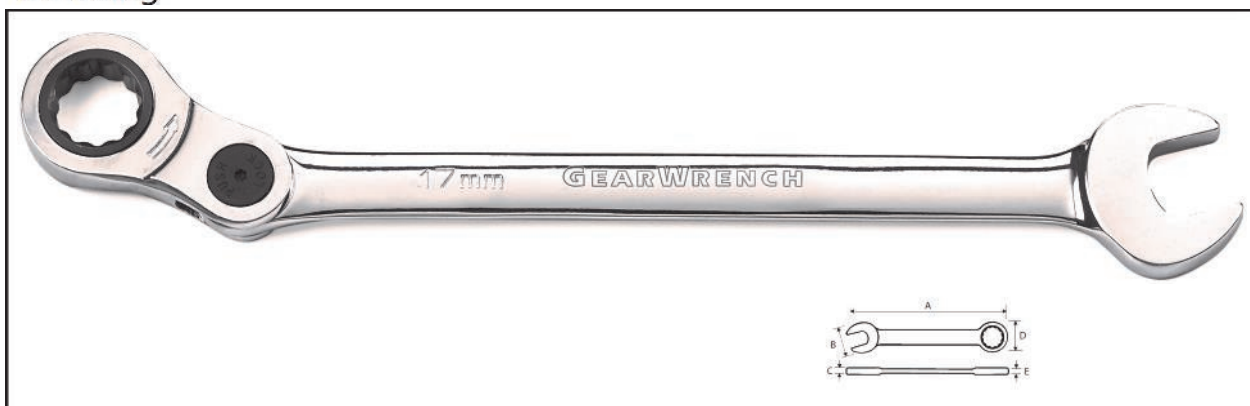

Open Stock

Chiave Combinata a Cricchetto "Indexing"

METRICO

Cod.	Misura	Lunghezza (mm) A	Larghezza Forchetta (mm) B	Spessore Forchetta (mm) C	Larghezza Cricco (mm) D	Spessore Cricco (mm) E	Peso (gr)
85418	8 mm	125	18,0	5,0	13,6	3,2	29
85439	9 mm	137	20,0	5,3	13,8	3,2	41
85440	10 mm	150	23,0	5,6	14,6	3,2	56
85441	11 mm	163	25,0	6,1	15,7	3,2	64
85442	12 mm	172	27,0	6,6	16,8	4,3	80
85443	13 mm	183	28,0	7,7	17,4	4,3	84
85444	14 mm	195	32,0	7,8	18,5	4,3	107
85445	15 mm	208	33,0	8,0	19,5	4,3	130
85446	16 mm	216	35,0	8,8	20,6	5,0	154
85447	17 mm	229	38,0	9,4	21,4	5,0	188
85448	18 mm	243	39,0	9,4	21,6	5,0	194
85449	19 mm	257	42,0	9,8	22,4	5,0	321



85488 Set 12 Pz Chiavi Combinate a Cricchetto "Indexing"

METRICO

Cod.	Descrizione	
85418	8 mm	Chiavi Combinate a Cricchetto "Indexing"
85439	9 mm	Chiavi Combinate a Cricchetto "Indexing"
85440	10 mm	Chiavi Combinate a Cricchetto "Indexing"
85441	11 mm	Chiavi Combinate a Cricchetto "Indexing"
85442	12 mm	Chiavi Combinate a Cricchetto "Indexing"
85443	13 mm	Chiavi Combinate a Cricchetto "Indexing"
85444	14 mm	Chiavi Combinate a Cricchetto "Indexing"
85445	15 mm	Chiavi Combinate a Cricchetto "Indexing"
85446	16 mm	Chiavi Combinate a Cricchetto "Indexing"
85447	17 mm	Chiavi Combinate a Cricchetto "Indexing"
85448	18 mm	Chiavi Combinate a Cricchetto "Indexing"
85449	19 mm	Chiavi Combinate a Cricchetto "Indexing"

Chiave Combinata a Cricchetto

QuadBox™



Open Stock Chiave a Cricchetto Reversibile QuadBox™

METRICO

Cod.	Misura	Lunghezza (mm) A	Larghezza Cricco (mm) B	Spessore Cricco (mm) C	Larghezza Cricco (mm) D	Spessore Cricco (mm) E	Peso (gr)
85211	8, 10, 12, 13 mm	160	20	12	25	15	85
85212	16, 17, 18, 19 mm	228	32	18	34	20	223
85213	9, 11, 14, 15 mm	180	22	13	29	16	114
85214	20, 21, 22, 24 mm	290	39	23	45	28	479

85215 Set 4 Pz Chiave a Cricchetto Reversibile
a Doppio Cricco QuadBox™

METRICO

Cod.	Descrizione
85211	8, 10, 12, 13 mm Chiave a Cricchetto QuadBox™
85212	16, 17, 18, 19 mm Chiave a Cricchetto QuadBox™
85213	9, 11, 14, 15 mm Chiave a Cricchetto QuadBox™
85214	20, 21, 22, 24 mm Chiave a Cricchetto QuadBox™



85210 Set 13 Pz Chiave a Cricchetto Reversibile
a Doppio Cricco QuadBox™

METRICO

Cod.	Descrizione
85211	8, 10, 12, 13 mm Chiave a Cricchetto QuadBox™
85212	16, 17, 18, 19 mm Chiave a Cricchetto QuadBox™
	1/4" Adattatore per Bit
#1	Bit Phillips 1/4"
#2	Bit Phillips 1/4"
#3	Bit Phillips 1/4"
5/32	Bit Taglio 1/4"
7/32	Bit Taglio 1/4"
1/4	Bit Taglio 1/4"
T-15	Bit Torx® 1/4"
T-20	Bit Torx® 1/4"
T-25	Bit Torx® 1/4"
T-27	Bit Torx® 1/4"



SLOTTED



PHILLIPS



TORX®

"Stubby"

Chiave Combinata a Cricchetto Corta



Open Stock

Chiave Combinata a Cricchetto Corta "Stubby"

METRICO

Cod.	Misura	Lunghezza (mm) A	Larghezza Forchetta (mm) B	Spessore Forchetta (mm) C	Larghezza Cricco (mm) D	Spessore Cricco (mm) E	Peso (gr)
9510	10 mm	94	21,9	5,7	19,8	7,7	33
9511	11 mm	102	24,2	6,4	21,7	8,2	45
9512	12 mm	105	26,6	7,4	23,0	8,6	52
9513	13 mm	107	29,1	8,1	25,0	8,6	58
9514	14 mm	114	31,2	8,3	26,3	9,4	72
9515	15 mm	118	33,7	8,3	28,7	9,9	87
9516	16 mm	122	34,5	8,8	30,5	10,3	94
9517	17 mm	126	37,9	9,2	32,3	10,7	110
9518	18 mm	130	40,2	9,4	33,2	11,2	128
9519	19 mm	138	41,3	9,5	34,0	11,2	143



9520


Set 10 Pz Chiavi Combinata a Cricchetto Corte
"Stubby"

METRICO

Cod.	Descrizione	
9510	10 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Corta "Stubby"
9511	11 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Corta "Stubby"
9512	12 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Corta "Stubby"
9513	13 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Corta "Stubby"
9514	14 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Corta "Stubby"
9515	15 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Corta "Stubby"
9516	16 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Corta "Stubby"
9517	17 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Corta "Stubby"
9518	18 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Corta "Stubby"
9519	19 mm	Chiave Combinata a Cricchetto Corta "Stubby"

Disegnata per lavorare insieme alle tue mani

XL X-Beam™

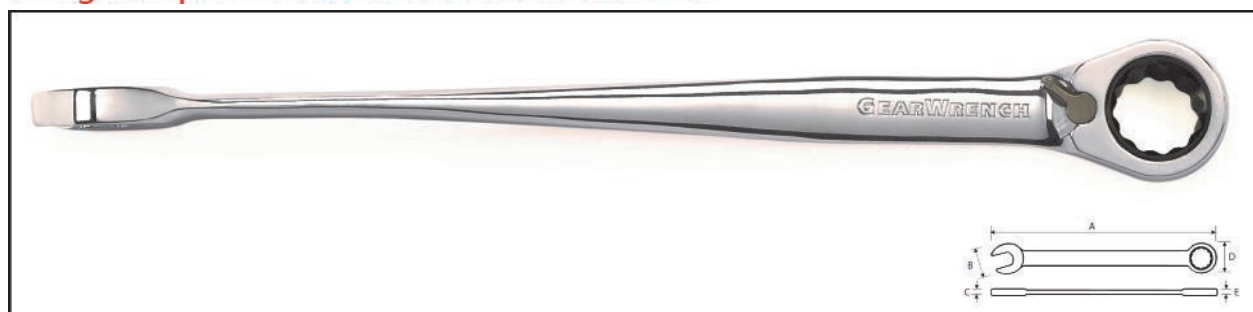

Open Stock Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile XL X-Beam™

METRICO

Cod.	Misura	Lunghezza (mm) A	Larghezza Forchetta (mm) B	Spessore Forchetta (mm) C	Larghezza Cricco (mm) D	Spessore Cricco (mm) E	Peso (gr)
85308	8 mm	150	19,6	5,3	17,0	6,9	38
85309	9 mm	165	19,6	5,3	17,8	6,9	49
85310	10 mm	180	21,8	5,6	19,8	7,6	64
85311	11 mm	195	24,1	6,3	21,6	8,1	85
85312	12 mm	207	26,7	7,4	23,1	8,6	96
85313	13 mm	220	29,2	8,1	24,9	8,6	116
85314	14 mm	235	31,2	8,4	26,4	9,4	140
85315	15 mm	250	33,8	8,4	28,7	9,9	178
85316	16 mm	260	35,5	8,9	30,5	10,4	203
85317	17 mm	275	37,8	9,1	32,3	10,7	241
85318	18 mm	290	40,1	9,4	33,3	11,2	259
85319	19 mm	305	41,4	9,4	34,0	11,2	297

85388 Set 12 Pz Chiavi Combinate a Cricchetto Reversibili XL X-Beam™

METRICO

Cod.	Descrizione
85308	8 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile XL X-Beam™
85309	9 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile XL X-Beam™
85310	10 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile XL X-Beam™
85311	11 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile XL X-Beam™
85312	12 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile XL X-Beam™
85313	13 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile XL X-Beam™
85314	14 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile XL X-Beam™
85315	15 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile XL X-Beam™
85316	16 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile XL X-Beam™
85317	17 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile XL X-Beam™
85318	18 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile XL X-Beam™
85319	19 mm Chiave Combinata a Cricchetto Reversibile XL X-Beam™





Cricchetto a Goccia Full Polish

1/4" DRIVE

Cod.	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (gr)
81011F	Cricchetto a Goccia Full Polish	130	99

• cricchetto a 84 denti profilo basso




Cricchetto a Goccia Full Polish

1/4" DRIVE

Cod.	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (gr)
81011P	Cricchetto a Goccia Full Polish	130	99

• cricchetto a 120 denti profilo basso **120 XP**

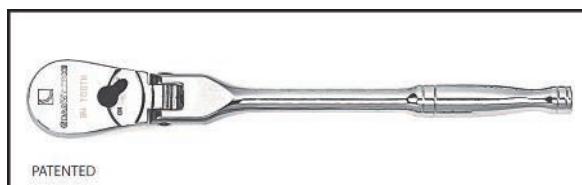

Cricchetto a Goccia Full Polish Flex

1/4" DRIVE

Cod.	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (gr)
81012F	Cricchetto a Goccia Full Polish Flex	177	149

• cricchetto a 84 denti profilo basso



Cricchetto a Goccia Cushion Grip

1/4" DRIVE

Cod.	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (gr)
81007F	Cricchetto a Goccia Cushion Grip	163	131

• cricchetto a 84 denti profilo basso



Cricchetto a Goccia Cushion Grip Flex

1/4" DRIVE

Cod.	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (gr)
81009F	Cricchetto a Goccia Cushion Grip Flex	197	181

• cricchetto a 84 denti profilo basso



Cricchetto "Roto" Cushion Grip

1/4" DRIVE

Cod.	Descrizione	Peso (gr)
81224	Cricchetto "Roto" Cushion Grip	131

• cricchetto "roto" a 72 denti



Cricchetto a Goccia Full Polish

3/8" DRIVE

Cod.	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (gr)
81211F	Cricchetto a Goccia Full Polish	213	308

• cricchetto a 84 denti profilo basso



Cricchetto a Goccia Full Polish

3/8" DRIVE

Cod.	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (gr)
81211P	Cricchetto a Goccia Full Polish	213	308

• cricchetto a 120 denti profilo basso **120 XP**

Cricchetto a Goccia Full Polish Flex
3/8" DRIVE


Cod.	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (gr)
81215F	Cricchetto a Goccia Full Polish Flex	330	385

• cricchetto a 84 denti profilo basso


Cricchetto a Goccia Cushion Grip
3/8" DRIVE


Cod.	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (gr)
81208F	Cricchetto a Goccia Cushion Grip	229	290

• cricchetto a 84 denti profilo basso


Cricchetto a Goccia Cushion Grip Flex
3/8" DRIVE

Cod.	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (gr)
81210F	Cricchetto a Goccia Cushion Grip Flex	333	426

• cricchetto a 84 denti profilo basso


Cricchetto "Roto" Cushion Grip
3/8" DRIVE

Cod.	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (gr)
81225	Cricchetto "Roto" Cushion Grip	250	344

• cricchetto a 72 denti


Cricchetto a Goccia Full Polish
1/2" DRIVE

Cod.	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (gr)
81304F	Cricchetto a Goccia Full Polish	279	739

• cricchetto a 84 denti profilo basso


Cricchetto a Goccia Full Polish
1/2" DRIVE

Cod.	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (gr)
81304P	Cricchetto a Goccia Full Polish	279	739

• cricchetto a 120 denti profilo basso **120 XP**


Cricchetto a Goccia Full Polish Flex
1/2" DRIVE


Cod.	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (gr)
81306F	Cricchetto a Goccia Full Polish Flex	431	739

• cricchetto a 84 denti profilo basso


Cricchetto a Goccia Cushion Grip
1/2" DRIVE

Cod.	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (gr)
81303F	Cricchetto a Goccia Cushion Grip	295	617


• cricchetto a 84 denti profilo basso





81206F Set 3 Pz Cricchetti a Goccia Full Polish
MULTI DRIVE

Cod.	Descrizione	
81011F	Cricchetto a Goccia Full Polish	1/4" Dr.
81211F	Cricchetto a Goccia Full Polish	3/8" Dr.
81304F	Cricchetto a Goccia Full Polish	1/2" Dr.

• cricchetti a 84 denti profilo basso

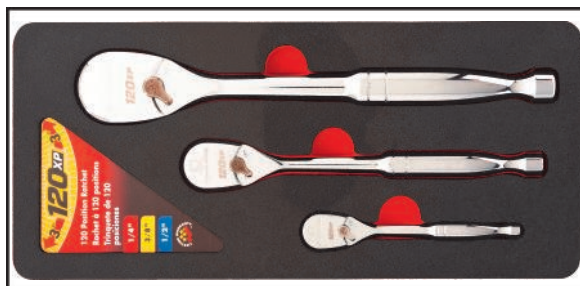
81206P Set 3 Pz Cricchetti a Goccia Full Polish
MULTI DRIVE

Cod.	Descrizione	
81011P	Cricchetto a Goccia Full Polish	1/4" Dr.
81211P	Cricchetto a Goccia Full Polish	3/8" Dr.
81304P	Cricchetto a Goccia Full Polish	1/2" Dr.

 • cricchetto a 120 denti profilo basso **120XP**
**CRICCHETTO PASS-THRU™ CON
SISTEMA DI BUSSOLE VORTEX™**

 Fino al 50% più sottile
dei sistemi a cricchetto
convenzionali

 Fino al 40% di forza in più
grazie all'eliminazione del
codolo di manovra

 Raggiunge con facilità
gli elementi di fissaggio in
spazi angusti

 Il cricchetto Pass-Thru®
ed il sistema di bussole
Vortex™ eliminano la
necessità di bussole lunghe

**891427 27 Pz SAE/METRICO "Pass-Thru"
Set Cricchetto Flex con sistema di blocco
GearRatchet™**
1/4" DRIVE

Cod.	Descrizione	
122140	11 mm Bussola Metrica Vortex	1/4" Dr.
122160	10 mm Bussola Metrica Vortex	1/4" Dr.
122180	9 mm Bussola Metrica Vortex	1/4" Dr.
522350	8 mm Bussola Metrica Vortex	1/4" Dr.
522040	7 mm Bussola Metrica Vortex	1/4" Dr.
522450	6 mm Bussola Metrica Vortex	1/4" Dr.
522050	4.5 mm Bussola Metrica Vortex	1/4" Dr.
522550	4 mm Bussola Metrica Vortex	1/4" Dr.
522060	1/4" Adattatore Quick-Release 1/4"	1/4" Dr.
522070	9/16" Bussola SAE Vortex	1/4" Dr.
522080	1/2" Bussola SAE Vortex	1/4" Dr.
522090	7/16" Bussola SAE Vortex	1/4" Dr.
522100	3/8" Bussola SAE Vortex	1/4" Dr.
522110	5/16" Bussola SAE Vortex	1/4" Dr.
522120	9/32" Bussola SAE Vortex	1/4" Dr.
522130	1/4" Bussola SAE Vortex	1/4" Dr.
221060	7/32" Bussola SAE Vortex	1/4" Dr.
221080	3/16" Bussola SAE Vortex	1/4" Dr.
231061	5/32" Bussola SAE Vortex	1/4" Dr.
891400	Cricchetto Flex con blocco GearRatchet™	1/4" Dr.

Cod.	Descrizione	
122050	6" Prolunga Vortex	1/4" Dr.
122060	3" Prolunga Vortex	1/4" Dr.
122070	5.5 mm Bussola Metrica Vortex	1/4" Dr.
122080	4.5 mm Bussola Metrica Vortex	1/4" Dr.
122090	3.5 mm Bussola Metrica Vortex	1/4" Dr.
122100	13 mm Bussola Metrica Vortex	1/4" Dr.
122120	12 mm Bussola Metrica Vortex	1/4" Dr.

893823 Set 23 Pz SAE/METRICO "Pass-Thru"
Cricchetto Flex con sistema di blocco
GearRatchet™ **3/8" DRIVE**

Cod.	Descrizione		
132120	3/8"	Bussola SAE Vortex	1/2" Dr.
132140	7/16"	Bussola SAE Vortex	3/8" Dr.
132160	1/2"	Bussola SAE Vortex	3/8" Dr.
132180	9/16"	Bussola SAE Vortex	3/8" Dr.
132200	5/8"	Bussola SAE Vortex	3/8" Dr.
132220	1/16"	Bussola SAE Vortex	3/8" Dr.
132240	3/4"	Bussola SAE Vortex	3/8" Dr.
132260	3/16"	Bussola SAE Vortex	3/8" Dr.
132280	7/8"	Bussola SAE Vortex	3/8" Dr.
532100	10 mm	Bussola Metrica Vortex	3/8" Dr.
532110	11 mm	Bussola Metrica Vortex	3/8" Dr.
532120	12 mm	Bussola Metrica Vortex	3/8" Dr.
532130	13 mm	Bussola Metrica Vortex	3/8" Dr.
532140	14 mm	Bussola Metrica Vortex	3/8" Dr.
532150	15 mm	Bussola Metrica Vortex	3/8" Dr.



Cod.	Descrizione		
532160	16 mm	Bussola Metrica Vortex	3/8" Dr.
532170	17 mm	Bussola Metrica Vortex	3/8" Dr.
532180	8 mm	Bussola Metrica Vortex	3/8" Dr.
532190	19 mm	Bussola Metrica Vortex	3/8" Dr.
231060	3"	Prolunga Vortex	3/8" Dr.
231080	6"	Prolunga Vortex	3/8" Dr.
231062	Adattatore Quick-Release 3/8"		3/8" Dr.
893800	Cricchetto Flex con blocco GearRatchet™		3/8" Dr.

891226 Set 25 Pz SAE/METRICO "Pass-Thru"
Cricchetto Flex con sistema di blocco
GearRatchet™ **1/2" DRIVE**

Cod.	Descrizione		
142200	5/8"	Bussola SAE Vortex	3/8" Dr.
142220	1/16"	Bussola SAE Vortex	1/2" Dr.
142240	3/4"	Bussola SAE Vortex	1/2" Dr.
142260	3/16"	Bussola SAE Vortex	1/2" Dr.
142280	7/8"	Bussola SAE Vortex	1/2" Dr.
142300	5/16"	Bussola SAE Vortex	1/2" Dr.
142320	1"	Bussola SAE Vortex	1/2" Dr.
142340	1-1/16"	Bussola SAE Vortex	1/2" Dr.
142360	1-1/8"	Bussola SAE Vortex	1/2" Dr.
142380	1-1/4"	Bussola SAE Vortex	1/2" Dr.
542150	15 mm	Bussola Metrica Vortex	1/2" Dr.
542160	16 mm	Bussola Metrica Vortex	1/2" Dr.
542170	17 mm	Bussola Metrica Vortex	1/2" Dr.
542180	18 mm	Bussola Metrica Vortex	1/2" Dr.
542190	19 mm	Bussola Metrica Vortex	1/2" Dr.
542200	20 mm	Bussola Metrica Vortex	1/2" Dr.
542210	21 mm	Bussola Metrica Vortex	1/2" Dr.



Cod.	Descrizione		
542220	22 mm	Bussola Metrica Vortex	1/2" Dr.
542240	24 mm	Bussola Metrica Vortex	1/2" Dr.
542270	27 mm	Bussola Metrica Vortex	1/2" Dr.
542300	30 mm	Bussola Metrica Vortex	1/2" Dr.
542320	32 mm	Bussola Metrica Vortex	1/2" Dr.
241080	6"	Prolunga Vortex	1/2" Dr.
241062	Adattatore Quick-Release 1/2"		1/2" Dr.
891200	Cricchetto Flex con blocco GearRatchet™		1/2" Dr.



80326 Set 14 Pz. Cricchetto e Bussole Standard Esagonali
1/4" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80125	4 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80126	5 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80128	6 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80129	7 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80130	8 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80131	9 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80132	10 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80133	11 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80134	12 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80135	13 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
81101	Prolunga 2" (50,8 mm)			1/4" Dr.
81116	Prolunga 6" (152,4 mm)			1/4" Dr.
81128	Impugnatura Diritta			1/4" Dr.
81011	Cricchetto a Goccia Full Polish			1/4" Dr.



80327 Set 22 Pz. Cricchetto e Bussole, Standard e Lunghe,
Esagonali e Poligonali 1/4" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80147	12 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80148	13 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80149	14 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80197	4 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80198	5 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80200	6 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80201	7 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80202	8 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80203	9 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80204	10 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80205	11 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80206	12 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
81101	Prolunga 2" (50,8 mm)			1/4" Dr.
81116	Prolunga 6" (152,4 mm)			1/4" Dr.
81128	Impugnatura Diritta			1/4" Dr.
81011	Cricchetto a Goccia Full Polish			1/4" Dr.

Cod.	Descrizione			
80141	6 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80142	7 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80143	8 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80144	9 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80145	10 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80146	11 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.

80302 Set 13 Pz. Bussole Standard Esagonali
1/4" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80130	8 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80131	9 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80132	10 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80133	11 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80134	12 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80135	13 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80136	14 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80137	15 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.



Cod.	Descrizione			
80125	4 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80126	5 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80127	5.5 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80128	6 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80129	7 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.

80304 Set 13 Pz. Bussole Lunghe Esagonali
1/4" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80138	4 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80139	5 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80140	5.5 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80141	6 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80142	7 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80143	8 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80144	9 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80145	10 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.



Cod.	Descrizione			
80146	11 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80147	12 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80148	13 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80149	14 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80150	15 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.

80306 Set 13 Pz. Bussole Standard Poligonali
1/4" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80202	8 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80203	9 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80204	10 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80205	11 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80206	12 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80207	13 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80208	14 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80209	15 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.



Cod.	Descrizione			
80197	4 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80198	5 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80199	5.5 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80200	6 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.
80201	7 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/4" Dr.

80308 Set 13 Pz. Bussole Lunghe Poligonali
1/4" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80230	4 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80231	5 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80232	5.5 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80233	6 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80234	7 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80235	8 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80236	9 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80237	10 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.



Cod.	Descrizione			
80238	11 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80239	12 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80240	13 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80241	14 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.
80242	15 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/4" Dr.


80311 Set 12 Pz. Bussole Esagonali Flex
1/4" DRIVE METRICO

80257	11 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	1/4" Dr.
80258	12 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	1/4" Dr.
80259	13 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	1/4" Dr.
80260	14 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	1/4" Dr.
80261	15 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	1/4" Dr.

Cod.	Descrizione			
80250	5 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	1/4" Dr.
80251	5,5 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	1/4" Dr.
80252	6 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	1/4" Dr.
80253	7 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	1/4" Dr.
80254	8 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	1/4" Dr.
80255	9 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	1/4" Dr.
80256	10 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	1/4" Dr.


80558 Set 13 Pz. Cricchetto e Bussole Standard Esagonali
3/8" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione		
81241	Prolunga 3" (76,2 mm)		3/8" Dr.
81242	Prolunga 6" (152,4 mm)		3/8" Dr.
81211	Cricchetto a Goccia Full Polish		3/8" Dr.

Cod.	Descrizione			
80376	8 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80377	9 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80378	10 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80379	11 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80380	12 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80381	13 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80382	14 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80383	15 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80384	16 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80385	17 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.


80559 Set 24 Pz. Cricchetto e Bussole, Standard e Lunghe,
Esagonali e Poligonali
3/8" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione		
80392	10 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga
80393	11 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga
80394	12 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga
80395	13 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga
80396	14 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga
80397	15 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga
80398	16 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga
80399	17 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga

Cod.	Descrizione			
80400	18 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80484	8 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80485	9 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80486	10 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80487	11 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80488	12 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80489	13 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80490	14 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80491	15 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80492	16 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80493	17 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80494	18 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80495	19 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
81241	Prolunga 3" (76,2 mm)			3/8" Dr.
81242	Prolunga 6" (152,4 mm)			3/8" Dr.
81211	Cricchetto a Goccia Full Polish			3/8" Dr.

80552 Set 14 Pz. Bussole Standard Esagonali
3/8" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80374	6 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80375	7 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80376	8 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80377	9 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80378	10 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80379	11 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80380	12 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.



80381	13 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80382	14 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80383	15 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80384	16 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80385	17 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80386	18 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80387	19 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.

80554 Set 14 Pz. Bussole Lunghe Esagonali
3/8" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80388	6 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80389	7 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80390	8 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80391	9 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80392	10 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80393	11 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80394	12 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80395	13 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.



80396	14 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80397	15 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80398	16 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80399	17 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80400	18 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80401	19 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.

80560 Set 14 Pz. Bussole Standard Poligonali
3/8" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80482	6 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80483	7 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80484	8 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80485	9 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80486	10 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80487	11 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80488	12 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.



80489	13 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80490	14 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80491	15 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80492	16 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80493	17 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80494	18 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.
80495	19 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	3/8" Dr.

80562 Set 14 Pz. Bussole Lunghe Poligonali
3/8" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80520	6 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80521	7 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80522	8 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80523	9 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80524	10 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80525	11 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80526	12 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80527	13 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.



80528	14 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80529	15 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80530	16 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80531	17 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80532	18 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.
80533	19 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	3/8" Dr.



80565 Set 10 Pz. Bussole Esagonali Flex
3/8" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80333	10 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	3/8" Dr.
80334	11 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	3/8" Dr.
80335	12 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	3/8" Dr.
80336	13 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	3/8" Dr.
80337	14 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	3/8" Dr.
80338	15 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	3/8" Dr.
80339	16 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	3/8" Dr.
80340	17 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	3/8" Dr.
80341	18 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	3/8" Dr.
80342	19 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Flex	3/8" Dr.



80709 Set 28 Pz. Cricchetto e Bussole, Standard e Lunghe, Esagonali e Poligonali
1/2" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80745	10 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80746	11 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80747	12 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80748	13 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80749	14 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80750	15 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80751	16 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80752	17 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80753	18 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80754	19 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80755	20 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80756	21 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80757	22 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80758	23 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80759	24 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
81341	Prolunga 5" (127 mm)			1/2" Dr.
81343	Prolunga 15" (381 mm)			1/2" Dr.
81304	Cricchetto a Goccia Full Polish			1/2" Dr.

Cod.	Descrizione			
80637	10 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80638	11 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80639	12 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80640	13 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80641	14 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80642	15 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80643	16 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80644	17 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80645	18 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80646	19 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.



80702 Set 13 Pz. Bussole Standard Esagonali
1/2" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80624	12 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80625	13 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80626	14 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80627	15 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80628	16 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80629	17 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80630	18 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80631	19 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.

80632	20 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80633	21 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80634	22 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80635	23 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80636	24 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.

80704 Set 10 Pz. Bussole Lunghe Esagonali
1/2" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80640	13 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80641	14 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80642	15 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80643	16 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80644	17 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80645	18 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80646	19 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.



Cod.	Descrizione			
80637	10 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80638	11 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80639	12 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.

80710 Set 13 Pz. Bussole Standard Poligonali
1/2" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80752	17 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80753	18 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80754	19 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80755	20 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80756	21 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80757	22 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80758	23 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80759	24 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.



Cod.	Descrizione			
80747	12 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80748	13 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80749	14 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80750	15 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
80751	16 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.

80712 Set 10 Pz. Bussole Lunghe Poligonali
1/2" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
80784	13 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80785	14 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80786	15 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80787	16 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80788	17 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80789	18 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80790	19 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.



Cod.	Descrizione			
80781	10 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80782	11 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.
80783	12 mm	12 Pt.	Bussola Metrica Lunga	1/2" Dr.



84933 Set 25 Pz. Bussole Standard Impact 1/2" DRIVE METRICO

Cod.	Descrizione			
84527	15 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84528	16 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84529	17 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84530	18 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84531	19 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84532	20 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84533	21 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84534	22 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84535	23 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84536	24 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84537	25 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84538	26 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84539	28 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84540	29 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84541	30 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84542	31 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84543	32 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84544	36 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.

Cod.	Descrizione			
84520	8 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84521	9 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84522	10 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84523	11 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84524	12 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84525	13 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.
84526	14 mm	6 Pt.	Bussola Metrica Std.	1/2" Dr.



Chiave Dinamometrica Elettronica Snodata

Cod.	Dim. Quadro	Range di coppia	Peso (gr)
85072	1/4"	1,35 - 13,5 Nm	680



Chiave Dinamometrica Elettronica con micrometro

Cod.	Dim. Quadro	Range di coppia	Peso (gr)
85070	3/8"	14 - 135 Nm	1451
85071	1/2"	34 - 339 Nm	2177




Chiave Dinamometrica con micrometro

Cod.	Range di coppia	Peso (gr)
85054	27 - 339 Nm	2268

81909 Set 10 Pz. Chiavi a Zampa METRICO

Cod.	Descrizione
81614	10 mm Chiave a Zampa
81615	11 mm Chiave a Zampa
81616	12 mm Chiave a Zampa
81617	13 mm Chiave a Zampa
81618	14 mm Chiave a Zampa
81619	15 mm Chiave a Zampa
81620	16 mm Chiave a Zampa
81621	17 mm Chiave a Zampa

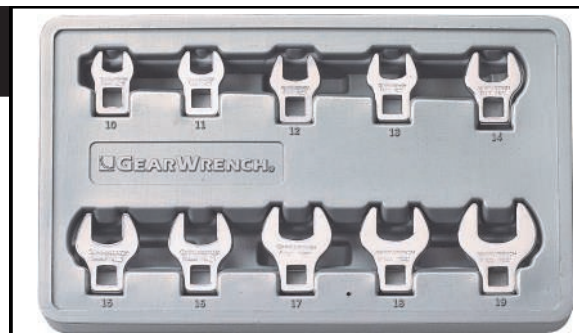

81622	18 mm	Chiave a Zampa
81623	19 mm	Chiave a Zampa

3880 Set 5 Pz Maschi e Filiere con Cricchetto Reversibile

Cod.	Descrizione
3881	Chiave a Cricchetto a "T" Media
3882	Adattatore Maschio Piccolo
3883	Adattatore Maschio Medio
3884	Adattatore Filiera Esagonale Medio
	"T" scorrevole per adattatori



PATENTED

3886 Set 40 Pz Maschi e Filiere con Cricchetto Reversibile METRICO

Cod.	Descrizione
3881	Chiave a Cricchetto a "T" Media
3882	Adattatore Maschio Piccolo
3883	Adattatore Maschio Medio
3884	Adattatore Filiera Esagonale Medio
	"T" scorrevole per adattatori
	Calibro misura filetti metrico
	5 estrattori per viti

Maschi	Filiere Esagonali
3 x .50	3 x .60
3 x .60	4 x .70
4 x .70	4 x .75
4 x .75	5 x .80
5 x .80	5 x .90
5 x .90	6 x 1.00
6 x 1.00	7 x 1.00
7 x 1.00	8 x 1.25
8 x 1.25	9 x 1.00
9 x 1.00	9 x 1.25
9 x 1.25	10 x 1.25
10 x 1.25	10 x 1.50
10 x 1.50	11 x 1.50
11 x 1.50	12 x 1.50
12 x 1.50	12 x 1.75
12 x 1.75	1/8 - 28BSP



PATENTED



8940 Set 40 Pz. Cacciaviti a Cricchetto Reversibili

Cod.	Descrizione
890001GD	Impugnatura Cacciavite a Cricchetto - Rosso
890005GD	Impugnatura Cacciavite a Cricchetto Stubby - Rosso
890006GD	Impugnatura Cacciavite a Cricchetto a T - Rosso
310901GR	3-1/2" (89mm) Albero 1/4" Magnetico per Bit
310902GR	6" (152mm) Albero 1/4" Magnetico per Bit
311901GR	3-1/2" (89mm) Albero 1/4" per Bussola
311902GR	6" 1/4" (159mm) Albero 1/4" per Bussola
890008GD	11" 1/4" (286mm) Albero 1/4" Flex a 180° per Bit
890009GD	11" 1/4" (286mm) Albero 1/4" Flex a 180° per Bussola
890007GD	Adattatore per connettere due alberi da 1/4"
890003GD	Scatola Set Bit 30 Pz. nella Valigetta
	3 mm Bit Esagonale
	4 mm Bit Esagonale
	5 mm Bit Esagonale
	6 mm Bit Esagonale
	7 mm Bit Esagonale
	8 mm Bit Esagonale
	1/8" Bit Esagonale
	5/32" Bit Esagonale
	3/16" Bit Esagonale
	7/32" Bit Esagonale
	1/4" Bit Esagonale
	5/16" Bit Esagonale
	#0 Bit Phillips
	#1 Bit Phillips
	#2 Bit Phillips
	#3 Bit Phillips
	4mm Bit Taglio
	5.5mm Bit Taglio
	6.5mm Bit Taglio
	5/32" Bit Taglio
	7/32" Bit Taglio
	1/4" Bit Taglio
	T-8 Bit Torx®
	T-10 Bit Torx®
	T-15 Bit Torx®
	T-20 Bit Torx®
	T-25 Bit Torx®
	T-27 Bit Torx®
	T-30 Bit Torx®
	T-40 Bit Torx®




80055 Set 6 Pz. Mini Cacciaviti Materiale Bicomponente


Cod.	Descrizione
80034	Mini Cacciavite Taglio 1.5mm
80035	Mini Cacciavite Taglio 2.0mm
80036	Mini Cacciavite Taglio 2.5mm
80031	Mini Cacciavite Phillips #00
80032	Mini Cacciavite Phillips #0
80033	Mini Cacciavite Phillips #1

82005 Pinza Diritta Double-X™

Lunghezza Ganascia A	Ampiezza Ganascia B	Spessore Ganascia C	Lunghezza Totale D	Peso (gr)
80 mm	17,2 mm	9,9 mm	342 mm	381


82006 Pinza Piegata a 45° Double-X™

Lunghezza Ganascia A	Ampiezza Ganascia B	Spessore Ganascia C	Lunghezza Totale D	Peso (gr)
75 mm	17,2 mm	9,9 mm	337 mm	390


**82110 Set 2 Pz. Pinze Double-X™
per Anelli Seeger Interni/Esterni**

Cod.	Descrizione
82032	Pinza Double-X™ per anelli Seeger Interni
82033	Pinza Double-X™ per anelli Seeger Esterni
	Punta diritta 0,96 mm
	Punta piegata 90° 0,96 mm
	Punta diritta 1,19 mm
	Punta piegata 90° 1,19 mm
	Punta diritta 1,77 mm
	Chiave Esagonale 2 mm
3151-77	Set Ricambio Punta


Open Stock Leva Snodata "Indexing"

Cod.	Descrizione
82210	Leva Snodata "Indexing" 250mm
82216	Leva Snodata "Indexing" 406mm
82224	Leva Snodata "Indexing" 610mm


Open Stock Leva Estendibile Snodata

Cod.	Descrizione
82220	Leva Estendibile Snodata da 457mm a 737mm
82248	Leva Estendibile Snodata da 737mm a 1219mm



PATENT PENDING

wekador





Livelli di Qualità quality levels



DLC

Per ridurre l'effetto „Cam-Out“.

Particelle di Diamante combinate con un durissimo substrato sono il segreto del successo di questa generazione di bits. Anche il miglior diamante serve a poco se non può soddisfare la funzione attesa dopo solo pochi cicli di lavoro, o se non è mantenuto attaccato al bit.

Il bit DLC Wekador ha il miglior substrato possibile. Questo assicura che anche dopo aver avvitato centinaia di viti, l'effetto „Cam-Out“ risulti ancora limitato.



TiN

Massima vita dell'utensile.

Il bit Wekador TiN per utilizzo in applicazioni intensive si distingue per il suo rivestimento al nitruro di Titanio - il classico tra i rivestimenti per i bits. Questo rivestimento speciale offre una vita utile ancora superiore e un'aumentata resistenza all'abrasione che offre eccellenti risultati.



Impact

Alta forza d'impatto, ottima protezione dalla corrosione, design perfetto - una linea di prodotto che parla da sola.

I bits Impact sono i migliori, creati appositamente per assorbire gli impatti.

Questo richiede differenti parametri di produzione.

Questi comprendono durezza superficiale ed al nocciolo e sono creati utilizzando specifici processi di indurimento.

Vantaggi:

- » alta forza di impatto
- » buona protezione alla corrosione
- » lunga vita dell'utensile



Professional

Uno per tutti.

I bits Professional Wekador sono adatti ad ogni applicazione e possono resistere al lavoro quotidiano.

Una scelta accurata di materiali ed un processo produttivo preciso, insieme ad un processo di indurimento soggetto a continui miglioramenti, assicurano una lunga vita utile e ottimi risultati di lavoro.



Bits per viti a taglio

bits for slotted screws

1601 - Torsion - DLC DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code	⊖	L	Ø	📦
035502	0,6 x 4,5	25	-	10
035494	0,8 x 5,5	25	-	10
037411	1,0 x 5,5	25	-	10
035498	1,2 x 6,5	25	-	10

1601 - Torsion - TiN DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code	⊖	L	Ø	📦
035500	0,6 x 4,5	25	-	10
035492	0,8 x 5,5	25	-	10
037416	1,0 x 5,5	25	-	10
035496	1,2 x 6,5	25	-	10

1601 - Torsion - Professional DIN 3126 ISO 1173 **C 6,3**


Code	⊖	L	Ø	📦
036416	0,6 x 3,5	25	-	10
035499	0,6 x 4,5	25	-	10
035491	0,8 x 5,5	25	-	10
036417	1,0 x 5,5	25	-	10
035495	1,2 x 6,5	25	-	10


1601 - Professional DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code	⊖	L	Ø	📦
002359*	0,5 x 3,0	25	3,0	10
002350	0,5 x 3,0	39	3,0	10
002377*	0,6 x 3,5	25	3,5	10
002368	0,6 x 3,5	39	3,5	10
036478*	0,6 x 4,0	25	4,0	10
102404	0,6 x 4,0	39	4,0	10
002458*	0,6 x 4,5	25	4,5	10
002449	0,6 x 4,5	39	4,5	10
036479*	0,8 x 4,0	25	4,0	10
002521*	0,8 x 5,5	25	5,5	10
002503	0,8 x 5,5	39	5,5	10
026954*	1,0 x 5,5	25	5,5	10
002512	1,0 x 5,5	39	5,5	10
002548*	1,0 x 6,0	25	6,0	10
002539	1,0 x 6,0	39	6,0	10
002575*	1,2 x 6,5	25	6,5	10
002566	1,2 x 6,5	39	6,5	10
002665*	1,2 x 8,0	25	8,0	10
002638	1,2 x 8,0	39	8,0	10
130106*	1,6 x 8,0	25	8,0	10
002656	1,6 x 8,0	39	8,0	10
002323*	1,6 x 10,0	25	10,0	10
002314	1,6 x 10,0	39	10,0	10
002341	2,0 x 12,0	39	12,0	10

* Disponibili a magazzino
a richiesta anche attacco 5/16" e a disegno.

1611 - Professional DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code	⊖	L	Ø	📦
005005*	0,5 x 3,0	50	3,0	10
036489	0,5 x 3,0	70	3,0	5
036490	0,5 x 3,0	90	3,0	5
005023*	0,6 x 3,5	50	3,5	10
027222	0,6 x 3,5	70	3,5	5
036491	0,6 x 3,5	90	3,5	5
105050	0,6 x 4,0	50	4,0	10
036492	0,6 x 4,0	90	4,0	5
005068*	0,8 x 4,0	50	4,0	10
027226	0,8 x 4,0	70	4,0	5
005086	0,6 x 4,5	50	4,5	10
005095	0,6 x 4,5	70	4,5	5
036493	0,6 x 4,5	90	4,5	5
005140*	0,8 x 5,5	50	5,5	10
005149	0,8 x 5,5	70	5,5	5
036494	0,8 x 5,5	90	5,5	5
005158*	1,0 x 5,5	50	5,5	10
005167	1,0 x 5,5	70	5,5	5
036495	1,0 x 5,5	90	5,5	5
005185	1,0 x 6,0	50	6,0	10
005194	1,0 x 6,0	70	6,0	5
036496	1,0 x 6,0	90	6,0	5
005203*	1,2 x 6,5	50	6,5	10
005212	1,2 x 6,5	70	6,5	5
005257	1,2 x 8,0	50	8,0	10
005266	1,2 x 8,0	70	8,0	5
004942	1,6 x 10,0	50	10,0	10

Bits per viti Phillips bits for Phillips screws

1602 - Torsion - DLC DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code	⊕	L	Ø	
031622*	1	25	-	10
031623*	2	25	-	10
031624*	3	25	-	10

1602 - Torsion - Impact DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code	⊕	L	Ø	
035998*	2	25	-	10
035999*	3	25	-	10

1602 - Professional DIN 3126 ISO 117

C 6,3


Code	⊕	L	Ø	
002701*	0	25	4,0	10
028628*	1	25	4,5	10
002845*	1	50	4,5	10
028634*	2	25	6,0	10
003079*	2	32	6,0	10
003142*	2	50	6,0	10
003277*	3	25	6,0	10
003349*	3	38	8,0	10
003367*	3	50	6,0	10
003439*	4	38	10,0	10

1602 - Torsion - TiN DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code	⊕	L	Ø	
031590*	1	25	-	10
031591*	2	25	-	10
031592*	3	25	-	10

1602 - Torsion - Professional DIN 3126 ISO 117

C 6,3


Code	⊕	L	Ø	
031563*	1	25	-	10
031564*	2	25	-	10
031565*	3	25	-	10

1602 ACR - Professional DIN 3126 ISO 117

C 6,3


Code	⊕	L	Ø	
030686*	1	25	4,5	10
030687*	2	25	6,0	10
030688*	3	25	6,0	10



Per lavori difficili.



Il bit „scanalato“ ACR® previene l'effetto Cam-Out e grazie al suo ottimo grip è indicato soprattutto per svitare viti corrosive o pitturate.

1612 - DLC DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code	⊕	L	Ø	
030622*	1	50	4,5	10
030624*	2	50	6,0	10
030625*	3	50	6,0	10

1612 - Impact DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code	⊕	L	Ø	
036873	2	50	6,0	10
036874	3	50	6,0	10

1612 - TiN DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code	⊕	L	Ø	
005392*	1	50	4,5	10
013236	1	70	4,5	5
036464	1	90	4,5	5
005482*	2	50	6,0	10
013237	2	70	6,0	5
036465	2	90	6,0	5
005572*	3	50	6,0	10
027280	3	70	6,0	5
036466	3	90	6,0	5

Bits per viti Phillips bits for Phillips screws

1612 - Professional DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code		L	Ø	
005329*	0	50	4,0	10
005338	0	70	4,0	5
005383*	1	50	4,5	10
005401*	1	70	4,5	5
005419*	1	90	4,5	5
005347	1	102	4,5	5
036497	1	110	4,5	5
036498	1	127	4,5	5
031424*	1	152	4,5	5
005473*	2	50	6,0	10
005491*	2	70	6,0	5
005518*	2	90	6,0	5
005428	2	102	6,0	5
036499	2	110	6,0	5
036500	2	127	6,0	5
027266*	2	152	6,0	5
005554*	3	50	6,0	10
005581*	3	70	6,0	5
005608*	3	90	6,0	5
005527	3	102	6,0	5
036501	3	110	6,0	5
036502	3	127	6,0	5
030168*	3	152	6,0	5
005626	4	50	6,0	10

Bits per viti Pozidriv bits for Pozidriv screws

16099 - Torsion - DLC DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code		L	Ø	
031625*	1	25	-	10
031626*	2	25	-	10
031627*	3	25	-	10

16099 - Torsion - TiN DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code		L	Ø	
031593*	1	25	-	10
031594*	2	25	-	10
031595*	3	25	-	10

16099 ACR - Professional DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code		L	Ø	
033329*	1	25	4,5	10
033330*	2	25	6,0	10
033331*	3	25	6,0	10


* Disponibili a magazzino
a richiesta anche attacco 5/16" e a disegno.



PH e PZ. Caratteristiche fondamentali.
PH and PZ. All that matters



Phillips (PH)
Phillips (PH)



Pozidriv (PZ)
Pozidriv (PZ)

I Bits PZ hanno delle "guide" addizionali che accrescono ulteriormente la già forte presa dei bits sulla testa delle viti. Quando acquisti dei bits, pensa a quali tipologie di viti utilizzerai.

PZ bits have additional "guide noses" which enhance even further the firm hold of the bits in the screw head. When buying bits, think about the screws you will be using.

* Disponibili a magazzino
a richiesta anche attacco 7/16" e a disegno.

16099 - Torsion - Impact DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code		L	Ø	
035996*	2	25	-	10
035997*	3	25	-	10

16099 - Torsion - Professional DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code		L	Ø	
031566*	1	25	-	10
031567*	2	25	-	10
031568*	3	25	-	10

16099 - Professional DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code		L	Ø	
027126*	0	25	4,0	10
027129*	1	25	4,5	10
027136*	1	50	4,5	10
013511*	2	25	6,0	10
027163	2	32	6,0	10
027165*	2	50	6,0	10
027186*	3	25	6,0	10
027193	3	32	6,0	10
027196*	3	50	6,0	10
027213*	4	38	10,0	10



Bits per viti Pozidriv

bits for Pozidriv screws

16199 - DLC DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code		L	Ø	
030627*	1	50	4,5	10
030628*	2	50	6,0	10
030629*	3	50	6,0	10

16199 - TiN DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code		L	Ø	
027410*	1	50	4,5	10
027413	1	70	4,5	5
027418	1	90	4,5	5
027427*	2	50	6,0	10
027430	2	70	6,0	5
027434	2	90	6,0	5
027441*	3	50	6,0	10
027445	3	70	6,0	5
027450	3	90	6,0	5

16199 - Impact DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code		L	Ø	
036876	2	50	6,0	10
036877	3	50	6,0	10

16199 - Professional DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code		L	Ø	
027403*	0	50	4,0	10
027404	0	70	4,0	5
027409*	1	50	4,5	10
027412	1	70	4,5	5
027417*	1	90	4,5	5
027405	1	102	4,5	5
036503	1	110	4,5	5
036504	1	127	4,5	5
027408*	1	152	4,5	5
027426*	2	50	6,0	10
027429*	2	70	6,0	5
027433*	2	90	6,0	5
027420	2	102	6,0	5
036505	2	110	6,0	5
036506	2	127	6,0	5
027425*	2	152	6,0	5
027439*	3	50	6,0	10
027443*	3	70	6,0	5
027448	3	90	6,0	5
027436	3	102	6,0	5
036507	3	110	6,0	5
036508	3	127	6,0	5
027438*	3	152	6,0	5
027452	4	50	6,0	10

* Disponibili a magazzino
a richiesta anche attacco 7/16" e a disegno.



Bits per viti TORX®

bits for TORX® screws

1607 - Torsion - DLC DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code		L	Ø	
031630*	10	25	-	10
031632*	15	25	-	10
031633*	20	25	-	10
031634*	25	25	-	10
031635	27	25	-	10
031636*	30	25	-	10
031637*	40	25	-	10

1607 - Torsion - Impact DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code		L	Ø	
036063	10	25	-	10
036070	15	25	-	10
036071	20	25	-	10
036072	25	25	-	10
036073	30	25	-	10
036074	40	25	-	10

* Disponibili a magazzino

1607 - Torsion - TiN DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code		L	Ø	
031598*	10	25	-	10
031599*	15	25	-	10
031600*	20	25	-	10
031601*	25	25	-	10
031638	27	25	-	10
031639*	30	25	-	10
031640*	40	25	-	10

1607 - Torsion - Professional DIN 3126 ISO 1173 **C 6,3**


Code		L	Ø	
033326*	7	25	-	10
031588*	8	25	-	10
031587*	9	25	-	10
031586*	10	25	-	10
031569*	15	25	-	10
031570*	20	25	-	10
031571*	25	25	-	10
031572*	27	25	-	10
031573*	30	25	-	10
031574*	40	25	-	10



Bits per viti TORX®

bits for TORX® screws

1607 - Professional DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code		L	Ø	
029830*	5	25	-	10
007012*	6	25	3,0	10
007021*	7	25	3,5	10
007030*	8	25	3,5	10
007039*	9	25	4,0	10
027477	9	50	4,0	10
007048*	10	25	4,0	10
007066	10	50	4,0	10
007084*	15	25	4,0	10
007093	15	50	4,0	10
007111*	20	25	4,5	10
007120	20	50	4,5	10
007147*	25	25	5,0	10
007174	25	50	5,0	10
007192*	27	25	5,5	10
007201	27	50	5,5	10
007219*	30	25	6,0	10
007228	30	50	6,0	10
007246*	40	25	-	10
007255	40	50	-	10
029445*	45	35	8,0	10
131428	50	35	9,0	10

* Disponibili a magazzino
a richiesta anche attacco 5/16" e a disegno.

1607 Wedge - Professional DIN 3126 ISO 1173 C 6,3



Code		L	Ø	
029026	6	25	3,0	10
030445	8	25	3,5	10
029696	9	25	4,0	10
013168	10	25	4,0	10
013169	15	25	4,0	10
013154	20	25	4,5	10
013173	25	25	5,0	10
013170	27	25	5,5	10
013171	30	25	6,0	10
013172	40	25	-	10

1607 KG - Professional DIN 3126 ISO 1173 C 6,3



Code		L	Ø	
036920	10	25	-	10
036921	15	25	-	10
036922	20	25	-	10
036923	25	25	-	10
036924	27	25	-	10
036925	30	25	-	10
036926	40	25	-	10



1607 KG

Per la sua forma sferica, è possibile eseguire applicazioni fino ad un angolo di 25°. In questo modo possono essere raggiunte posizioni difficili.

1617 - DLC DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code		L	Ø	
030631	8	50	3,5	10
030632*	10	50	4,0	10
030633*	15	50	4,0	10
030634*	20	50	4,5	10
030635*	25	50	5,0	10
030638*	30	50	6,0	10
030639*	40	50	-	10

1617 - Impact DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code		L	Ø	
036878	10	50	4,0	10
036879	15	50	4,0	10
036880	20	50	4,5	10
036881	25	50	5,0	10
036882	30	50	6,0	10
036883	40	50	-	10

1617 - TiN DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code		L	Ø	
029944	6	50	3,0	10
029077	8	50	3,5	10
029211*	10	50	4,0	10
031689*	15	50	4,0	10
030484*	20	50	4,5	10
031398*	25	50	5,0	10
030742	27	50	5,5	10
030072*	30	50	6,0	10
031407*	40	50	-	10
035356	45	50	-	10

* Disponibili a magazzino
a richiesta anche attacco 7/16" e a disegno.





Bits per viti TORX®

bits for TORX® screws

1617 - Professional DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code		L	Ø	
027576	6	50	3,0	10
007273	6	70	3,0	5
027578	6	90	3,0	5
029055	6	152	3,0	5
027580	7	50	3,5	10
028422	7	70	3,5	5
027581	7	90	3,5	5
036509	7	152	3,5	5
007300	8	50	3,5	10
007309	8	70	3,5	5
027588	8	90	3,5	5
007291	8	152	3,5	5
027591	9	50	4,0	10
012962	9	70	4,0	5
027593	9	90	4,0	5
027590	9	152	4,0	5
007345*	10	50	4,0	10
007354*	10	70	4,0	5
027601*	10	90	4,0	5
029057	10	152	4,0	5
007399*	15	50	4,0	10
007408*	15	70	4,0	5
027614*	15	90	4,0	5
027608	15	152	4,0	5
007453*	20	50	4,5	10
007462*	20	70	4,5	5
027627*	20	90	4,5	5
007435	20	152	4,5	5
007507*	25	50	5,0	10
007516*	25	70	5,0	5
027637*	25	90	5,0	5
031068	25	152	5,0	5
007543	27	50	5,5	10
007552	27	70	5,5	5
027641	27	90	5,5	5
007588*	30	50	6,0	10
007597*	30	70	6,0	5
027646*	30	90	6,0	5
007579	30	152	6,0	5
007615*	40	50	-	10
007624*	40	70	-	5
027653*	40	90	-	5
027650	40	152	-	5
013380	45	50	-	10
027655	50	50	-	10
027656	55	50	-	10

1617 Wedge - Professional DIN 3126 ISO 1173 **E 6,3**


Code		L	Ø	
031064	10	50	4,0	10
029158	10	70	4,0	5
029603	10	90	4,0	5
031921	15	50	4,0	10
029897	15	70	4,0	5
029602	15	90	4,0	5
029832	20	50	4,0	10
029175	20	70	4,0	5
029468	20	90	4,0	5
030178	25	50	4,5	10
029176	25	70	4,5	5
029469	25	90	4,5	5
031915	30	50	6,0	10
028535	30	70	6,0	5
030826	30	90	6,0	5
037797	40	50	-	10
031677	40	70	-	5
030414	40	90	-	5



TORX® Wedge
TORX® Wedge




La forma conica è per l'effetto-presa. Di conseguenza la vite si attacca saldamente al bit.

The conical shape is for the pinch effect. The screw therefore grips safely on the bit.

* Disponibili a magazzino
a richiesta anche attacco 7/16" e a disegno.



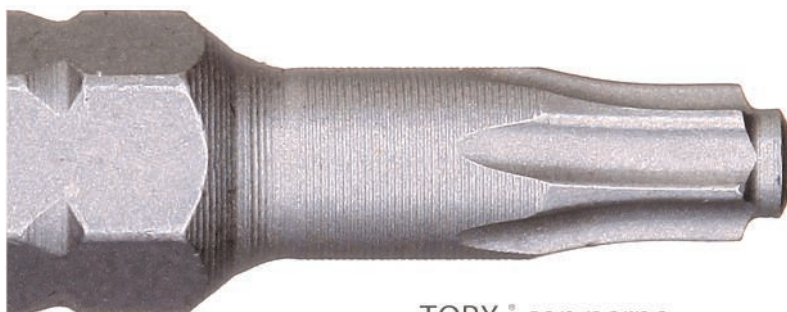

TORX[®] con perno

TORX[®] with pin



TORX[®] con foro pilota

TORX[®] with pilot hole



Bits per viti TORX[®] con perno

bits for TORX[®] screws with pin

1607 MB - Professional DIN 3126 ISO 1173 **C 6,3**



Code		L	Ø	
027468	7	25	3,5	10
027469	8	25	3,5	10
027475	9	25	4,0	10
012899	10	25	4,0	10
012908	15	25	4,0	10
012917	20	25	4,5	10
012926	25	25	5,0	10
012935	27	25	5,5	10
012944	30	25	6,0	10
012953	40	25	-	10
029339	45	35	-	10

1617 MB - Professional DIN 3126 ISO 1173 **E 6,3**



Code		L	Ø	
027584	8	50	3,5	10
027586	8	70	3,5	5
029898	8	90	3,5	5
031416	9	50	4,0	10
029917	9	70	4,0	5
029918	9	90	4,0	5
027597	10	50	4,0	10
013161	10	70	4,0	5
027602	10	90	4,0	5
036511	10	152	4,0	5
027611	15	50	4,0	10
027613	15	70	4,0	5
027615	15	90	4,0	5
027609	15	152	4,0	5
027625	20	50	4,5	10
013162	20	70	4,5	5
027628	20	90	4,5	5
027622	20	152	4,5	5
027635	25	50	4,5	10
013163	25	70	4,5	5
028459	25	90	4,5	5
027634	25	152	4,5	5
027639	27	50	5,5	10
027640	27	70	5,5	5
031840	27	90	5,5	5
027645	30	50	6,0	10
013164	30	70	6,0	5
027647	30	90	6,0	5
027644	30	152	6,0	5
027652	40	50	-	10
013165	40	70	-	5
027654	40	90	-	5



a richiesta anche attacco M4 M5 M6



Bits per viti esagonali *bits for hexagon screws*

1604 - DLC DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code		L	Ø	
030526	2	25	4,0	10
030527	3	25	4,0	10
030528	4	25	5,0	10
030529	5	25	6,0	10
030530	6	25	-	10

1604 - Professional DIN 3126 ISO 1173

C 6,3


Code		L	Ø	
028573	1	25	4,0	10
003619	1,5	25	4,0	10
003493*	2	25	4,0	10
003628*	2,5	25	4,0	10
003511*	3	25	4,0	10
003529*	4	25	4,0	10
003547*	5	25	6,0	10
027047	5,5	25	-	10
003565*	6	25	6,0	10
003583	7	25	8,0	10
003592*	8	25	-	10
036488	1/16"	25	4,0	10
029122	5/64"	25	4,0	10
027045	3/32"	25	4,0	10
027054	7/64"	25	4,0	10
027037	1/8"	25	4,0	10
027057	9/64"	25	5,0	10
028529	5/32"	25	5,0	10
027043	3/16"	25	6,0	10
027053	7/32"	25	-	10
027036	1/4"	25	-	10

* Disponibili a magazzino
a richiesta anche attacco 5/16" e a disegno.

1604 - TiN DIN 3126 ISO 1173


C 6,3


Code		L	Ø	
030236	2	25	4,0	10
028553	3	25	4,0	10
028554	4	25	5,0	10
028696	5	25	6,0	10
029426	6	25	-	10

1604 KG - Professional DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code		L	Ø	
037627	2,5	25	-	10
037628*	3	25	-	10
037629*	4	25	-	10
037630*	5	25	-	10
037631*	6	25	-	10

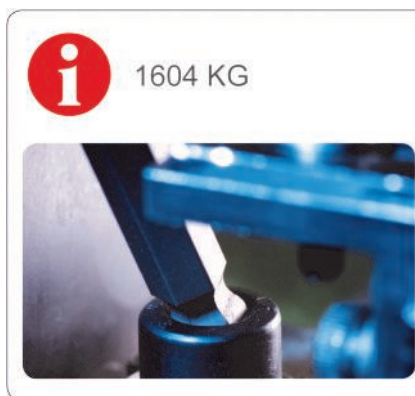

A richiesta



Bits per viti TRI-WING®
bits for TRI-WING® screws



Bits per viti TORX® con foro pilota
bits for TORX® screws with pilot hole



Bits per viti TORX PLUS® IPR
bits for TORX PLUS® IPR screws



Bits per viti esagonali con perno
bits for hexagon screws with pin



Bits per viti con foro pilota
bits for slotted screws with pilot hole



Bits per viti multi-point (XZN)
bits for multipoint screws (XZN)



Bits per viti TORQ-SET®
bits for TORQ-SET® screws



Bits per viti TORX PLUS®
bits for TORX PLUS® screws



Bits per viti ASSY®
bits for ASSY® screws



Bits per viti quadre
bits for square screws



Bits per viti Spanner
bits for Spanner screws



Bits per viti esagonali

bits for hexagon screws

1614 - DLC DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code		L	Ø	
030651	2	50	4,0	10
030652	3	50	4,0	10
030653	4	50	5,0	10
030654	5	50	6,0	10
030655	6	50	-	10

1614 - Professional DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code		L	Ø	
028526	1	50	4,0	10
005923	1,5	50	4,0	10
005932	1,5	70	4,0	5
005644*	2	50	4,0	10
005653	2	70	4,0	5
005662	2	90	4,0	5
027288	2	152	4,0	5
005941*	2,5	50	4,0	10
005950	2,5	70	4,0	5
013401	2,5	90	4,0	5
027309	2,5	152	4,0	5
005680*	3	50	4,0	10
005689	3	70	4,0	5
005698	3	90	4,0	5
036516	3	152	4,0	5
005734*	4	50	5,0	10
005743	4	70	5,0	5
005752	4	90	5,0	5
036517	4	152	5,0	5
005788*	5	50	6,0	10
005797	5	70	6,0	5
005806	5	90	6,0	5
013254	5	152	6,0	5
005824*	6	50	-	10
005833	6	70	-	5
028499	6	90	-	5
036518	6	152	-	5
005842	7	50	8,0	10
005851	7	70	8,0	5
028825	7	90	8,0	5
005860*	8	50	-	10
005869	8	70	-	5
030828	8	90	-	5
028714	8	152	-	5
027303	1/16"	50	4,0	10
029646	5/64"	50	4,0	10
027316	3/32"	50	4,0	10
028737	7/64"	50	4,0	10
029954	1/8"	50	4,0	10
027324	9/64"	50	5,0	10
036519	5/32"	50	5,0	10
027314	3/16"	50	6,0	10
027320	7/32"	50	-	10
027305	1/4"	50	-	10

1614 - TiN DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code		L	Ø	
029641	2	50	4,0	10
033345	3	50	4,0	10
031417	4	50	5,0	10
031419	5	50	6,0	10
033346	6	50	-	10

1614 KG - Professional DIN 3126 ISO 1173

E 6,3


Code		L	Ø	
005968	2	50	-	10
005977	2	70	-	5
028470	2	90	-	5
030416	2	152	-	5
006103	2,5	50	-	10
006112	2,5	70	-	5
036520	2,5	90	-	5
027334	2,5	152	-	5
005995	3	50	-	10
006004	3	70	-	5
029403	3	90	-	5
028979	3	152	-	5
006013	4	50	-	10
006022	4	70	-	5
012898	4	90	-	5
036521	4	152	-	5
006031	5	50	-	10
006040	5	70	-	5
027328	5	90	-	5
036522	5	152	-	5
006049	6	50	-	10
006058	6	70	-	5
027333	6	90	-	5
027331	6	152	-	5
006067	7	50	-	10
006076	7	70	-	5
036523	7	90	-	5
006085	8	50	-	10
006094	8	70	-	5
028583	8	90	-	5
028519	8	152	-	5


1614 KG


* Disponibili a magazzino



Porta inserti quick-release, magnetici

bit adapters with quick-release change, magnetic

161818 CE - per Bits CE 6,3
161818 CE - for bits CE 6,3

DIN 3126

E 6,3



	Code		L	Ø	
	035042	1/4"	51	15,2	1

161818 - magnetico - per Bits C 6,3
161818 - magnetic - for bits C 6,3

DIN 3126

E 6,3



	Code		L	Ø	
	027349	1/4"	50	14,0	1



Porta inserti con anello magnetico

bit adapter with ring magnet

161818 RM - con anello magnetico e funzione di espulsione - per Bits C 6,3
161818 RM - with ring magnet and ejection function - for bits C 6,3

DIN 3126

E 6,3



	Code		L	Ø	
 Click.Fix RM	037242	1/4"	60	15,5	1

1618 RM - con anello magnetico - per Bits C 6,3
1618 RM - with ring magnet - for bits C 6,3

DIN 3126


E 6,3



	Code		L	Ø	
	029857	1/4"	58	15,0	1



Anello magnetico - non perdere più la vite

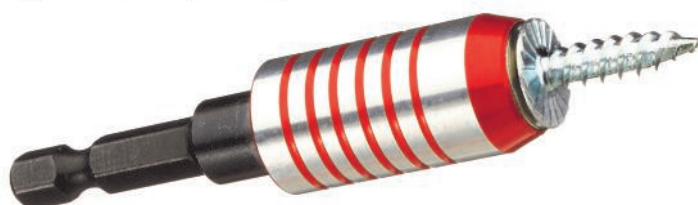

Un anello magnetico assicura contatto diretto tra la vite e l'adattatore. La forza trasmessa sul bit è accresciuta da 30 g ad 1 kg.



Adattatore per bit IMPACT magnetico

IMPACT bit adapters magnetic

1618 IMPACT - per Bits C 6,3
1618 IMPACT - for bits C 6,3

DIN 3126

E 6,3



	Code		L	Ø	
	037185	1/4"	51	10,7	1
	037423	1/4"	75	10,7	1



Adattatore per bit universale magnetico

universal bit adapters magnetic

1618 MB - con manicotto Rame-Berillio - per Bits C 6,3
1618 MB - with Copper-Beryllium sleeve - for bits C 6,3

DIN 3126 E 6,3



	Code		L	Ø	
	006283	1/4"	75	11,0	1

1618 - con manicotto in acciaio inox e anello di tenuta - per Bits C 6,3
1618 - with stainless steel sleeve and circlip - for bits C 6,3

DIN 3126 E 6,3



	Code		L	Ø	
	006256*	1/4"	75	9,5	1
	028659	1/4"	75	11,0	1
	027337*	1/4"	102	9,5	1
	013387	1/4"	152	9,5	1
	036527*	1/4"	152	11,0	1
	036663	1/4"	51	10,0	1
	006265*	1/4"	58	10,0	1

1618 oSP - con manicotto in acciaio inox senza anello di tenuta - Bits C 6,3
1618 oSP - with stainless steel sleeve, without circlip - for bits C 6,3

DIN 3126 E 6,3



	Code		L	Ø	
	029585*	1/4"	58	10,0	1



Adattatori per bit magnetici / non magnetici

bit adapters magnetic / non-magnetic

1018 - magnetico / non magnetico - per Bits C 6,3
1018 - magnetic / non-magnetic - for bits C 6,3



	Code		L	Ø	
	028579*	1/4"	75	11,0	1
	000019*	1/4"	75	11,0	1

* Disponibili a magazzino



Adattatori con quadro maschio *adapters with male square*

16106 ST - Adattatore - con quadro maschio con perno
 16106 ST - adapters - with male square with pin

DIN 3126 ISO 1173 E 6,3



Code		L	Ø	
004879*	1/4"	50	8	1
004888	1/4"	75	8	1
004897	1/4"	102	8	1
036529	1/4"	125	8	1
029539	1/4"	152	8	1
004906*	3/8"	50	13	1
004915	3/8"	75	13	1
004924	3/8"	102	13	1
004933	3/8"	125	13	1
036530	3/8"	152	13	1
004870*	1/2"	50	18	1
027214	1/2"	75	18	1

16106 KG - Adattatore - con quadro maschio con sfera
 16106 KG - adapters - with male square with ball

DIN 3126 ISO 1173 E 6,3



Code		L	Ø	
035342*	1/4"	50	8	1
035343	1/4"	75	8	1
035348*	1/4"	102	8	1
036939	1/4"	125	8	1
035349	1/4"	152	8	1
035344*	3/8"	50	13	1
035345	3/8"	75	13	1
035350*	3/8"	102	13	1
035351	3/8"	125	13	1
036940	3/8"	152	13	1
035346*	1/2"	50	18	1
035347	1/2"	75	18	1

31418 - Cacciaviti per viti esagonali, magnetici
 31418 - nut setters magnetic

DIN 3126 E 6,3



Code	SW	L	Ø	
013027	5,5	50	9,0	1
013049	6	50	10,0	1
028097	1/4"	50	10,0	1
013050	7	50	11,0	1
013051	8	50	13,0	1
013052	9	50	14,0	1
028099	3/8"	50	14,2	1
013053	10	50	14,2	1
013202	11	50	16,0	1
013203	12	50	17,0	1
013204	13	50	18,0	1


* Disponibili a magazzino



Forbici, Cesoie e Utensili HVAC

Cesoie Metalmaster® ad azione composta

- Le ganasce seghettate e antiscivolo di Wiss® Metalmaster® sono realizzate in acciaio al molibdeno resistente all'usura ed extra-robusto per fornire le prestazioni aggiuntive richieste dall'azione di leva composta.
- Resiste alle notevoli sollecitazioni provocate dal taglio di materiali pesanti e da tagli curvi stretti.
- I manici sono realizzati con acciaio ad alta resistenza.
- I manici hanno un margine di resistenza notevolmente superiore al limite della forza che è possibile esercitare manualmente.

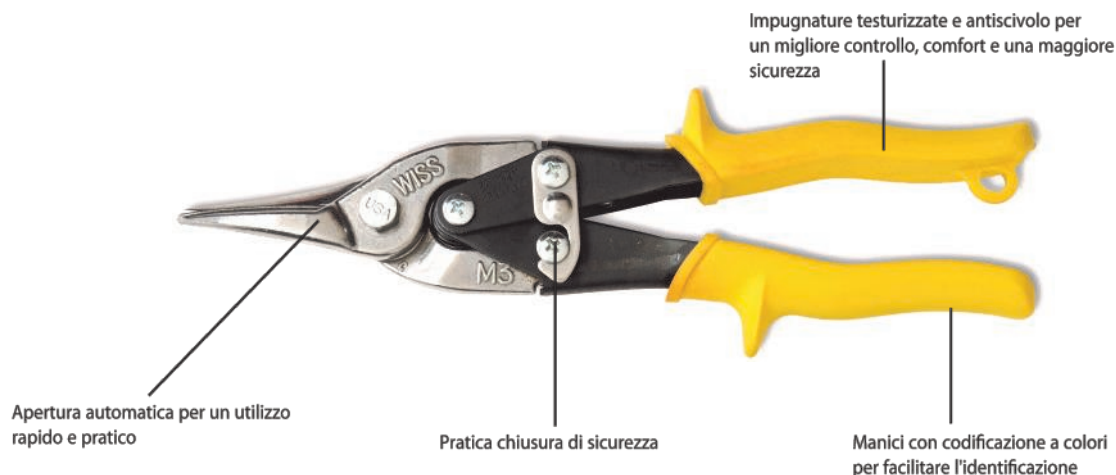

Cesoie Metalmaster® ad azione composta

Taglio sinistro per tagli curvi stretti e tagli dritti.
M1R




Taglio destro per tagli curvi stretti e tagli dritti.
M2R



Codice n.	Colore impugnatura	Lunghezza		Inch	mm	Capacità massima consigliata acciaio a basso tenore di carbonio, laminato a freddo	Peso confezione		Confezione Standard
		Inch	mm				oz.	gr.	
M1R	Rosso	9 3/4	248	1 3/8	35	Acciaio calibro 18 (0,049"/1,22mm)	84	2381	6
M2R	Verde	9 3/4	248	1 3/8	35	Acciaio calibro 18 (0,049"/1,22mm)	84	2381	6

Cesoie ad azione composta verticale Metalmaster®

- Cesoie ad azione composta verticale per semplificare il taglio quando si lavora sopra la testa o sul tavolo.
- Manici lunghi con impugnatura soft che riducono gli sforzi durante il taglio.
- Lame dentellate profonde per garantire una presa costante durante il taglio.

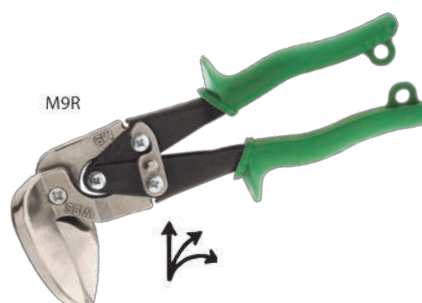

Codice n.	Colore impugnatura	Lunghezza mm	mm	Capacità massima consigliata acciaio a basso tenore di carbonio, laminato a freddo	Peso g	Confezione Standard
M8R	rossa	215	45	Acciaio calibro 18 (0,028"/0,71 mm)	477	6
M9R	verde	215	45	Acciaio calibro 18 (0,028"/0,71 mm)	474	6


Cesoia Metalmaster® ad azione composta

- Esegue tagli dritti, a sinistra o a destra in materiali leggeri
- Perfetta per l'artigiano



Codice n.	Colore impugnatura	Lunghezza Inch mm	Inch mm	Capacità massima consigliata acciaio a basso tenore di carbonio, laminato a freddo	Peso confezione oz gr.	Confezione Standard
M3R	Giallo	9 3/4 248	1 1/2 38	Acciaio calibro 18(0,049"/1,22 mm)	84 2381	6


Cesoie modello offset Metalmaster®

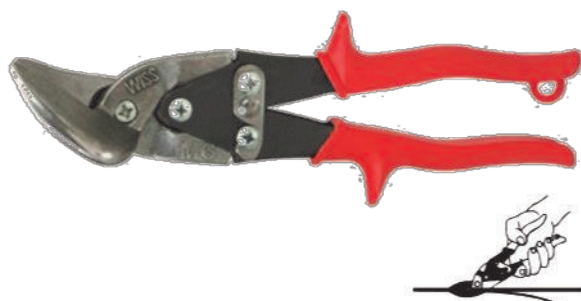

- Il modello M6R esegue tagli a sinistra e dritti
- Il modello M7R esegue tagli a destra e dritti
- Le lame offset consentono di tenere le mani lontane dal materiale
- La ganaschia seghettata antiscivolo in robusto acciaio al molibdeno consente l'azione di leva composta
- Resiste alle sollecitazioni causate dal taglio di materiali pesanti e da tagli curvi stretti
- Meccanismo a molla per un utilizzo rapido e pratico
- Il manico in acciaio legato ad alto carico di rottura supera il limite della forza esercitata dalla mano
- Pratico anello per appendere l'utensile
- Impugnature antiscivolo testurizzate e chiusura di sicurezza per un maggiore controllo

Codice n.	Colore impugnatura	Lunghezza			Capacità massima consigliata	Peso confezione		Confezione Standard
		Inch	mm			oz	gr.	
M6R	Rosso	9 1/4	233	1 1/4	Acciaio a basso tenore di carbonio, laminato a freddo	84	2381	6
M7R	Verde	9 1/4	233	1 1/4	Acciaio a basso tenore di carbonio, laminato a freddo	84	2381	6


Cesoie Metalmaster® serie speciale

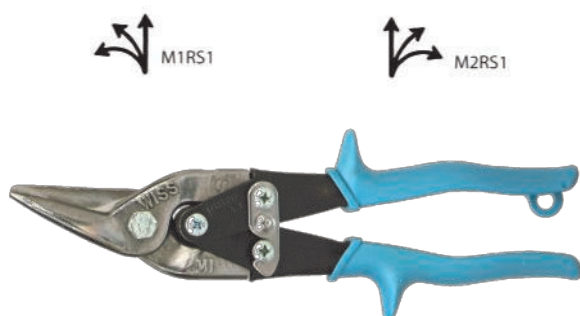

- Il modello M1RS1 esegue tagli a sinistra
- Il modello M2RS1 esegue tagli a destra
- Sottoposte ad uno speciale processo di tempra per il taglio di metalli particolari
- La ganaschia seghettata antiscivolo in robusto acciaio al molibdeno consente l'azione di leva composta
- Resiste alle sollecitazioni causate dal taglio di materiali pesanti e da tagli curvi stretti
- Meccanismo a molla per un utilizzo rapido e pratico
- Il manico in acciaio legato ad alto carico di rottura supera il limite della forza esercitata dalla mano
- Pratico anello per appendere l'utensile
- Impugnature antiscivolo testurizzate e chiusura di sicurezza per un maggiore controllo

Codice n.	Colore impugnatura	Lunghezza			Capacità massima consigliata	Peso confezione		Confezione Standard
		Inch	mm			oz	gr.	
M1RS1	Blu	9 3/4	248	1 3/8	Acciaio Inox calibro 18 (0,049"/1,22 mm)	84	2381	6
M2RS1	Blu	9 3/4	248	1 3/8	Acciaio Inox calibro 18 (0,049"/1,22 mm)	84	2381	6

Cesoia Bulldog Metalmaster®

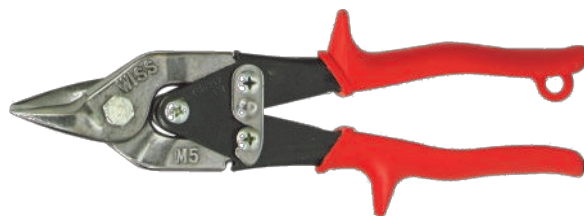

- Per intagliare o sbavare materiali molto pesanti
- La ganaschia seghettata antiscivolo in robusto acciaio al molibdeno consente l'azione di leva composta
- Resiste alle sollecitazioni causate dal taglio di materiali pesanti e da tagli curvi stretti
- Meccanismo a molla per un utilizzo rapido e pratico
- Il manico in acciaio legato ad alto carico di rottura supera il limite della forza esercitata dalla mano
- Pratico anello per appendere l'utensile
- Impugnature antiscivolo testurizzate e chiusura di sicurezza per un maggiore controllo

Codice n.	Colore impugnatura	Lunghezza			Capacità massima consigliata	Peso confezione		Confezione Standard
		Inch	mm			oz	gr.	
M5R	Rosso	9 1/4	233	7/8	Acciaio a basso tenore di carbonio, laminato a freddo	70	1985	6

Cesoie di tipo americano

- Per eseguire tagli dritti e curve ampie in materiali leggeri
- Ideale per idraulici, riscaldamento, condizionamento e guaine
- Lame affilate a mano singolarmente per massima efficienza nel taglio
- Lame in acciaio della più elevata qualità, forgiate a caldo per avere tagliente affilato e di lunga durata
- Lame resistenti alla ruggine
- Impugnatura morbida per comfort ed un miglior grip
- Taglia acciai laminati a freddo a basso tenore di carbonio



Codice n.	Lunghezza		Inch  mm		Capacità massima consigliata acciaio a basso tenore di carbonio, laminato a freddo	Peso confezione		Confezione Standard
	Inch	mm	Inch	mm		oz	gr.	
A13N	7	175	1 3/4	45	Acciaio calibro 23 (0,025"/0,64 mm)	88	2495	6
A11N	9 3/4	250	2 1/4	57	Acciaio calibro 23 (0,025"/0,64 mm)	159	4507	6
A9N	12 1/2	320	3	76	Acciaio calibro 20 (0,036"/0,91 mm)	215	6095	6

Cesoie in alluminio con lame sostituibili

- Struttura in alluminio leggero, robusto e durevole
- Lunghezza di taglio elevata
- Il design della testa consente al materiale di scivolare agevolmente sulla cesoia durante il taglio
- Impugnatura con anelli che aumentano il comfort e la capacità di fare una miglior leva
- Testa sottile, ideale per effettuare tagli in posti stretti e raggiungere angoli difficili
- Facile e rapida sostituzione delle lame



Codice n.	Lunghezza		Inch  mm		Capacità massima consigliata acciaio a basso tenore di carbonio, laminato a freddo	Peso confezione		Confezione Standard
	Inch	mm	Inch	mm		oz	gr.	
W12L	12	305	3	76	Acciaio calibro 22 (0,028"/0,72 mm)	69	1956	4
W14L	14	355	3 1/4	82	Acciaio calibro 22 (0,028"/0,72 mm)	94	2664	4

Cesoie ad azione composta per tubi

- Crimpa il pezzo maschio per connettere grondaie e tubi
- Apertura dell'impugnatura ottimale per massima forza e comfort nell'utilizzo
- Impugnatura antiscivolo per superiore comfort e controllo



Codice n.	Nr. Lame	Lunghezza		Inch  mm		Capacità massima consigliata acciaio a basso tenore di carbonio, laminato a freddo	Peso confezione		Confezione Standard
		Inch	mm	Inch	mm		oz	gr.	
WC3S	3	9 3/4	248	1 1/4	32	Acciaio calibro 22 (0,028"/0,72 mm)	45	1275	3
WC5S	5	9 3/4	248	1 1/4	32	Acciaio calibro 22 (0,028"/0,72 mm)	50	1417	3
WC5L	5	10	254	1 1/4	32	Acciaio calibro 22 (0,028"/0,72 mm)	53	1502	3

Cesoie ad azione composta per piegare

- Utilizzata per piegare ed appiattire lamiera
- Apertura dell'impugnatura ottimale per massima forza e comfort nell'utilizzo
- Impugnatura antiscivolo per superiore comfort e controllo
- Il modello WS4 è ideale per lavorare in spazi ristretti



WS6



WS4

Codice n.	Lunghezza		Ampiezza		Peso confezione		Confezione Standard
	Inch	mm	Inch	mm	oz	gr.	
WS3	9 1/4	235	3 1/4	82	69	1956	3
WS6	9 1/4	235	6	152	65	1842	2
WS4	9	228	3 1/4	82	71	2012	3



Saldatori, Accessori,
Cacciaviti e Pinze Isolati

Weller®

Stazione analogica con controllo della temperatura

- Ideale per tutte le applicazioni di saldatura che non richiedono una stazione di uso industriale, ma comunque una soluzione professionale.
- Disegnata per usi di riparazione, service e hobbistica avanzata, in particolare per moduli RC.
- Tecnologia touch screen.
- Tempo di riscaldamento 15 secondi.
- Micro stilo saldante da 40W integrato, con disegno ergonomico.
- Funzione integrata Stop+Go che garantisce efficienza energetica.

• Contenuto:
Stazione di saldatura WHS M con micro stilo saldante da 40W, supporto, punta saldante integrata RT 3 con profilo a scalpello da 1,3mm ed unità di alimentazione 100 – 240 V con gestione efficiente dell'energia



NUOVO

Modello	Codice n.	Watt	Volt	Hz	Peso gr.	Confezione Standard
WHS M	T0056832699	40	100 – 240	50/60	1300	1

Punte ed accessori per le stazioni di saldatura WHS M

- Punte saldanti ad alta efficienza con resistenza integrata
- Imballo in blister



Tipo	Codice n.	Descrizione	Diametro mm	Larghezza mm	Confezione standard
RT 2	T0054460289	A punta	0,8		1
RT 3	T0054460389	A scalpello dritta		1,3 x 0,4	1
RT 5	T0054460589	A scalpello piegata		0,8 x 0,4	1
RT 8	T0054460889	A scalpello dritta		2,2 x 0,6	1

Stazione di saldatura con controllo della temperatura

- Stazione saldante 80 W, con saldatore 50 W, 24 V
- Elettronica con controllo analogico per utensili fino ad 80 W
- Controllo della temperatura via potenziometro rotatorio
- Range di temperatura 150° - 450°C
- Riconoscimento automatico dell'utensile
- Classe di protezione 1
- Include:

Unità di controllo P81. Stilo saldante LR 21 (50 W) con punta saldante LT M (profilo a scalpello di 3,2 mm) e supporto KH 20




NUOVO

Tipo	Codice n.	Descrizione	Watts	Volts	Peso in g	Confezione standard
WHS50	T0056830699	Stazione saldante analogica	40	230	3100	1

Punte saldanti per la stazione di saldatura WHS50

Tipo	Codice n.	Descrizione	Larghezza mm	Confezione standard
LT K	T0054441300	A scalpello	1,2	1
LT M	T0054441500	A scalpello	3,2	1

Stazione analogica con controllo della temperatura

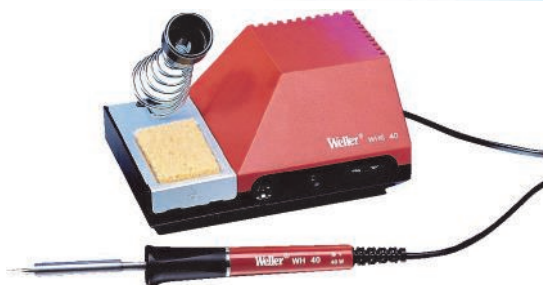

- Il range di regolazione della temperatura è compreso tra 200°C e 450°C. La stazione di saldatura WHS40 Weller® elimina il rischio di shock termici che possono verificarsi con i saldatori a stilo tradizionali
- Consente di impostare con precisione le temperature desiderate senza correre il rischio di surriscaldare componenti sensibili
- Composta da unità di alimentazione, stilo saldante con punta nichelata di 2,0 mm e supporto



Modello	Codice n.	Watt	Volt	Hz	Peso gr.	Confezione Standard
WHS40	T0056806699	40	230	50	1460	1

Stazione digitale con controllo della temperatura



- La nuova stazione di saldatura a controllo elettronico WHS40D opera con un range di temperatura compreso tra 150°C–450°C
- La temperatura precisa della punta saldante viene indicata sul display digitale (valore preimpostato e valore reale)
- Questa stazione di saldatura è indicata per operazioni di saldatura delicate su componenti termosensibili
- Il LED per il monitoraggio è integrato nel display
- La temperatura viene regolata mediante pulsanti
- Composta da unità di alimentazione, stilo saldante con punta Longlife di 2,0 mm e supporto



Modello	Codice n.	Watt	Volt	Hz	Peso gr.	Confezione Standard
WHS40D	T0056828699	40	230	50	1460	1

Punte dritte per stazioni di saldatura WHS40 e WHS40D

Modello	Codice n.	Imballo	Nichelata	Longlife	Diametro mm	Larghezza mm	Confezione Standard
S31	T0054321099	Su cartella		x	3,5	0,4	6
S32	T0054321199	Su cartella		x	3,5	2,0	6

Saldatori a pistola Expert



- Alloggiamento di colore rosso con illuminazione del giunto di saldatura integrata e punta saldante in rame
- Pistola multiuso in grado di eseguire saldatura, taglio, sigillatura e pirografia con calore istantaneo mediante punte intercambiabili
- Questa pistola viene attivata con la punta delle dita ed è pronta per la saldatura in 7 secondi
- UC: confezione con finestra di ispezione senza accessori



Modello	Codice n.	Watt	Volt	Hz	Peso gr.	Confezione Standard
8100UC	T0050200299	100	230	50	1300	6

Saldatori a pistola standard

- Alloggiamento di colore nero con punta saldante in rame
- Saldatore a pistola universale con attivazione istantanea del calore mediante la punta delle dita, pronto per saldare in 7 secondi
- Ideale per hobbistica, modellismo e riparazioni domestiche
- Il modello 9200 UCPK contiene: saldatore a pistola standard 9200, bobina di lega saldante multifunzione, punta per tagliare, punta per spianare e utensile ausiliario di saldatura
- UCPK: valigetta in plastica con accessori



Modello	Codice n.	Watt	Volt	Hz	Peso gr.	Confezione Standard
9200UCPK	T0053813199	100	230	50	1390	6

Saldatore a pistola UC3 standard

- Alloggiamento di colore blu oceano con punta saldante in rame, in confezione triangolare, senza accessori



Modello	Codice n.	Watt	Volt	Hz	Peso gr.	Confezione Standard
9200UC3	T0050208499	100	230	50	1080	12

Saldatori a pistola Robust

- Alloggiamento di colore giallo con illuminazione del giunto di saldatura integrata
- Pistola professionale per impieghi pesanti con punta saldante Longlife placcata in ferro



Modello	Codice n.	Watt	Volt	Hz	Peso gr.	Confezione Standard
05C	T0050500299	250	230	50	1830	6

Punte per saldatore a pistola Expert 8100



7135




6110

Modello	Codice n.	Descrizione	Confezione Standard
7135	T0054000299	Punta saldante in rame (2 per cartellina)	12
6110	T0054000199	Punta per tagliare	12
6120	T0054000399	Punta per spianare	12
PL-1	T0054001299	Punta per sigillare e nastro in teflon (per sigillare la plastica)	12
01101	T0054001499	Punta per sigillare (per plastica)	12
RCT	RCT	Punta tagliafuni	12

Punte per saldatore a pistola Standard 9200




6120



RCT

Modello	Codice n.	Descrizione	Confezione Standard
7135	T0054000299	Punta saldante in rame (2 per cartellina)	12
6110	T0054000199	Punta per tagliare	12
6120	T0054000399	Punta per spianare	12
PL-1	T0054001299	Punta per sigillare e nastro in teflon (per sigillare la plastica)	12
01101	T0054001499	Punta per sigillare (per plastica)	12
RCT	RCT	Punta tagliafuni	12

Punte per saldatore a pistola Robust 05

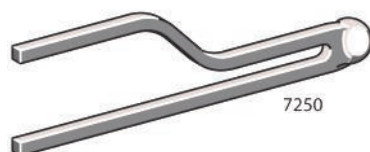

7250



6130

Modello	Codice n.	Descrizione	Confezione Standard
7250	T0054000499	Punta saldante in rame	12
6150	T0054000599	Punta per saldare (placcata in ferro, Longlife)	12
6130	T0054000899	Punta per tagliare	12
6140	T0054001099	Punta per spianare	12
03102	T0054001899	Punta per sigillare (per plastica)	12

Saldatori a stilo, Nuova Serie SPN



reddot design award
winner 2013


Il nostro nuovo saldatore Weller® Consumer SPN è stato insignito di uno dei più esclusivi e prestigiosi premi internazionali al design – the reddot award: product design 2013.

Questo riconoscimento pone Weller® tra i produttori al mondo con il miglior studio nel design. Il red dot award viene consegnato annualmente ai prodotti che si distinguono per la loro superiore qualità di design. La nostra creatività, il pensiero innovativo e l'alta qualità del saldatore consumer Weller® ha impressionato i giudici.

La giuria internazionale composta da riconosciuti esperti ha lo scopo di scegliere un vincitore tra un ampio numero di prodotti di elevata qualità. Quest'anno ci sono stati un totale di 4.662 prodotti da 54 paesi – prova di quanto sia ambito il "red dot" marchio di qualità in tutto il mondo.



- L'impugnatura bicomponente e la forma triangolare migliorano il comfort durante l'utilizzo
- Le luci LED sono una caratteristica unica sul mercato: tre LED di elevata luminosità (25 Lumens / ft²)
- Angolo emissione luce concentrato su 30°: illuminazione del punto di lavoro non influenzata dall'ombra della punta
- 100% di visibilità sull'area di lavoro
- 50% di riduzione del tempo di lavoro, altrimenti perso a causa della cattiva visibilità
- Completa gamma di saldatori e di relativi accessori
- Il brand WELLER Rosso è molto noto ed apprezzato nel mondo
- Vasto assortimento di differenti tipi di punte e di saldatori
- Design brevettato

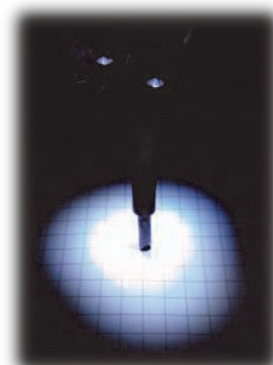

Stilo SPN per impieghi leggeri, 15 Watt



- Per impieghi leggeri, piccole riparazioni e hobbistica
- Luci LED per una perfetta visibilità sul pezzo da lavorare
- Impugnatura ergonomica in bicomponente

Modello	Descrizione	Watt	Volt	Hz	Dimensioni LxPxH (mm)	Confezione Standard
SP15NEU	Stilo Saldante 15W	15	230	50	280x110x40	6

Stilo SPN per impieghi generici, 25 Watt



- Per impieghi generici, piccole riparazioni e hobbistica
- Luci LED per una perfetta visibilità sul pezzo da lavorare
- Impugnatura ergonomica in bicomponente
- Possibilità anche di conf. in kit con 2 punte supplementari

Modello	Descrizione	Watt	Volt	Hz	Dimensioni LxPxH (mm)	Confezione Standard
SP25NEU	Stilo Saldante 25W	25	230	50	280x110x40	6
SP25NKEU	Stilo Saldante 25W Kit	25	230	50	300x125x40	6

Stilo SPN per impieghi medi, 40 Watt



- Per impieghi medi, adatto alla maggior parte delle riparazioni di saldatura generiche
- Luci LED per una perfetta visibilità sul pezzo da lavorare
- Impugnatura ergonomica in bicomponente
- Possibilità anche di conf. in kit con 2 punte supplementari

Modello	Descrizione	Watt	Volt	Hz	Dimensioni LxPxH (mm)	Confezione Standard
SP40NEU	Stilo Saldante 40W	40	230	50	280x110x40	6
SP40NKEU	Stilo Saldante 40W Kit	40	230	50	300x125x40	6

Stilo SPN per impieghi pesanti, 80 Watt



- Per impieghi pesanti, adatto a riparazioni su metallo, come collegamenti a batterie e piccole giunzioni su metalli
- Luci LED per una perfetta visibilità sul pezzo da lavorare
- Impugnatura ergonomica in bicomponente
- Possibilità anche di conf. in kit con 1 punta aggiuntiva per la decorazione su vetro colorato (Tiffany)

Modello	Descrizione	Watt	Volt	Hz	Dimensioni LxPxH (mm)	Confezione Standard
SP80NEU	Stilo Saldante 80W	80	230	50	280x110x40	6
HK2EUSTG	Stilo Saldante 80W Kit	80	230	50	-	6

Saldatori a stilo, serie SI

Stilo per impieghi pesanti 120, 175 e 200 Watt

- Stilo per impieghi pesanti per utilizzatori professionisti e tecnici dell'industria leggera
- Per attività complesse come la lavorazione di lamiera
- Modello SI120 dotato di punta curva, nichelata di 12,5 mm (modello 43110)
- Modello SI175 dotato di punta curva, nichelata di 16,0 mm (modello 43111)
- Modello SI251 dotato di punta curva, nichelata di 20,0 mm (modello 43112)



Modello	Codice n.	Watt	Volt	Hz	Peso gr.	Confezione Standard
SI120	T0056807699	120	230	50	930	6
SI175	T0056808699	175	230	50	1030	6
SI251	T0056809699	200	230	50	1190	6

Saldatore ad alta prestazione WPS18MP

NUOVO

- Saldatore ad alta prestazione.
- Il design brevettato del circuito di alimentazione garantisce prestazioni eccezionali.
- Riscalda fino a 480°C in solo 35 secondi, 3 volte più veloce rispetto ad un saldatore tradizionale di 60 Watt.
- Il led rosso di accensione cambia a verde quando il saldatore raggiunge la temperatura di lavoro.
- La punta si solleva quando l'utensile viene posizionato su una superficie di lavoro, non necessita di alcun supporto.
- Presa modulare per un cambio facile della punta.
- Un LED luminoso illumina i punti di saldatura.
- Il saldatore include una punta conica di 0,8 mm.



Tipo / Codice N.	Descrizione	Watts	Volts	Confezione standard
WPS18MPEU	Saldatore, alta prestazione	18	9V, DC	4

Saldatore a batterie

- Saldatore a Batterie, riscaldamento rapido.
- La resistenza è posizionata nella punta per la massima rapidità di riscaldamento.
- Raggiunge la temperatura di lavoro in meno di 15 secondi.
- Un indicatore di luce rossa segnala l'accensione.
- Il cappuccio protettivo quando viene messo sul saldatore lo spegne.
- Autonomia per effettuare 120 punti di saldatura, con batterie nuove.
- Ideale per operazioni di riparazione e manutenzione sul campo.
- Il saldatore viene fornito corredato di punta conica, 3 batterie Duracell® AA, lega saldante lead-free e chiave di servizio.



Modello / Codice n.	Descrizione	Watt	Peso gr.	Confezione Standard
BP645EU	Saldatore a Batterie	6	179	5

Saldatore a stilo alimentato a gas butano WP2



- Ministilo per saldature e brasature che è possibile utilizzare ovunque con controllo della temperatura
- Si ricarica in pochi secondi
- Questo maneggevole saldatore a stilo alimentato a gas butano non richiede alcun cavo di alimentazione né batterie ed è completamente esente da scariche elettrostatiche (nessun picco).
- Le punte saldanti "Longlife" si riscaldano rapidamente
- Controllo della temperatura del saldatore a stilo: 200–450°C
Funzione aria calda: 430°C max.; funzione cannello: 1300° C max. Tutti i valori di temperatura sono approssimativi
- Composto da WP2 Pyropen Jr., poggiastilo, spugnetta puliscipunte, punta ad ago conica "Longlife" 0,5 mm (71-01-01) e ricarica gas

Modello	Codice n.	Descrizione	Peso gr.	Confezione Standard
WP2	T0051606599	Pyropen Jr.	245	1

Punte saldanti per WP2

- Punte saldanti "Longlife" con catalizzatore
- Tutte le punte sono confezionate su cartellina

Modello	Codice n.	Descrizione	Larghezza mm	Confezione Standard
71-01-01	T0051616599	Punta conica	0,5	6
71-01-02	T0051616699	Punta a scalpello	3,0	6
71-01-03	T0051616799	Punta tonda taglio sbieco	3,0	6
71-01-04	T0051616199	Punta a scalpello	5,0	6

Ugelli per aria calda per WP2

- Ugelli per aria calda "Longlife" con catalizzatore
- Tutte le punte sono confezionate su cartellina

Modello	Codice n.	Descrizione	Diametro mm	Confezione Standard
71-01-50	T0051616899	Ugello per aria calda	1,5	6
71-01-52	T0051616999	Ugello per aria calda	4,9	6

Parti di ricambio per WP2

Modello	Codice n.	Descrizione	Confezione Standard
RB-TS	T0051616049	Ricarica gas, iso-butano 75 ml	1



Set saldatore WP3EU a gas butano, con piezo



- Tre funzioni: saldatura, aria calda e torcia
- Autonomia 30 min. (carica all'80%)
- Temperatura massima: punta saldante ed ugello di aria calda fino a 450°C, torcia fino a 1300°C
- Il set consiste in un saldatore a gas, 3 punte saldanti (forme coniche 1,0 mm e 2,4 mm, a scalpello 2,4 mm), a lame, per guaine termorestringenti, saldatura senza piombo Ø 1,0 mm, spugnetta di pulizia da 15g, chiave per il cambio di punta, custodia.

Tipo / Codice n.	Descrizione	Peso in g	Confezione standard
WP3EU	Set Saldatore a Gas	468	6

Robusta torcia da tavolo a gas butano, con piezo

- Robusta torcia da tavolo con leva di azionamento a mani libere.
- Dispositivo a rotella per regolazione del gas. Pulsante di accensione a prova di bambino e supporto di sicurezza.
- Autonomia di circa 50 min. (carica all'80%)
- Temperatura fino a circa 1300°C.
- Per usi differenti come riparazione auto, installazioni, rimozione di vernice e colla, produzione di gioielli, idraulica etc..



Tipo / Codice n.	Descrizione	Peso in g	Confezione standard
WT13EU	Robusta torcia da tavolo	229	6

Therma-Boost pistola termica

- Il sistema di regolazione Therma-Boost, consente, azionando il grilletto, di aumentare la potenza quando si devono effettuare delle saldature a stagno.
- Una spia rossa e una verde, sul retro della pistola, segnalano la condizione termica Standard o quella potenziata Therma-Boost.
- La confezione include la pistola dotata di punta conica per saldare e corredata di 5 punte per usi vari, supporto poggiatensile e manuale di istruzioni per l'uso.
- Raggiunge la temperatura di lavoro in 45 secondi
- Progettata per uso continuo
- Ultraleggera, pesa solo 236 g
- Cinque punte di corredo: per il taglio di polistirolo; per il taglio di funi sintetiche; per la lavorazione di plastiche dolci e cera; per la lavorazione di plastiche dure quali Plexiglas®; a cacciavite per saldare.



Modello / Codice n.	Watt	Volt	Hz	Peso gr.	Confezione Standard
TB100EU	30 / 130	230	50	394	5

Punte accessorie per Therma-Boost



per polistirolo



per funi



conica per saldare



per plastiche dure




per plastiche dolci

Modello / Codice n.	Descrizione	Confezione Standard
TB5TKEU	Set punte (5 p.zi)	3

Supporto per circuito stampato

- Massima superficie di appoggio di 160 x 235 mm
- Piastre a circuito stampato e componenti possono essere ruotati di 360° ad incrementi di 15°
- Il pezzo in lavorazione viene tenuto in posizione mediante morsetti a molla
- I fermi laterali possono essere regolati in continuo
- Viti con testa esagonale tenute in posizione
- Piedini in gomma antiscivolo incorporati
- Il piano di lavoro è stabile grazie ad un centro di gravità ben posizionato e piedini in gomma incorporati
- Il braccio mobile con impugnatura morbida tiene i componenti in posizione
- Offre numerose possibilità di collegamento di componenti, connettori, nastri per saldatura, ecc. di forma diversa

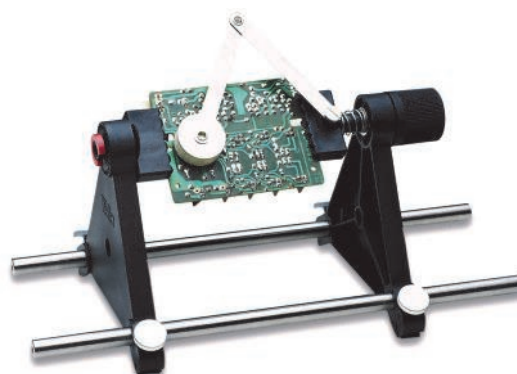

Modello	Codice n.	Descrizione	Peso gr.	Confezione Standard
ESF120	T0051502599	Porta circuitiEuro	460	1

Unità da banco per assorbimento fumi WSA350



- Rimuove gran parte dei fumi nocivi da flussante di saldatura dall'area di lavoro.
- Ventola di estrazione, livello di rumorosità 45-50 dB(A)
- Capacità di assorbimento: 1,25m³/min.
- Filtri ai carboni attivi, 3 filtri inclusi.

Specifiche:

- Contenuto di carboni attivi per filtro: 9g
- Massima capacità per componenti nocivi per filtro: 2,5g
- Dimensione del filtro: 130 x 130 x 10mm



Tipo / Codice n.	Descrizione	Watts	Volts	Peso in g	Confezione standard
WSA350EU	Aspiratore Fumi da Tavolo	20	230	1290	1

Filtri di ricambio per Aspiratore Fumi WSA350

Tipo / Codice n.	Descrizione	Confezione standard
WSA350F	Filtri ai carboni attivi (3 Pz.)	1



HobbyKit per incisioni a caldo su legno WHK30



- HobbyKit per incisioni a caldo su legno, 15 pezzi.
- Progetti decorativi per incidere a caldo su legno usando i modelli del libretto di progetti incluso che comprende istruzioni per l'uso di ogni punta e le tecniche per ottenere i migliori risultati.
- Candela di cera per la scolpitura e lo stampaggio in rilievo
- Per dare accento a cornici in legno, recipienti, pelle, cartapesta, tessuti, etc..
- Taglio decorativo, trasferimenti di modelli, taglio a lama calda, stampaggio in rilievo, marchiatura.
- Il kit contiene:
Stilo per pirografia su legno da 30 Watts, coltello caldo con portalama, tre punte per la marchiatura, 6 punte per la incisione a caldo su legno, punta per il trasferimento di modelli, supporto pirografo, libretto progetti, utile custodia portatile.



Tipo / Codice n.	Descrizione	Watts	Volts	Peso in g	Confezione standard
WHK30EU (VDE)	HobbyKit per incisioni a caldo su legno	30	230	541	6



Punta a coltello caldo



Punta a mandrino



Punta ad ago




Punta per marchiatura



Punta per marchiatura



Punta per marchiatura



Punta per modellare



Punta per sfumature



Punta universale



Punta per scanalature



Punta per scrittura



Punta per il taglio di mascherine

Lega saldante, Lead-Free, EL99/1

- Lega saldante "lead-free" S-Sn99Cu1, DIN EN 29453 (Sn99,3Cu0,7). 2,2% resina DIN EN 29454, 1.1.2.B (EN 6190-ROM1)



Modello	Codice n.	Descrizione	Imballo	Confezione Standard
EL99/1-25	T0054025099	Lega saldante "lead-free" 25 g, Ø 1,0 mm	Su cartella	6
EL99/1-100	T0054025199	Lega saldante "lead-free" 100 g, Ø 1,0 mm	Su cartella	6
EL99/1-250	T0054025299	Lega saldante "lead-free" 250 g, Ø 1,0 mm	Su cartella	6

Lega saldante BL 50/50



Modello	Codice n.	Descrizione	Imballo	Confezione Standard
BL 50/50-100	T0054002499	Lega saldante, 100 g, Ø 1,5 mm SN50P649Cu1 DIN EN 29454-1, 1.1.2B	Su cartella	6
BL 50/50-250	T0054004399	Lega saldante, 250 g, Ø 1,5 mm S-Sn50Pb49Cu1 DIN EN 29454-1, 1.1.2B	Su cartella	6

Lega saldante RL 60/40



Modello	Codice n.	Descrizione	Imballo	Confezione Standard
RL 60/40-100	T0054002599	Lega saldante con anima in resina, 100 g, Ø 1,5 mm S-Sn60Pb38Cu2 DIN EN 29454-1, 1.1.2B	Su cartella	6
RL 60/40-250	T0054004299	Lega saldante con anima in resina, 250 g, Ø 1,5 mm S-Sn60Pb38Cu2 DIN EN 29454-1, 1.1.2B	Su cartella	6

Lega saldante per elettronica 60/40



Modello	Codice n.	Descrizione	Imballo	Confezione Standard
L 60/40-25	T0054002999	Lega saldante per elettronica con anima in resina, 25 g, Ø 1 mm, S-Sn60Pb38Cu2 DIN EN 29454-1, 1.1.2B	Su cartella	6
EL 60/40-100	T0054004599	Lega saldante per elettronica con anima in resina, 100 g, Ø 1 mm, S-Sn60Pb38Cu2 DIN EN 29454-1, 1.1.2B	Su cartella	6



Lega saldante Tiffany TL 60/40

Modello	Codice n.	Descrizione	Imballo	Confezione Standard
TL 60/40-100	T0054009099	Lega saldante, 100 g, Ø 3 mm, per lavorazioni Tiffany, S-Sn60Pb40 DIN EN 29453	Su cartella	6



Assortimento per saldatura WLS 20-65

Modello	Codice n.	Descrizione	Imballo	Confezione Standard
WLS 20-65	T0054009499	Assortimento per saldatura per l'hobbistica 1 filo saldante, 20 gr., Ø 1,5 mm S-Pb70Sn30, DIN EN 29453 1 pietra 65 x 45 x 20 mm, cloruro di ammonio 1 flussante 25 ml, DIN EN 29453, 3.1.1.A 1 crema saldante 20 g, DIN EN29454, 3.1.1A	Su cartella	6



Barrette di lega saldante WLS 30

Modello	Codice n.	Descrizione	Imballo	Confezione Standard
WLS 30	T0054010699	Per condotti di zinco e tubi conduttori in Titanio-Zinco e acciaio galvanizzato 3 barrette di lega saldante, lunghezza 20 cm, circa 40 gr. ognuna, S-Pb70Sn30, DIN EN 29453	Su cartella	6

Altri accessori



Modello	Codice n.	Descrizione	Imballo	Confezione Standard
EL1	T0054006599	Treccia dissaldante, larghezza 1,5 mm	Su cartella	6
DSP11	T0054011099	Pompa dissaldante	Su cartella	6
22420	T0052242099	Spugnetta, 5 pezzi, per tutti i supporti KH	Busta in plastica	6



**Filiale per le province di
VA - CO - LC - MB - MI Nord - PV**
Cardinetti Andrea Rappresentanze
Tel 338/8437409 - Fax 0332/320650
e-mail: andrea12774@libero.it

Filiale per Centro, Sud Italia e Isole
Airex S.p.A.
Via W. A. Mozart, 62 - 41122 Modena (MO)
Tel 059/284875 - Fax 059/287280
e-mail: vendite@airex.it

Filiale per il Nord Italia
Marsilio Rappresentanze Snc
Via Pierobon, 61 - 35010 Limena (PD)
Gianluca: Tel 348/2293273 - gianluca.marsilio@libero.it
Davide: Tel 348/0079837 - davide.marsilio@libero.it
Fax 049/8641554