



abrasivi
asportazione truciolo
automotive
batterie
hand and pneumatic tools
innovazione
inserti per avvitatori
much more...



COSA SIGNIFICA LENOX® IN TERMINI DI QUALITÀ E PRESTAZIONI.

Il nome LENOX® si ispira alla velocità, resistenza e affilatezza dei denti dei lupi che un tempo si aggiravano sulle colline scozzesi vicine alla sponda occidentale del Loch Lomond, dimora del Conte di LENOX®.

Con questa ispirazione abbiamo fondato la nostra società nel 1915, realizzando le prime lame per archetto LENOX® con soli dieci dipendenti. Oggi, a distanza di 98 anni, LENOX® continua a distinguersi per la fabbricazione di prodotti da taglio di altissima qualità ed eccellenti prestazioni, dando attualmente lavoro a oltre 700 dipendenti.

La maggior parte del personale opera presso il nostro stabilimento certificato ISO 9001 con sede a East Longmeadow, Massachusetts, negli Stati Uniti, dove viene progettata, collaudata e realizzata una vasta gamma di utensili a mano e accessori per elettroutensili. I professionisti di oltre 70 paesi scelgono l'affidabilità dei nostri prodotti.

Da sempre, continuiamo ad investire nei nostri impianti, a sostenere solidamente la ricerca e lo sviluppo e a integrare nella produzione le tecnologie più avanzate. Il risultato? Le straordinarie prestazioni e l'eccezionale resistenza dei nostri prodotti più recenti, tra i quali le seghe a tazza LENOX® Speed Slot T2.

Soprattutto, ci sta a cuore l'impegno di rispondere pienamente alle esigenze dei nostri clienti, assicurando loro la fornitura di prodotti e servizi di alta qualità. Se state prendendo per la prima volta in considerazione l'acquisto di prodotti LENOX®, Vi ringraziamo per l'opportunità che ci offrite di migliorare la produttività della vostra azienda.

Indice

Pagina

Accessori per elettroutensili

4

Lame per sega a gattuccio	4
Seghe a tazza Bi-Metalliche	12
Seghe a tazza Diamond®	14
Seghe a tazza con riporti in carburo	15
Seghe a tazza e accessori	15
Alberi	16
Lame per seghetto alternativo	20

Utensileria manuale

22

Archetti e lame per seghetto	22
Seghetti manuali	25
Tagliatubi per plastica	26
Tagliatubi per metallo	28

Indice

30





1959

La gamma si arricchisce
con le seghe a tazza



1915

Nasce LENOX® American
Saw fondata da John
Swanson, Carl Ericson e Carl
Davis, con 10 dipendenti
che producono lame per
archetto nella sede di Taylor
Street, Springfield, MA



1977

Alla linea vengono aggiunti
utensili e accessori di
foratura per lanciare la
Tool Division di LENOX®



1977

Le prime lame a gattuccio
Bi-Metalliche vengono
prodotte da Lee HACKMAN®
Breton sfruttando la stessa
tecnologia delle lame per
sega a nastro

1996

LENOX® è la prima
azienda nel settore
di produzione lame
ad ottenere la
certificazione ISO 9001®



Newell Rubbermaid
Brands That Matter

2003

LENOX® è acquisita
da Newell Rubbermaid.



2014 - DUPLA

Lunghezza della lama
fino a 2 volte superiore
rispetto alle lame
standard

2015

ANNIVERSARIO
100 ANNI


1918

Inizia la
produzione di
lame a nastro



1961

LENOX® inizia a produrre
lame per sega a nastro
nello stabilimento di East
Longmeadow



1981

HACKMAN® taglia in
due la sua prima auto
utilizzando una lama
per archetto LENOX®.
Tempo impiegato:
26 minuti e 6 secondi



2008

La tecnologia
LENOX® T2™
è introdotta nella
produzione delle
lame a gattuccio



LA NOSTRA FORZA

Il marchio LENOX® è garanzia di straordinarie **PRESTAZIONI**. Caratterizzato da una qualità senza compromessi, da materiali di prima qualità e da una produzione costantemente eccellente, è supportato da un team of esperti che lavorano alacremente per il vostro **SUCCESSO**. Questo accadeva 90 anni fa. Ed è vero tutt'oggi. L'affidabilità dei nostri prodotti è invariata nel tempo.



LENOX®

Lame per sega a gattuccio

LENOX® Gold™

POWER ARC™ CURVED BLADE

NOVITÀ



T2
Technology



Il design aggressivo della lama ottimizza l'angolo di attacco per un taglio più rapido in una varietà di materiali

La tecnologia Power Arc offre una durata delle lame due volte superiore rispetto alle tradizionali lame a gattuccio diritte LENOX

Il nitrato di titanio offre un'elevata resistenza all'usura e i denti restano affilati più a lungo e durano nel tempo

**POWER
ARC**
CURVED
BLADE

FOR UP TO
2X
LIFE™

**NOVITÀ****LENOX**
Gold

Lame LENOX Gold® per legno

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
21060656GR	656G 152 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472201606	500	5
21062956GR	956G 229 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472201620	250	5
21061156GR	156G 305 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472201613	250	5



Technology

Lame LENOX Gold® per metallo

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
21064610GR	610G 152 x 19 x 0,9mm 10TPI	082472210644	500	5
21065810GR	810G 203 x 19 x 1,3mm 10TPI	082472210651	250	5
21066414GR ¹	414G 102 x 19 x 0,9mm 14TPI	082472210668	500	5
21067614GR	614G 152 x 19 x 0,9mm 14TPI	082472210675	500	5
21068418GR ¹	418G 102 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472210682	500	5
21069618GR	618G 152 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472210699	500	5
21070818GR	818G 203 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472210705	250	5
21071424GR ¹	424G 102 x 19 x 0,9mm 24TPI	082472210712	500	5
21072624GR	624G 152 x 19 x 0,9mm 24TPI	082472210729	500	5
21073824GR	824G 203 x 19 x 0,9mm 24TPI	082472210736	250	5

VITA PROLUNGATA. SEMPRE.

MAGGIORE DURATA DELLA LAMA

La tecnologia T2™ e il rivestimento al titanio aiutano a dissipare il calore prolungando la vita della lama

TAGLI PIÙ RAPIDI

Il rivestimento al titanio migliora la resistenza dei denti all'usura, mantenendoli affilati e garantendo tagli rapidi

COSTRUITE PER DURARE

Il design bimetallico è ideale per le applicazioni più difficili

Perché usare le nuove lame T2™?

Maggiore durata: fino al 100% in più**

Tagli più rapidi: fino al 25% in più**

Infrangibili: lama Bi-Metallica

****rispetto alle precedenti lame Lenox di tecnologia esclusiva T2™**

Lame LENOX Gold® per demolizione

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
210886066GR ¹	6066G 152 x 22 x 1,6mm 6TPI	082472210880	500	5
21089606GR	960G 229 x 22 x 1,6mm 10TPI	082472210897	250	5
21090966GR	966G 229 x 22 x 1,6mm 6TPI	082472210903	250	5
21091106GR	106G 305 x 22 x 1,6mm 6TPI	082472210910	250	5

Lame LENOX Gold® LAZER per applicazioni pesanti in metallo

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
210926108GR	6108G 152 x 25 x 1,1mm 8TPI	082472210927	500	5
210969108GR	9108G 229 x 25 x 1,1mm 8TPI	082472210965	250	5
210936110GR	6110G 152 x 25 x 1,1mm 10TPI	082472210934	500	5
210979110GR	9110G 229 x 25 x 1,1mm 10TPI	082472210972	250	5
2110012110GR	12110G 305 x 25 x 1,1mm 10TPI	082472211009	250	5
210946114GR	6114G 152 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472210941	500	5
210989114GR	9114G 229 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472210989	250	5
2110112114GR	12114G 305 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472211016	250	5
210956118GR	6118G 152 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472210958	500	5
210999118GR	9118G 229 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472210996	250	5
2110212118GR	12118G 305 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472211023	250	5

¹Le lame non sono caratterizzate da tecnologia Power Arc.

*Le lame vanno ordinate rispettando i multipli indicati. Il numero minimo di lame corrisponde alla quantità contenuta in una confezione.



Lame per sega a gattuccio

Lame per sega a gattuccio bimetalliche

Lunga durata, Taglio rapido, Versatilità

PROGETTATA PER PRESTAZIONI OTTIMALI

Lo speciale design minimizza l'attrito e l'accumulo di calore prestandosi al taglio di un'ampia gamma di materiali



TECNOLOGIA T2™

Un design di lama rivoluzionario che prolunga la durata della lama del 100% e garantisce tagli più rapidi del 25% rispetto alle precedenti lame a gattuccio LENOX



Lame bimetalliche standard

TECNOLOGIA T2™

La configurazione dei denti offre una durata 2 volte maggiore rispetto al modello precedente

GEOMETRIA DELLA LAMA OTTIMIZZATA

Ogni lama è caratterizzata da una configurazione dei denti esclusiva, comprensiva di un gambo aggressivo e di una forma affusolata della lama che consentono di effettuare il taglio negli spazi più angusti.

PROGETTATA PER PRESTAZIONI OTTIMALI

Lo speciale design minimizza l'attrito e l'accumulo di calore prestandosi al taglio di un'ampia gamma di materiali

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
20550414R	414R 102 x 19 x 0,9mm 14TPI	082472205503	500	5
20552418R	418R 102 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472205527	500	5
20554424R	424R 102 x 19 x 0,9mm 24TPI	082472205541	500	5
20575634R	634R 152 x 19 x 1,3mm 4TPI	082472205756	500	5
20556676RC	676RC 152 x 11 x 1,3mm 6TPI	082472205565	500	5
20560606R	606R 152 x 19 x 0,9mm 6TPI	082472205602	500	5
20572656R	656R 152 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472205725	500	5
20570636RP	636RP 152 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472205701	500	5
20582956R	956R 229 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472205824	250	5
20585156R	156R 305 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472205855	250	5
20562610R	610R 152 x 19 x 0,9mm 10TPI	082472205626	500	5
20580810R	810R 203 x 19 x 1,3mm 10TPI	082472205800	250	5
20583110R	110R 305 x 19 x 1,3mm 10/14TPI	082472205831	250	5
20564614R	614R 152 x 19 x 0,9mm 14TPI	082472205640	500	5
21519814R	814R 203 x 19 x 0,9mm 14TPI	082472215199	250	5
20566618R	618R 152 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472205664	500	5
20578818R	818R 203 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472205787	250	5
21510118R	110R 305 x 19 x 1,3mm 18TPI	082472215106	250	5
20568624R	624R 152 x 19 x 0,9mm 24TPI	082472205688	500	5
20579824R	824R 203 x 19 x 0,9mm 24TPI	082472205794	250	5
20530B656R	B656R 152 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472205305	500	25
20558B956R	B956R 229 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472205589	250	25
20590B810R	B810R 203 x 19 x 1,3mm 10TPI	082472205909	250	25
20493B610R	B610R 152 x 19 x 0,9mm 10TPI	082472204933	500	25
20491B110R	B110R 305 x 19 x 1,3mm 10/14TPI	082472204919	250	25
20494B614R	B614R 152 x 19 x 0,9mm 14TPI	082472204940	500	25
20529B618R	B618R 152 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472205299	500	25
20487B818R	B818R 203 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472204872	250	25
21511B118R	B118R 305 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472215113	250	25

Lame bimetalliche MULTI MATERIAL multiuso



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
1769340	635R 152 x 19 x 0,9mm 10/14TPI	5706915078565	500	5
1769341	835R 203 x 19 x 0,9mm 10/14TPI	5706915078572	250	5

Perché usare le nuove lame T2™?

Maggiore durata: fino al 100% in più**

Tagli più rapidi: fino al 25% in più**

Infrangibili: bimetalliche

**rispetto alle precedenti lame Lenox di tecnologia esclusiva T2™

Lame bimetalliche LAZER® per applicazioni pesanti in metallo



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
201706110R	6110R 152 x 25 x 1,1mm 10TPI	082472201703	500	5
201726114R	6114R 152 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472201727	500	5
201746118R	6118R 152 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472201741	350	5
201769110R	9110R 229 x 25 x 1,1mm 10TPI	082472201765	250	5
201789114R	9114R 229 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472201789	250	5
201809118R	9118R 229 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472201802	200	5
2018212110R	12110R 305 x 25 x 1,1mm 10TPI	082472201826	250	5
2018412114R	12114R 305 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472201840	250	5
2019012118R	12118R 305 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472201901	200	5
20185B12114R	12114R 305 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472201857	250	25

Maggiore durata: del 45% in più rispetto alle lame bimetalliche standard

Maggiore resistenza nel tempo: l'esclusiva configurazione geometrica della lama conferisce maggiore resistenza alle aree tradizionalmente più deboli e ottimizza la resistenza e la durata della lama stessa

Infrangibili: le lame bimetalliche si flettono e resistono alla rottura garantendo una maggiore durata della lama

Prestazioni ottimizzate: grazie al maggiore spessore (1,1 mm) e alla maggiore larghezza (25 mm), le lame riducono al minimo le vibrazioni assicurando un taglio più dritto e regolare

Lame bimetalliche per demolizione



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
20598966R	966R 229 x 28 x 1,6mm 6TPI	082472205985	120	2
20371966R5	966R 229 x 28 x 1,6mm 6TPI	082472203714	250	5
20500106R	106R 305 x 28 x 1,6mm 6TPI	082472205008	120	2
20597960R	960R 229 x 28 x 1,6mm 10TPI	082472205978	120	2
20372960R5	960R 229 x 28 x 1,6mm 10TPI	082472203721	250	5
20523B966R	966R 229 x 28 x 1,6mm 6TPI	082472205237	250	25
20524B960R	960R 229 x 28 x 1,6mm 10TPI	082472205244	250	25

TECNOLOGIA T2™

Il design dei denti garantisce una durata 2 volte maggiore rispetto alla versione precedente rendendo più facili e rapidi i lavori di demolizione

MASSIMA RESISTENZA

La lama più alta sul mercato (28 mm) previene la piegatura e garantisce il massimo controllo nelle applicazioni di demolizione più difficili

GEOMETRIA DELLA LAMA OTTIMIZZATA

Ogni lama è caratterizzata da una configurazione dei denti esclusiva, comprensiva di un gambo aggressivo e di una forma affusolata della lama che consentono di effettuare il taglio negli spazi più angusti.

*Le lame vanno ordinate rispettando i multipli indicati. Il numero minimo di lame corrisponde alla quantità contenuta in una confezione.



Infrangibili: le lame bimetalliche si flettono e resistono alla rottura garantendo una maggiore durata della lama.

Prestazioni ottimizzate: grazie al maggiore spessore (1,3 mm) e alla maggiore larghezza (20 mm), le lame riducono al minimo le vibrazioni assicurando un taglio più dritto e regolare

Estrema versatilità: studiate per tagliare facilmente i materiali più resistenti. Tagliano legname dimensionato, angolari di ferro, bulloneria e tubi metallici, simultaneamente.



LONG-LASTING
BiMetal
TECHNOLOGY

Lame bimetalliche Fire & Rescue



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
20592650R	650R 152 x 19 x 1,3mm 10/14TPI	082472205923	240	2
20374650R5	650R 152 x 19 x 1,3mm 10/14TPI	082472203745	500	5
20577850R	850R 203 x 19 x 1,3mm 10/14TPI	082472205770	250	5
20515B650R	650R 152 x 19 x 1,3mm 10/14TPI	082472205152	500	25

Kit di lame per sega a gattuccio



1073415RKG



1497913RKM



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
121439KPE	9 pezzi, per legno e metallo: 2x 656R, 2x 624R, 2x 810R, 2x 818R, 1x 960R	082472121438	10	1
1214412RKD	12 pezzi per demolizione: 3x 6066R, 3x 6114R, 2x 9114R, 2x 966R, 2x 960R	082472121445	10	1
1497913RKM	13 pezzi per metallo: 3x 614R, 3x 618R, 2x 818G, 3x 818R, 2x 960R	5706915077056	10	1
1498013RKW	13 pezzi per legno: 3x 656R, 3x 610R, 2x 966G, 2x 966R, 3x 810R	5706915077049	10	1
1073415RKG	15RKG 15 pezzi, per legno e metallo : 5 x 614R, 5 x 618R, 5 x 656R	082472107340	8	1

*Le lame vanno ordinate rispettando i multipli indicati. Il numero minimo di lame corrisponde alla quantità contenuta in una confezione.

Lame diamantate **DIAMOND™**



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
10833800RDG	800RDG 200 x 19 x 1mm Diamond Grit, codolo singolo	082472108330	90	1
1766338	800DTDG 225 x 19 x 1mm Diamond Grit, codolo doppio	885363000740	90	1
1766356	100DTDG 275 x 19 x 1mm Diamond Grit, codolo doppio	885363000757	90	1

Adatte al taglio rapido della ghisa.

Taglio 3 volte più veloce.** Il particolare design del tagliente permette di effettuare una precisa e rapida incisione del materiale in lavorazione.

Durata 3 volte maggiore.** Brasatura effettuata con l'aggiunta di diamante industriale alla solida lega di nickel ad alta resistenza.

****Rispetto alle lame Lenox® in graniglia di carburo**

NUOVO



Nuovo codolo doppio: consente all'utente finale di ribaltare la lama, ridurre lo spreco di graniglia e ottimizzare il costo per taglio.

Lame Master-Grit™



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
20505600RG	600RG 152 x 20 x 0,8mm, Graniglia di carburo	082472205053	240	2
20506100RG	100RG 254 x 20 x 1,3mm, Graniglia di carburo	082472205060	100	2
20576800RG	800RG 203 x 20 x 1,0mm, Graniglia di carburo	082472205763	100	2

Lunga durata: il bordo di taglio extra duro (RA 90-93) consente di tagliare facilmente anche i materiali più resistenti

Taglio di materiali abrasivi: Taglia ghisa, vetroresina, piastrelle in ceramica, argilla, tubi, pietra, mattoni, gesso e marmo.

Taglio pulito: MASTER-GRIT™ non produce sbavature né trucioli, assicurando un taglio uniforme

Lame con riporti in carburo



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
205956563RCT	6563RCT 152 x 19 x 1,3mm 6TPI, Dorso sagomato	082472205954	150	1
205966565RCT	6565RCT 152 x 19 x 1,3mm 6TPI, Dorso dritto	082472205961	150	1
205998535RCT	8535RCT 203 x 19 x 1,3mm 3TPI, Dorso dritto	082472205992	100	1

Taglio rapido. Il profilo del dente

LENOX® con tripla affilatura premette di eseguire tagli del 25% più rapidi rispetto alle lame standard.

Prestazioni eccezionali. Specificamente progettate per tagliare fibra di vetro, cemento, gomma e altri materiali particolarmente difficili.

*Le lame vanno ordinate rispettando i multipli indicati. Il numero minimo di lame corrisponde alla quantità contenuta in una confezione.



Lame per materiali da costruzione con riporti in carburo



Tagli rapidi ed efficienti su tutti i materiali da costruzione. Le lame da 5 TPI garantiscono il taglio di alta qualità su argilla, pietra da calce e blocchi Poroton. Le lame da 1,5 TPI sono invece altamente indicate per blocchi più porosi.

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
21103235BLP	235BLP 235 x 20 x 1,2 5TPI	5706915078497	25	1
21104300BLP	300BLP 300 x 50 x 1,2 5TPI	5706915078503	25	1
21105450BLP	450BLP 450 x 50 x 1,2 5TPI	5706915078510	25	1
21107300LC	300LC 300 x 50 x 1,2 1,5TPI	5706915078534	25	1
21108450LC	450LC 450 x 50 x 1,2 1,5TPI	5706915078541	25	1

Lame bimetalliche per taglio pallet



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
10729810RPC	810RPC 200 x 19 x 0,9mm 10TPI	082472107296	250	250
107301010RPC	1010RPC 250 x 19 x 0,9mm 10TPI	082472107302	250	250

Lame per seghetti pneumatici



Infrangibili: le lame bimetalliche si flettono e resistono alla rottura garantendo una maggiore durata della lama.

Massima resistenza: per macchine da taglio pneumatiche.

Lunga durata: i denti in acciaio ad alta velocità assicurano un tagliente resistente e duraturo









Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
20427424T	424T 100 x 13 x 0,64mm 24TPI	082472204278	500	5
20428432T	432T 100 x 13 x 0,64mm 32TPI	082472204285	500	5

*Le lame vanno ordinate rispettando i multipli indicati. Il numero minimo di lame corrisponde alla quantità contenuta in una confezione.

Schema del materiale da tagliare/tipologia di lama a gattuccio da utilizzare


	LEGNO	LEGNO CON CHIODI	MATERIALE NON FERROSO	DEMOLIZIONE	ANTINCENDIO E SOCCORSO	PLASTICA E MATERIALI COMPOSITI	METALLO SPESSO	METALLO MEDIO	METALLO SOTTILE	CARTONGESSO/PLASTICA	CEMENTO	GHISA	MATERIALI ABRASIVI
													
OTTIMA	LENOX Gold®									RIPORTI IN CARBURO		LENOX DIAMOND™	
MOLTO BUONA	BI-METALLICHE		LAZER®	BI-METALLICHE			LAZER			BI-METALLICHE	LENOX DIAMOND™	GRANIGLIA DI CARBURO	
BUONA	—		BI-METALLICHE	—			BI-METALLICHE			—	GRANIGLIA DI CARBURO	—	

Guida alla selezione dei denti per pollice


								
GREZZO ←				QUALITA' DI TAGLIO				→ RIFINITO
VELOCE ←				VELOCITA' DI TAGLIO				→ GREZZO
LEGNO				METALLO ELEVATO SPESSORE 3 - 13mm				
						METALLO SPESSORE MEDIO 2 - 8mm		
								METALLO SPESSORE INFERIORE A 3mm
GHISA, GRES E ALTRI MATERIALI ABRASIVI								

Guida alla selezione di una corretta lunghezza della lama

Considerare sempre
2 denti in presa nel
materiale



← SPESSORE →



← SPESSORE →

102mm

152mm

229mm

305mm

LARGHEZZA DEL MATERIALE + 76mm = LUNGHEZZA LAMA CONSIGLIATA:

ESEMPIO: 127mm (SPESSORE) + 76mm = 203mm.

USARE UNA LAMA DA 203 O 229mm



Technology



Seghe a tazza Bi-Metalliche **SPEED SLOT®**

Lunga durata, Taglio rapido, Versatilità

SPEED SLOT®

Aperture laterali maggiorate che consentono un'agevole rimozione del materiale residuo

DURATA 2 VOLTE MAGGIORE NEL TAGLIO DEI METALLI

La configurazione dei denti migliorata, lo spessore ridotto della lama e un nuovo tipo di rivestimento contribuiscono alla massima efficienza del taglio


EFFICIENZA DEL TAGLIO

La sega a tazza è un 10% più alta rispetto alla versione precedente per garantire una maggiore precisione nel taglio del legno.

RESISTE ALLA SPANATURA DEI DENTI:

la struttura bimetallica crea un bordo temprato che riduce al minimo la spanatura.

Compatibile con alberini tradizionali o SNAP-BACK

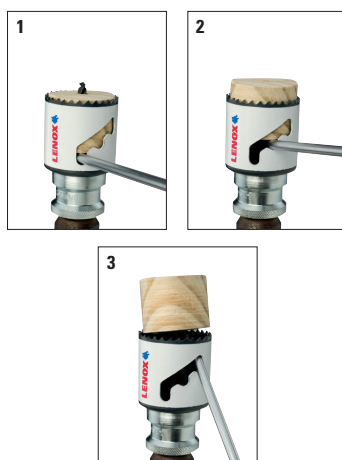

Art. N°	Descrizione	Compatibilità alberino N.	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
300099L	9L 14mm	1L, 4L o 5L	082472300093	10	1
3001010L	10L 16mm	1L, 4L o 5L	082472300109	10	1
3001111L	11L 17mm	1L, 4L o 5L	082472300116	10	1
3001212L	12L 19mm	1L, 4L o 5L	082472300123	10	1
3009820MMHS	20MM 20mm	1L, 4L o 5L	082472300987	10	1
3001313L	13L 21mm	1L, 4L o 5L	082472300130	10	1
3001414L	14L 22mm	1L, 4L o 5L	082472300147	10	1
3001515L	15L 24mm	1L, 4L o 5L	082472300154	10	1
3001616L	16L 25mm	1L, 4L o 5L	082472300161	10	1
3001717L	17L 27mm	1L, 4L o 5L	082472300178	10	1
3001818L	18L 29mm	1L, 4L o 5L	082472300185	10	1
3001919L	19L 30mm	1L, 4L o 5L	082472300192	10	1
3002020L	20L 32mm	2L, 3L o 6L	082472300208	10	1
3002121L	21L 33mm	2L, 3L o 6L	082472300215	10	1
3002222L	22L 35mm	2L, 3L o 6L	082472300222	10	1
3002323L	23L 37mm	2L, 3L o 6L	082472300239	10	1
3002424L	24L 38mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300246	10	1
3002525L	25L 40mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300253	10	1
3002626L	26L 41mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300260	10	1
3002727L	27L 43mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300277	10	1
3002828L	28L 44mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300284	10	1
3002929L	29L 46mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300291	5	1
3003030L	30L 48mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300307	5	1
3003232L	32L 51mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300321	5	1
3003333L	33L 52mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300338	5	1
3003434L	34L 54mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300345	5	1
1816241	35L 56mm	2L, 3L, 6L o 7L	0885363008951	5	1
3003636L	36L 57mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300369	5	1
3003838L	38L 60mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300383	5	1

Seghe a tazza Bi-Metalliche **SPEED SLOT**®

Art. N°.	Descrizione	Compatibilità alberino N.	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
1816242	39L 62mm	2L, 3L, 6L o 7L	0885363008968	5	1
3004040L	40L 64mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300406	5	1
3004141L	41L 65mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300413	5	1
3004242L	42L 67mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300420	5	1
3004343L	43L 68mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300437	5	1
3004444L	44L 70mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300444	5	1
3004646L	46L 73mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300468	5	1
3004848L	48L 76mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300482	5	1
3005050L	50L 79mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300505	5	1
3005252L	52L 83mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300529	5	1
3005454L	54L 86mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300543	5	1
3005656L	56L 89mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300567	5	1
3005858L	58L 92mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300581	1	1
3006060L	60L 95mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300604	1	1
3006262L	62L 98mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300628	1	1
3006464L	64L 102mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300642	1	1
3006666L	66L 105mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300666	1	1
3006868L	68L 108mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300680	1	1
3007070L	70L 111mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300703	1	1
3007272L	72L 114mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300727	1	1
3007474L	74L 118mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300741	1	1
3007676L	76L 121mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300765	1	1
3008080L	80L 127mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300802	1	1
1816243	83L 133mm	2L, 3L, 6L o 7L	0885363008975	1	1
3008888L	88L 140mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300888	1	1
1816245	92L 146mm	2L, 3L, 6L o 7L	0885363008982	1	1
3009696L	96L 152mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300963	1	1
3106106L	106L 168mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915081633	1	1
3112112L	112L 177mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915081640	1	1
3132132L	132L 210mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915081657	1	1



Kit di seghe a tazza Bi-Metalliche **SPEED SLOT**®

Art. N°.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
1768436	Set da idraulico, 9 pz: 19, 22, 29, 38, 44, 68mm, Alberini: 2L, 5L, 1 x Adattatore albero	5706915078022	-	1
1768556	Set da elettricista, 17 pz: 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 68, 76mm, Alberini: 1L, 2L, 2 x 4321 Punta pilota, 1 x 56PD Punta pilota	5706915078046	-	1
1768559	Set da elettricista, 21 pz: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105, 121mm, Alberini: 1L, 2L, 2 x 4321 Punta pilota, 1 x 56PD Punta pilota	5706915078053	-	1
1768662	Set da elettricista, 8 pz: 16, 20, 25, 32, 38, 51mm, Alberini: 1L, 2L	5706915078060	-	1
1768668	Set da elettricista, 9 pz: 16, 20, 25, 32, 41, 51, 64mm, Alberini: 1L, 2L	5706915078077	-	1
1768695	Set da elettricista, 17 pz: 19, 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76, 92, 105, 121mm, Alberini: 2L, 5L, 2 x 4321 Punta Pilota, 1 x 56PD Punta Pilota	5706915078107	-	1
1768696	Set da elettricista, 10 pz: 22, 29, 35, 44, 51, 64mm, Alberini: 2L, 5L, 1 x 4321 Punta pilota, 1 x Adattatore albero	5706915078114	-	1
1768698	Set multiuso Big Daddy™, 26 pz: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 54, 57, 64, 68, 76, 83, 86, 92, 95, 105, 114, 121 mm, Alberini: 1L, 2L, 5L, 2 x 4321 Punta pilota, 1 x 56PD Punta pilota	5706915078121	-	1
1768793	Set multiuso, 9 pz: 22, 25, 32, 35, 38, 44, 54mm, Alberini: 5L, 6L	5706915078138	-	1
1768794	Set da idraulico, 10 pz: 19, 22, 29, 38, 44, 57mm Alberini: 2L, 5L, 1 x 4321 Punta pilota, 1 x Adattatore albero	5706915078145	-	1
1768795	Set multiuso, 17 pz: 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76mm, Alberini: 1L, 2L, 3 x 4321 Punta pilota	5706915078152	-	1





Seghe a tazza DIAMOND™

DIAMOND™

La soluzione ideale per forare gres
porcellanato, ceramica, granito, marmo, vetro,
ardesia, fibra di vetro, travertino, cemento



Nota: ogni confezione singola di sega a tazza
LENOX® DIAMOND™ contiene una punta
pilota con placchetta in carburo di tungsteno
autocentrante e una chiave esagonale.
Leggere attentamente le istruzioni di utilizzo
per ottenere le massime prestazioni.

SEGHE A TAZZA LENOX® DIAMOND™

Più fori. Più rapidamente

LUNGA DURATA

il rivestimento in polvere di diamante garantisce un'elevata
vita utile nell'utilizzo su materiali più duri.

RESISTENZA

Il robusto design assicura una
maggiore resistenza nelle
applicazioni più difficili

TAGLIO RAPIDO

Foratura più rapida rispetto alle
seghe a tazza con graniglia di
carburo o con riporti al carburo

FACILE RIMOZIONE DEL MATERIALE DI SCARTO

I fori presenti lateralmente facilitano l'espulsione
del materiale residuo

COMPATIBILE CON ALBERINI TRADIZIONALI

O SNAP-BACK™



Art. N°.	Descrizione	Compatibilità alberino N.	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
10507823	Diamond 19mm	1L, 4L o 5L	5706915078237	100	1
10507824	Diamond 20mm	1L, 4L o 5L	5706915078244	100	1
10507825	Diamond 22mm	1L, 4L o 5L	5706915078251	100	1
10507826	Diamond 25mm	1L, 4L o 5L	5706915078268	100	1
10507827	Diamond 29mm	1L, 4L o 5L	5706915078275	50	1
10507828	Diamond 32mm	1L, 4L o 5L	5706915078282	50	1
10507829	Diamond 35mm	2L, 3L o 6L	5706915078299	50	1
10507830	Diamond 38mm	2L, 3L o 6L	5706915078305	50	1
10507831	Diamond 44mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078312	50	1
10507832	Diamond 48mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078329	50	1
10507833	Diamond 51mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078336	50	1
10507834	Diamond 54mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078343	50	1
10507835	Diamond 57mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078350	50	1
10507836	Diamond 60mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078367	50	1
10507837	Diamond 64mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078374	50	1
10507838	Diamond 68mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078381	50	1
10507839	Diamond 76mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078398	50	1
10507840	Diamond 83mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078404	20	1
10507841	Diamond 102mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078411	20	1
10507842	Diamond 114mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078428	20	1



Seghe a tazza con riporti in carburo

Art. N°.	Descrizione	Compatibilità alberino N.	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
3021111CT	11CT 17mm	1L, 4L o 5L	082472302110	10	1
3021212CT	12CT 19mm	1L, 4L o 5L	082472302127	10	1
3021414CT	14CT 22mm	1L, 4L o 5L	082472302141	10	1
3021616CT	16CT 25mm	1L, 4L o 5L	082472302165	10	1
3021818CT	18CT 29mm	1L, 4L o 5L	082472302189	10	1
3022020CT	20CT 32mm	2L, 3L o 6L	082472302202	10	1
3022222CT	22CT 35mm	2L, 3L o 6L	082472302226	10	1
3022424CT	24CT 38mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302240	10	1
3022626CT	26CT 41mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302264	10	1
3022828CT	28CT 44mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302288	10	1
3023232CT	32CT 51mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302325	5	1
3023434CT	34CT 54mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302349	5	1
3023636CT	36CT 57mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302363	5	1
3023838CT	38CT 60mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302387	5	1
3024040CT	40CT 64mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302400	5	1
3024141CT	41CT 65mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302417	5	1
3024242CT	42CT 67mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302424	5	1
3024343CT	43CT 68mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302431	5	1
3024848CT	48CT 76mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302486	5	1
3025252CT	52CT 83mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302523	5	1
3025454CT	54CT 86mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302547	5	1
3025656CT	56CT 89mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302561	5	1
3025858CT	58CT 92mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302585	-	1
3026060CT	60CT 95mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302608	-	1
3026464CT	64CT 102mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302646	-	1
3026666CT	66CT 105mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302660	-	1
3026868CT	68CT 108mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302684	-	1
3027272CT	72CT 114mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302721	-	1
3027676CT	76CT 121mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302769	-	1
3028080CT	80CT 127mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302806	-	1
3028888CT	88CT 140mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302882	-	1
3029696CT	96CT 152mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302967	-	1

Lunga vita operativa dell'utensile: i denti al carburo resistenti al calore assicurano una lunga durata su taglio di piastrelle e acciaio inossidabile

Più resistenza: la spessa piastra di supporto resiste all'usura e prolunga la vita della lama

Esclusiva configurazione dei denti: il design brevettato consente prestazioni insuperabili nel taglio dell'acciaio inossidabile

Compatibile con alberini tradizionali o SNAP-BACK™



Nota: per il taglio di piastrelle in ceramica per rivestimento, si raccomanda di utilizzare una punta pilota con riporti in carburo. La punta pilota 123CT è adatta agli alberi 1L, 2L, 4L o 7L. La punta pilota 65CTPD è adatta agli alberi 5L e 6L

Accessori e Ricambi per seghe a tazza

Art. N°.	Descrizione	Dimensioni mandrino, mm	Compatibilità alberino N.	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
30297123CT	123CT Punta pilota con placchetta in carburo	6	1L/2L/4L/7L	082472302974	250	1
3029865CTPD	65CTPD Punta pilota con placchetta in carburo	6	3L/5L/6L/7L	082472302981	150	1
10507941	Punta pilota per seghe a tazza Diamond	6	1L/2L/3L/4L/5L/6L/7L	5706915079418	250	1
1779771	4321 Punta pilota, lunga, 10,7cm	6	1L/2L/4L	885363004663	250	1
1779810	56PD Punta pilota, corta, 8,2cm	6	3L/5L/6L/7L	885363004823	250	1
3084310X	Prolunga da 250mm	10 +	5L/6L/7L	082472308433	20	1
3084712X	Prolunga da 300mm	13 +	1L/2L/3L	082472308471	20	1
3084818X	Prolunga da 450mm	13 +	1L/2L/3L	082472308488	20	1
30857AA1	Adattatore albero*	-	1L/4L/5L	082472308570	100	1

*Adattatore Alberino: per poter montare seghe a tazza di diametro 32mm o superiore sugli alberini 1L, 4L e 5L (tradizionali e Snap Back™)



Alberini a sgancio rapido SNAP-BACK™



Art. N.	Descrizione	Diametro sega a tazza	Dimensioni gambo mm	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
1768811	Albero a sgancio rapido Snap-Back, 2L	32 - 210mm	12,7 e superiore	5706915077667	-	1
1768812	Albero a sgancio rapido Snap-Back, 5L	14 - 30mm	9,5 e superiore	5706915077674	-	1
1768813	Albero a sgancio rapido Snap-Back, 6L	32 - 210mm	9,5 e superiore	5706915077681	-	1



Più resistenza: acciaio al carbonio indurito per resistere nella sezione trasversale

Avvio al contatto: punta a imbocco filettato per offrire una penetrazione più rapida evitando lo scivolamento sulla superficie

Agevole rimozione del materiale di scarto: l'albero 7L è concepito con perni scorrevoli per facilitare la rimozione del materiale di scarto dalla sega a tazza

Alberini standard

Art. N°	Descrizione	Diametro sega a tazza	Dimensioni gambo mm	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
1779774	1L Esagonale	14 - 30mm	12,7 e superiore	885363004755	90	1
1779801	2L Esagonale	32 - 210mm	12,7 e superiore	885363004762	90	1
1779802	3L Rettificato/esagonale	32 - 210mm	12,7 e superiore	885363004779	54	1
1779803	4L Rettif. 3 volte	14 - 30mm	6,4 e superiore	885363004786	90	1
1779804	5L Esagonale	14 - 30mm	9,5 e superiore	885363004793	90	1
1779805	6L Esagonale	30 - 210mm	9,5 e superiore	885363004809	90	1
1779806	7L Esagonale	38 - 210mm	9,5 e superiore	885363004816	65	1

Lubrificante PROTOOL LUBE™

Un'esclusiva miscela sintetica è stata studiata per prolungare la vita operativa dell'utensile: nelle operazioni di taglio, fresatura, alesatura, filettatura e foratura di metalli, legno e materie plastiche



Riduce il tempo di taglio fino al 50%: assicura un taglio più pulito e uniforme e aumenta notevolmente la vita operativa della lama

Riduce il surriscaldamento e l'attrito: solubile in acqua, può essere lavato via facilmente. Biodegradabile e atossico.



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
68040LNX	ProTool Lube™ 0,17 litri, 12 unità in esposizione, Inglese	082472680409	-	12
68047	ProTool Lube™ 3,8 litri Inglese	082472680478	-	1
68081	ProTool Lube™ 0,17 litri Italiano/Spagnolo	082472680812	-	12
68082	ProTool Lube™ 0,17 litri Francese	082472680829	-	12
68083	ProTool Lube™ 0,17 litri Portoghese	082472680836	-	12
68084	ProTool Lube™ 0,17 litri Svedese	082472680843	-	12

Schema del materiale da forare / Tipologia di sega a tazza da usare

	LEGNO	LEGNO CON CHIODI	METALLO NON FERROSO	PLASTICA E MAT. COMPOSITI	METALLO	ACCIAIO INOX	CARTONGESSO E PLASTICA	GHISA	PANNELLI CEMENTO	MAT. ABRASIVI	PIASTRELLE	PIETRA
												
OTTIMA	SEGHE A TAZZA CON RIPIRTI IN CARBURO							SEGHE A TAZZA DIAMOND				
MOLTO BUONA	SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE SPEED SLOT							SPEED SLOT			RIPIRTI IN CARBURO	

Numero di giri consigliati per risultati ottimali

Seghe a tazza bimetalliche SPEED SLOT

Diametro mm	Acciaio dolce	Acciaio inossidabile	Ghisa	Ottone	Alluminio
14	580	300	400	790	900
16	550	275	365	730	825
17	500	250	330	665	750
19	460	230	300	600	690
20	425	210	280	560	630
21	425	210	280	560	630
22	390	195	260	520	585
24	370	185	245	495	555
25	350	175	235	470	525
27	325	160	215	435	480
29	300	150	200	400	450
30	285	145	190	380	425
32	275	140	180	360	410
33	260	135	175	345	390
35	285	145	190	380	425
37	240	120	160	315	360
38	230	115	150	300	345
40	220	110	145	290	330
41	210	105	140	280	315
43	205	100	135	270	305
44	195	95	130	250	295
46	190	95	125	250	285
48	180	90	120	240	270
51	170	85	115	230	255
52	165	80	110	220	245
54	160	80	105	210	240

Diametro mm	Acciaio dolce	Acciaio inossidabile	Ghisa	Ottone	Alluminio
57	150	75	100	200	225
60	140	70	95	190	220
64	135	65	90	180	205
65	130	65	85	175	200
67	130	65	85	170	195
68	125	60	80	160	185
70	125	60	80	160	185
73	120	60	80	160	180
76	115	55	75	150	170
79	110	55	70	140	165
83	105	50	70	140	155
86	100	50	65	130	150
89	95	45	65	130	145
92	95	45	60	120	140
95	90	45	60	120	135
98	85	40	55	110	130
102	85	40	55	110	130
105	80	40	55	110	120
108	80	40	55	110	120
111	75	35	50	100	105
114	75	35	50	100	105
118	75	35	50	100	105
121	70	35	45	90	95
127	70	35	45	90	95
140	65	30	40	85	90
152	65	30	40	85	90



Numero di giri consigliati per risultati ottimali

Seghe a tazza Diamond

Mm diametro	Piastrelle gres, Fibra in vetro, Cemento, Fibra al carbonio, Ardesia, Granito, Marmo	Vetro
19-25	1500-2000	800-1200
29-44	1500-2000	500-900
48-57	1500-2000	400-800
60-76	1000-1500	200-600
83-114	600-1000	150-500

Numero di giri consigliati per risultati ottimali

Seghe a tazza con riporti in carburo



Nota: Per il taglio di piastrelle in ceramica per rivestimento, si raccomanda di utilizzare una punta pilota al carburo.

La punta pilota 123CT è adatta agli alberi SNAP-BACK 2L o agli alberi standard 1L, 2L, 4L o 7L. La punta pilota 65CTPD è adatta agli alberi SNAP-BACK 2L o agli alberi standard 5L e 6L. Vedere pag. 14.

Mm diametro	Alluminio	Plastica	Fibra in vetro	Piastrelle gres	Compensato	Ghisa
17mm	1700	3430	250	500	3430	410
19mm	1700	3430	250	500	3430	410
22mm	1500	2940	210	430	2940	180
25mm	1300	2570	190	370	2570	150
29mm	1100	2290	170	330	2290	140
32mm	1100	1870	140	270	1870	110
35mm	900	1870	140	270	1870	110
38mm	900	1710	120	250	1710	100
41mm	700	1710	120	250	1710	100
44mm	700	1470	110	210	1470	90
51mm	600	1290	90	190	1290	80
54mm	600	1140	90	190	1140	80
57mm	600	1140	80	170	1140	70
60mm	500	1030	80	170	1030	70
64mm	500	1030	70	150	1030	60
65mm	500	1030	70	150	1030	60
67mm	400	860	70	150	860	60
68mm	400	860	70	120	860	50
76mm	400	860	60	120	860	50
83mm	400	790	60	110	790	50
86mm	400	790	60	110	790	50
89mm	400	790	60	110	790	40
92mm	400	710	50	100	710	40
95mm	300	690	50	100	690	40
102mm	300	650	50	90	650	40
105mm	300	620	50	90	620	40
108mm	300	600	40	90	600	40
114mm	300	560	40	80	560	30
121mm	300	540	40	80	540	30
127mm	200	480	40	80	500	30
140mm	200	420	40	70	460	30
152mm	100	360	30	60	420	30





Lame per seghetto alternativo

Lame per seghetto alternativo bimetalliche

Ideali per falegnameria e taglio del metallo

Infrangibili: le lame Bi-Metalliche si flettono, resistono alla rottura e hanno di conseguenza una maggiore durata



Finitura più uniforme: affilatura microfinita per offrire tagli più dritti e una finitura più uniforme.

Maggiore precisione: superaffilate per tagliare rapidamente senza inflessione

TAGLI PRECISI

Superaffilate per tagliare rapidamente senza inflessione

FINITURA UNIFORME


Affilatura microfinita per offrire tagli dritti e una finitura uniforme

IDEALI PER LAVORI DI FALEGNAMERIA

Progettate per offrire prestazioni ottimali nel taglio del legno, compresi i legnami duri

INFRANGIBILI

Le lame bimetalliche si flettono, resistono alla rottura e hanno di conseguenza una maggiore durata

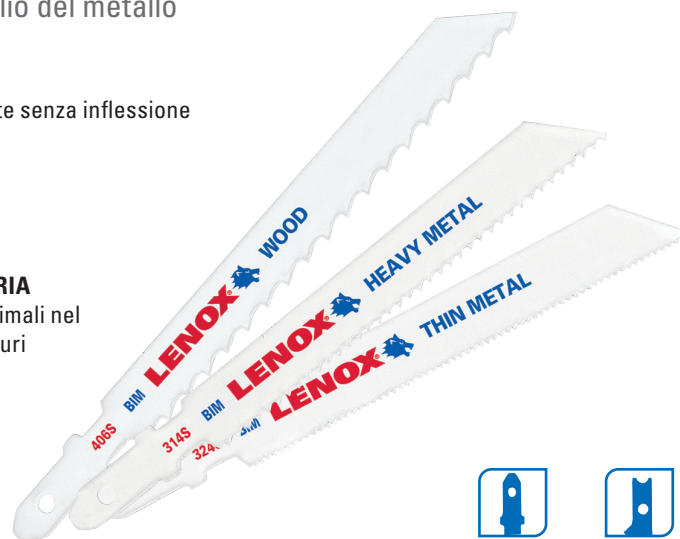

T SHANK



UNIVERSAL SHANK

Lame bimetalliche con codolo a T



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez.master	Q.tà ordine min.Lame/Conf*
20305BT406S	406S 100 x 10 x 1,3mm 6TPI, taglio rapido del legno	082472203059	250	2
20306BT410S	410S 100 x 10 x 1,3mm 10TPI, taglio rapido di legno e chiodi	082472203066	250	2
20309BT686S	686S 150 x 10 x 1,3mm 6TPI, taglio rapido del legno	082472203097	250	2
20311BT320	320SC 92 x 5 x 1,3mm 20TPI, taglio sagomato del legno	082472203110	250	2
20313BT450	450S 100 x 8 x 1,3mm 10TPI, taglio rifinito del legno	082472203134	250	2
20314BT450	450SR 100 x 8 x 1,3mm 10TPI, taglio al contrario del legno	082472203141	250	2
20315BT456	456S 100 x 8 x 1,3mm 6TPI, taglio del legno	082472203158	250	2
20301BT314S	314S 92 x 10 x 0,9mm 14TPI, taglio del metallo	082472203011	250	2
20302BT318S	318S 92 x 10 x 0,9mm 18TPI, taglio del metallo	082472203028	250	2
20303BT324S	324S 92 x 10 x 0,9mm 24TPI, taglio metallo intermedio	082472203035	250	2
20308BT518S	518S 135 x 10 x 1,3mm 18TPI, taglio metallo intermedio	082472203080	250	2
20803BT332S	332S 92 x 10 x 0,9mm 32TPI, taglio metallo sottile	082472208030	250	2
20812B406S	406S 100 x 10 x 1,3mm 6TPI, taglio rapido del legno	082472208122	500	25
20813B410S	410S 100 x 10 x 1,3mm 10TPI, taglio rapido di legno e chiodi	082472208139	500	25
20814B450S	450S 100 x 8 x 1,3mm 10TPI, taglio rifinito del legno	082472208146	500	25

*Le lame vanno ordinate rispettando i multipli indicati. Il numero minimo di lame corrisponde alla quantità contenuta in una confezione.

Lame per seghetto alternativo in acciaio al carbonio

Ideali per lavori di falegnameria

TAGLI PRECISI

Superaffilate per tagliare rapidamente senza inflessione

FINITURA UNIFORME

Affilatura microfinita per offrire tagli dritti e una finitura uniforme

IDEALI PER LAVORI DI FALEGNAMERIA

Progettate per offrire prestazioni ottimali nel taglio del legno, compresi i legnami duri



T SHANK



UNIVERSAL SHANK



Lame in acciaio al carbonio con codolo a T per il legno



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
20295CF450	CF450SR 100 x 10 x 1,5mm 10TPI, Taglio al contrario del legno	082472202953	500	5
20296CF450	CF450S 100 x 10 x 1,5mm 10TPI, Taglio legno	082472202960	500	5
20298CFS406S	CFS406S 100 x 10 x 1,3mm 6TPI, Taglio legno	082472202984	500	5
20312BT416	416SC 100 x 6 x 1,3mm 6TPI, Taglio sagomato del legno	082472203127	250	2
20299CF320	CF320SC 92 x 6 x 1,3mm 20TPI, Taglio sagomato del legno	082472202991	500	5

Kit lame per seghetto alternativo con codolo a T

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
1802081	Kit segchetti alternativi: 4x 406S, 4x 456S, 4x 450S, 2x 324S	885363006582	100	1



Lame rivestite in graniglia di carburo con codolo a T



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
20300GT300S	300S 75 x 8 x 0,8mm Taglio materiali abrasivi	082472203004	250	2

Prestazioni più durature sui materiali abrasivi: vetroresina, piastrelle, mattoni

Lame diamantate *DIAMOND™* con codolo a T



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min. Lame/Conf*
12149DG300S	300S 75 x 8 x 0,8mm Diamond Grit	082472121490	125	1

Il tagliente Diamond ha una durata maggiore e offre un taglio più rapido rispetto alle lame in graniglia di carburo

La soluzione ideale per il taglio delle piastrelle in ceramica dura

*Le lame vanno ordinate rispettando i multipli indicati. Il numero minimo di lame corrisponde alla quantità contenuta in una confezione.

Alloggiamento lama sicuro: la lama si richiude comodamente all'interno dell'impugnatura

Design compatto: entra comodamente in tasca o nella cassetta degli attrezzi

Lame sostituibili: utilizza qualsiasi lama per sega a gattuccio standard

Design robusto: l'impugnatura in alluminio per impieghi pesanti offre una comoda presa

Multiuso: il design a pulsante blocca la lama in tre diverse posizioni per molteplici applicazioni di taglio

Seghetto pieghevole multiuso Tri-Fold™

IMPUGNATURA COMODA

Comoda impugnatura in gomma per una presa sicura

ALLOGGIAMENTO LAMA SICURO

Il meccanismo di bloccaggio in alluminio impedisce la fuoriuscita della lama durante il suo utilizzo

LAMA PER ARCHETTO DISPONIBILE

Ideale per applicazioni di taglio a livello o quando non si dispone di un archetto


STRUTTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

NUOVA LAMA PER CARTONGESSO

Dentatura rettificata per il taglio rapido e pulito del cartongesso

Placchetta rettificata per un'agevole penetrazione nel cartongesso

Taglio in entrambe le direzioni



Estrarre la lama



Allentare per cambio lama



Monta anche lama 300mm

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
20997EU	Seghetto pieghevole multiuso Tri-Fold™	082472209976	5	5

Archetto ad alto tensionamento HT50

MAI VISTO UN COSÌ ALTO TENSIONAMENTO.

Il sistema I-Beam consente una tensione della lama fino a 50.000 PSI performando tagli veloci e diritti

IMPUGNATURA ERGONOMICA


L'impugnatura in gomma consente un facile utilizzo anche in luoghi bagnati o sporchi

LAMA MONTABILE

Compatibile con le lame a gattuccio LENOX® per l'impiego come seghetto

PRATICO ALLOGGIAMENTO LAME

Contiene fino a 5 lame extra per archetto 12' nella barra profilata a "I"



Tensionamento



Utilizzo a baionetta



Alloggia fino a 5 lame



Impugnatura ergonomica



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min.
10507542	HT50-Archetto ad alto tensionamento, 300mm	5706915075427	5	5

Archetto leggero 88300

ALTO TENSIONAMENTO

Tensionamento fino a 30.000 PSI

TENSIONAMENTO FACILMENTE REGOLABILE

PRESA ERGONOMICA

L'impugnatura riduce lo sforzo durante l'utilizzo costante dell'archetto

MULTIUSO

Montatura della lama a 45 °per applicazioni di taglio a livello



Taglio raso



Impugnatura ergonomica

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
10507543	Archetto leggero 88300, 300mm	5706915075434	5	5



NOVITÀ

Lame per archetto a doppia faccia:

2 taglienti in 1 lama

DOPPI TAGLIENTI

Durata della lama fino a due volte superiore rispetto alla lama per archetto a faccia singola

DESIGN BI-METALLICO RESISTENTE

I doppi taglienti in acciaio ad alta velocità offrono la massima durata della lama

DESIGN DELLA LAMA A "FRECCIA" BREVETTATO

Garantisce il corretto orientamento della lama in fase di montaggio sul telaio dell'archetto



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min Lama/Conf*
1906050	218HE300 x 13mm 18TPI Doppia faccia	0885363075229	650	50
1906241	224HE 300 x 13mm 24TPI Doppia faccia	0885363075236	650	50
1871568	218HE300 x 13mm 18TPI Doppia faccia	0885363074383	500	10
1871612	224HE 300 x 13mm 24TPI Doppia faccia	0885363074413	500	10


LAME PER ARCHETTO CON TECNOLOGIA T2™

TECNOLOGIA T2™


Un design di lama rivoluzionario che prolunga la durata della lama del 100% rispetto alle precedenti lame per seghetto LENOX®

INFRANGIBILI

La struttura bimetallica consente alle lame di piegarsi e flettersi

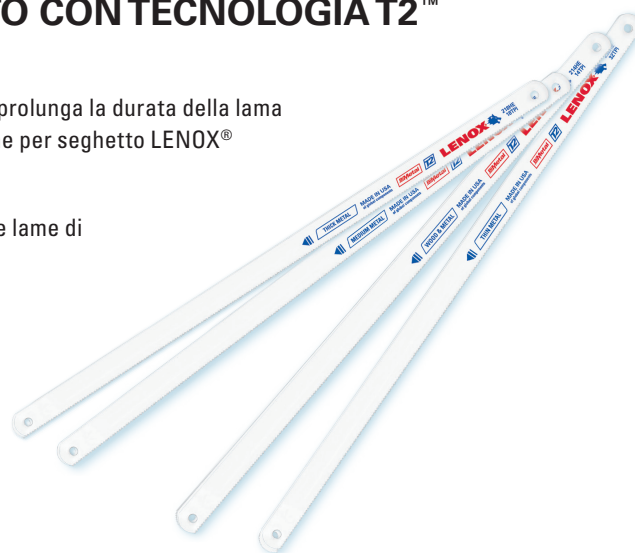

Infrangibili: la struttura bimetallica consente alle lame di piegarsi e flettersi



Lame bimetalliche per archetto

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min Lama/Conf*
20116218HE	218HE 300 x 13mm 18TPI	082472201161	5	100
20117224HE	224HE 300 x 13mm 24TPI	082472201178	5	100
20118232HE	232HE 300 x 13mm 32TPI	082472201185	5	100
20143V214HE	V214HE 300 x 13mm 14TPI	082472201437	50	10
20144V218HE	V218HE 300 x 13mm 18TPI	082472201444	50	10
20145V224HE	V224HE 300 x 13mm 24TPI	082472201451	50	10
20146V232HE	V232HE 300 x 13mm 32TPI	082472201468	50	10

*Le lame vanno ordinate rispettando i multipli indicati. Il numero minimo di lame corrisponde alla quantità contenuta in una confezione.

Segacci

Segaccio 975



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
20975975	975 Segaccio con lama bimetallica 250mm, adatto anche per lame 300mm	082472209754	45	5

Segaccio per tubi in plastica PVC/ABS

TAGLIO RAPIDO DI TUBI IN PLASTICA

I denti tagliano a "tirare" e non a "spingere" per garantire sicurezza

IMPUGNATURA ERGONOMICA

L'impugnatura in gomma consente un facile utilizzo e una presa sicura anche in luoghi caldi, freddi, bagnati o sporchi

OPZIONE DI TAGLIO RASO

Facile montaggio della lama sul fondo dell'impugnatura per applicazioni di taglio raso



Impugnatura ergonomica



Taglio raso

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
20985HSF12	Lama da 300mm con impugnatura, 10TPI	082472209853	-	5
20980HSF18	Lama da 450mm con impugnatura, 10TPI	082472209808	-	5
20982HSB12	Lama di ricambio 300mm , 10TPI	082472209822	50	5
20981HSB18	Lama di ricambio 450mm , 10TPI	082472209815	50	5

Tagli estremamente agevoli: gli esclusivi denti tagliano velocemente qualsiasi legno o tubo di plastica

Lama durevole: lama rigida al carbonio con denti temprati per una lunga vita operativa

Impugnatura comoda: comodo spazio per guanti da lavoro

Tagli perfetti. Dritti e semplici.

La conformazione della ganaschia consente di serrare perfettamente il tubo durante il taglio.

Impugnatura comoda

L'impugnatura in gomma permette una comoda manipolazione dell'utensile anche in ambienti umidi o polverosi

Apertura e chiusura facilitata

Il comodo pulsante di rilascio consente di azionare l'utensile con una sola mano, mentre la linguetta di chiusura assicura il rientro della lama



La lama dei tagliatubi LENOX® è realizzata in acciaio inossidabile seghettato. L'utilizzo di questa lama permette di avere uno sforzo minore del 25% rispetto alle lame concorrenti, con un taglio dritto e senza sbavature.

La conformazione della ganaschia consente di serrare perfettamente il tubo durante il taglio.

Tagliatubi R1 PVC



TEST DI DURATA DELLA MOLLA

La rottura della molla è un problema tipico dei tagliatubi per plastica. Invece di sostituire la sola molla, l'utente preferisce di solito acquistare un nuovo utensile.

LENOX® ha effettuato test accurati per verificare la durata della molla sui tagliatubi per plastica. Dopo 153.632 cicli di taglio, la molla presente nell'utensile funziona ancora perfettamente. L'utente impiegherà almeno 10 anni di uso continuo per eseguire questo numero di cicli di taglio.

Taglia tubi fino a 1-1/4" nominali (1-5/8" Max. OD - 42mm)

Per tutte le tipologie di tubi in PVC, CPVC, PEX, PE & PB e tubi flessibili

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
10507481	R1 PVC Tagliatubi, 42 mm	5706915074819	10	1
10507533	R1B-PVC Lama di ricambio	5706915075335	25	1

Tagliatubi R2 PVC

Tagli perfetti. Dritti e semplici.

La conformazione della ganaschia consente di serrare perfettamente il tubo durante il taglio

Regolazione con una mano

Uno dei pochi tagliatubi per tagli di grandi dimensioni regolabile con una sola mano

Apertura facilitata

Distanziare i manici per avviare rapidamente il taglio successivo

Taglia tubi fino a 2" nominali


(2-3/8" MAX. OD - 60mm)



Per tutte le tipologie di tubi in PVC, CPVC, PEX, PE & PB e tubi flessibili

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
10507482	R2 PVC Tagliatubi, 60mm	5706915074826	-	1
10507534	R2B-PVC Lama di ricambio	5706915075342	25	1

Cesoie tagliatubi S1 PEX



taglio preciso

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
10507479	S1 PEX Tagliatubi, 33mm	5706915074796	20	5
10507484	S1B-PEX Lama di ricambio	5706915074840	25	1



Tagli perfetti. Dritti e semplici.

La lama in acciaio inossidabile seghettato richiede uno sforzo minore e permette di ottenere un taglio a filo

Impugnatura comoda

L'impugnatura in gomma consente un facile utilizzo e una presa sicura anche in luoghi bagnati o sporchi

Apertura e chiusura facilitata

Il comodo fermo di bloccaggio consente di azionare l'utensile a molla con una sola mano

Taglia uno spessore di 1" nominali

(1-5/16" max. OD - 33mm)

Per tutte le tipologie di tubi in PEX, PE & PB e tubi flessibili.

Cesoie tagliatubi S2 CPVC



Facile da usare

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
10507480	S2 CPVC Tagliatubi, 33mm	5706915074802	20	5
10507532	S2B-CPVC Lama di ricambio	5706915075328	25	1



Tagli perfetti. Dritti e semplici.

La lama al carbonio taglia senza sforzo e di netto i tubi in plastica rigida

Impugnatura comoda

L'impugnatura in gomma consente un facile utilizzo e una presa sicura anche in luoghi bagnati o sporchi

Struttura robusta

La struttura in alluminio resiste all'impiego ripetuto

Apertura e chiusura facilitata

Il comodo fermo di bloccaggio consente di azionare l'utensile a molla con una sola mano

Taglia uno spessore di 1" nominali

(1-5/16" max. OD - 33mm)

Per tutte le tipologie di tubi in PVC, CPVC, PEX, PE & PB e tubi flessibili

Tagliatubi PRO per rame e INOX

I tagliatubi LENOX® Rame-INOX Pro sono resistenti, ad alta precisione e dotati di un meccanismo telescopico. Corpo in zinco e rulli guida in acciaio inossidabile (4 rulli per una migliore tenuta del tubo).

Materiale:

- Rame (Alluminio+ rame per tagli veloci) per tubi di spessore massimo di 2mm
- INOX (Acciaio Inossidabile) per tubi di spessore massimo di 2,5mm



Il tagliatubi Multi 67 può essere utilizzato su tubi in plastica e multistrato con diametro massimo di 67mm e su tubi in rame o in acciaio inox.

NON SLITTA DURANTE IL TAGLIO

L'innovativo sistema a quattro rulli di guida serra il tubo

SBAVATURA PROFESSIONALE

Sbavatura pulita e facile dei tubi grazie all'alesatore sostituibile

NON DANNEGGIA LE ROTELLE DI TAGLIO

il sistema di avanzamento con arresto evita il contatto tra rotelle e rulli

FACILE DA USARE

Sostituzione rapida e semplice delle rotelle di taglio

COMODO ALLOGGIAMENTO RUOTA

L'impugnatura contiene una rotella di ricambio



10507460

10507461



10507462



Art. N°.	Descrizione	Dimensione di taglio	Codice EAN	Confez.master	Unità di vendita pz.
10507460	Rame-INOX PRO 35	3-35mm	5706915075604	30	1
10507461	Rame-INOX PRO 45	3-45mm	5706915075611	30	1
10507462	Rame-INOX MULTI 67	6-67mm	5706915074628	15	1

Tagliatubi MINI

I tagliatubi Mini Lenox sono leggeri, dotati di impugnatura ergonomica e di dimensioni ottimali. Rappresentano la soluzione ideale per tagliare i tubi in spazi poco accessibili.



MENO SBAVATURE. PIÙ TAGLI.

Configurazione geometrica della lama ottimizzata in acciaio resistente agli urti

DESIGN COMPATTO PER SPAZI RISTRETTI

La struttura scanalata antiscivolo richiede uno spazio di soli 1/2" per effettuare il taglio

NESSUNA RUGGINE

I rulli in inox proteggono il tagliente dalla corrosione

RAPIDA IDENTIFICAZIONE

Codifica con colore per il facile riconoscimento dell'utensile e della direzione di taglio

Art. N°.	Descrizione	Dimensione di taglio	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
10507457	Rame-INOX MINI 16	3-16mm	5706915074574	60	1
10507458	Rame-INOX MINI 25	3-25mm	5706915074581	60	1
10507459	Rame-INOX MINI 30	3-30mm	5706915074598	60	1

Tagliatubi Close Quarter

Tagliatubi a regolazione automatica.

Ideali per l'impiego in spazi stretti e poco accessibili anche a parete. Taglia il rame con poche rotazioni.

L'utensile si serra sul tubo e taglia con una semplice rotazione, senza regolazione.

Sono disponibili rotelle di ricambio.



Art. N°.	Descrizione	Dimensione di taglio	Codice EAN	Confez. master	Unità di vendita pz.
10507464	CQ12	12mm	5706915074642	64	4
10507975	ROTELLA CQ14	14mm	5706915079753	64	4
10507465	CQ15	15mm	5706915074659	64	4
10507466	CQ16	16mm	5706915074666	64	4
10507467	CQ18	18mm	5706915074673	64	4
10507468	CQ22	22mm	5706915074680	64	4
10507469	CQ28	28mm	5706915074697	64	4

Si serra sul tubo. Taglia con una semplice rotazione, senza regolazione

Rotelle di ricambio, confez. da 4 pezzi



Art. N°.	Descrizione	Compatibilità tagliatubi	Codice EAN	Confez. master	Q.tà ordine min Rotelle/Conf*
10507470	Cu-ROTELLA AI	Multi 67/ PRO/ MINI 30	5706915074703	-	4
10507471	ROTELLA PVC	Multi 67	5706915074710	-	4
10507472	ROTELLA INOX	Multi 67/ PRO/ MINI 30	5706915074727	-	4
10507473	ROTELLA CQ	CQ12-28	5706915074734	-	4
10507967	ROTELLA Rame-AI / INOX	MINI 16/MINI 25	5706915079678	-	4

*Le rotelle vanno ordinate rispettando i multipli indicati. Il numero minimo di rotelle corrisponde alla quantità contenuta in una confezione



Indice Catalogo

ART. N°	PAGINA	ART. N°	PAGINA	ART. N°	PAGINA	ART. N°	PAGINA	ART. N°	PAGINA	ART. N°	PAGINA
21060656GR	5	201769110R	7	3002929L	12	10507836	14	68083	16	10507467	29
21062956GR	5	201789114R	7	3003030L	12	10507837	14	68084	16	10507468	29
21061156GR	5	201809118R	7	3003232L	12	10507838	14	20305BT406S	20	10507469	29
21064610GR	5	2018212110R	7	3003333L	12	10507839	14	20306BT410S	20	10507470	29
21065810GR	5	2018412114R	7	3003434L	12	10507840	14	20309BT686S	20	10507471	29
21066414GR ¹	5	2019012118R	7	1816241	12	10507841	14	20311BT320	20	10507472	29
21067614GR	5	20185B12114R	7	3003636L	12	10507842	14	20313BT450	20	10507473	29
21068418GR ¹	5	20598966R	7	3003838L	12	3021111CT	15	20314BT450	20	10507967	29
21069618GR	5	20371966R5	7	1816242	13	3021212CT	15	20315BT456	20		
21070818GR	5	20500106R	7	3004040L	13	3021414CT	15	20301BT314S	20		
21071424GR ¹	5	20597960R	7	3004141L	13	3021616CT	15	20302BT318S	20		
21072624GR	5	20372960R5	7	3004242L	13	3021818CT	15	20303BT324S	20		
21073824GR	5	20523B966R	7	3004343L	13	3022020CT	15	20308BT518S	20		
210886066GR ¹	5	20524B960R	7	3004444L	13	3022222CT	15	20803BT332S	20		
21089960GR	5	20592650R	8	3004646L	13	3022424CT	15	20812B406S	20		
21090966GR	5	20374650R5	8	3004848L	13	3022626CT	15	20813B410S	20		
21091106GR	5	20577850R	8	3005050L	13	3022828CT	15	20814B450S	20		
210926108GR	5	20515B650R	8	3005252L	13	3023232CT	15	20295CF450	21		
210969108GR	5	121439KPE	8	3005454L	13	3023434CT	15	20296CF450	21		
210936110GR	5	1214412RKD	8	3005656L	13	3023636CT	15	20298CFS406S	21		
210979110GR	5	1497913RKM	8	3005858L	13	3023838CT	15	20312BT416	21		
2110012110GR	5	1498013RKW	8	3006060L	13	3024040CT	15	20299CF320	21		
210946114GR	5	1073415RKG	8	3006262L	13	3024141CT	15	1802081	21		
210989114GR	5	10833800RDG	9	3006464L	13	3024242CT	15	20300GT300S	21		
2110112114GR	5	1766338	9	3006666L	13	3024343CT	15	12149DG300S	21		
210956118GR	5	1766356	9	3006868L	13	3024848CT	15	20997EU	22		
210999118GR	5	20505600RG	9	3007070L	13	3025252CT	15	10507542	22		
2110212118GR	5	20506100RG	9	3007272L	13	3025454CT	15	10507543	23		
20550414R	6	20576800RG	9	3007474L	13	3025656CT	15	1906050	24		
20552418R	6	205956563RCT	9	3007676L	13	3025858CT	15	1906241	24		
20554424R	6	205966565RCT	9	3008080L	13	3026060CT	15	1871568	24		
20575634R	6	205998535RCT	9	1816243	13	3026464CT	15	1871612	24		
20556676RC	6	21103235BLP	10	3008888L	13	3026666CT	15	20116218HE	24		
20560606R	6	21104300BLP	10	1816245	13	3026868CT	15	20117224HE	24		
20572656R	6	21105450BLP	10	3009696L	13	3027272CT	15	20118232HE	24		
20570636RP	6	21107300LC	10	3106106L	13	3027676CT	15	20143V214HE	24		
20582956R	6	21108450LC	10	3112112L	13	3028080CT	15	20144V218HE	24		
20585156R	6	10729810RPC	10	3132132L	13	3028888CT	15	20145V224HE	24		
20562610R	6	107301010RPC	10	1768436	13	3029696CT	15	20146V232HE	24		
20580810R	6	20427424T	10	1768556	13	30297123CT	15	20975975	25		
20583110R	6	20428432T	10	1768559	13	3029865CTPD	15	20985HSF12	25		
20564614R	6	300099L	12	1768662	13	10507941	15	20980HSF18	25		
21519814R	6	3001010L	12	1768668	13	1779771	15	20982HSB12	25		
20566618R	6	3001111L	12	1768695	13	1779810	15	20981HSB18	25		
20578818R	6	3001212L	12	1768696	13	3084310X	15	10507481	26		
21510118R	6	3009820MMHS	12	1768699	13	3084712X	15	10507533	26		
20568624R	6	3001313L	12	1768793	13	3084818X	15	10507482	26		
20579824R	6	3001414L	12	1768794	13	30857AA1	15	10507534	26		
20530B656R	6	3001515L	12	1768795	13	1768811	16	10507479	27		
20558B956R	6	3001616L	12	10507823	14	1768812	16	10507484	27		
20590B810R	6	3001717L	12	10507824	14	1768813	16	10507480	27		
20493B610R	6	3001818L	12	10507825	14	1779774	16	10507532	27		
20491B110R	6	3001919L	12	10507826	14	1779801	16	10507460	28		
20494B614R	6	3002020L	12	10507827	14	1779802	16	10507461	28		
20529B618R	6	3002121L	12	10507828	14	1779803	16	10507462	28		
20487B818R	6	3002222L	12	10507829	14	1779804	16	10507457	29		
21511B118R	6	3002323L	12	10507830	14	1779805	16	10507458	29		
1769340	7	3002424L	12	10507831	14	1779806	16	10507459	29		
1769341	7	3002525L	12	10507832	14	68040LNX	16	10507464	29		
201706110R	7	3002626L	12	10507833	14	68047	16	10507975	29		
201726114R	7	3002727L	12	10507834	14	68081	16	10507465	29		
201746118R	7	3002828L	12	10507835	14	68082	16	10507466	29		





le nostre sedi



**Filiale per le province di
VA - CO - LC - MB - MI Nord - PV**
Cardinetti Andrea Rappresentanze
Tel 338/8437409 - Fax 0332/320650
e-mail: andrea12774@libero.it

Filiale per Centro, Sud Italia e Isole
Airex S.p.A.
Via W. A. Mozart, 62 - 41122 Modena (MO)
Tel 059/284875 - Fax 059/287280
e-mail: vendite@airex.it

Filiale per il Nord Italia
Marsilio Rappresentanze Snc
Via Pierobon, 61 - 35010 Limena (PD)
Gianluca: Tel 348/2293273 - gianluca.marsilio@libero.it
Davide: Tel 348/0079837 - davide.marsilio@libero.it
Fax 049/8641554

